

habo **STOLPSTEL RAAM variabele krukhoogte**

972SP (actief) **972MKP (passief)** **SKG**

972SP-MKP ramen

	L	1103	1450	1600
H	480	650	800	
Hmin.	195	465	565	
A		330	380	
B	623	970	1220	
Lmin.	483	930	1130	

	L	1103	1450	1600
Beslagmaat van	753	1200	1400	
Beslagmaat tot	1373	1720	1870	
Raamhoogte van	756	1203	1503	
Raamhoogte tot	1202	1502	1873	
Krukhoogte van	330	600	700	
Krukhoogte tot	615	785	935	

standaard doornmaat 33 mm
doormaten 18 en 40 mm op aanvraag leverbaar

sluitplaat S97P-190 te plaatsen over elk ander gat 972MKP

sluitplaat S97P-346 te plaatsen over gat en slotkast 972MKP-1103

remuizetter 711H onder of boven


slotkastdeel 94SP slotkastdeel 94MKP

WN0141-8 op passief raam WN0142 op actief raam

TABEL VOOR MONTAGE REMUIZETTER

artikel	raambr	huisl	arml	A	B
711H/0	240-310	155	100	15	30
711H/1	310-480	207	140	55	40
711H/2	481-680	257	205	105	100
711H/3	681-880	357	280	155	170
711H/4	881-1200	457	450	300	250

okt. 2014

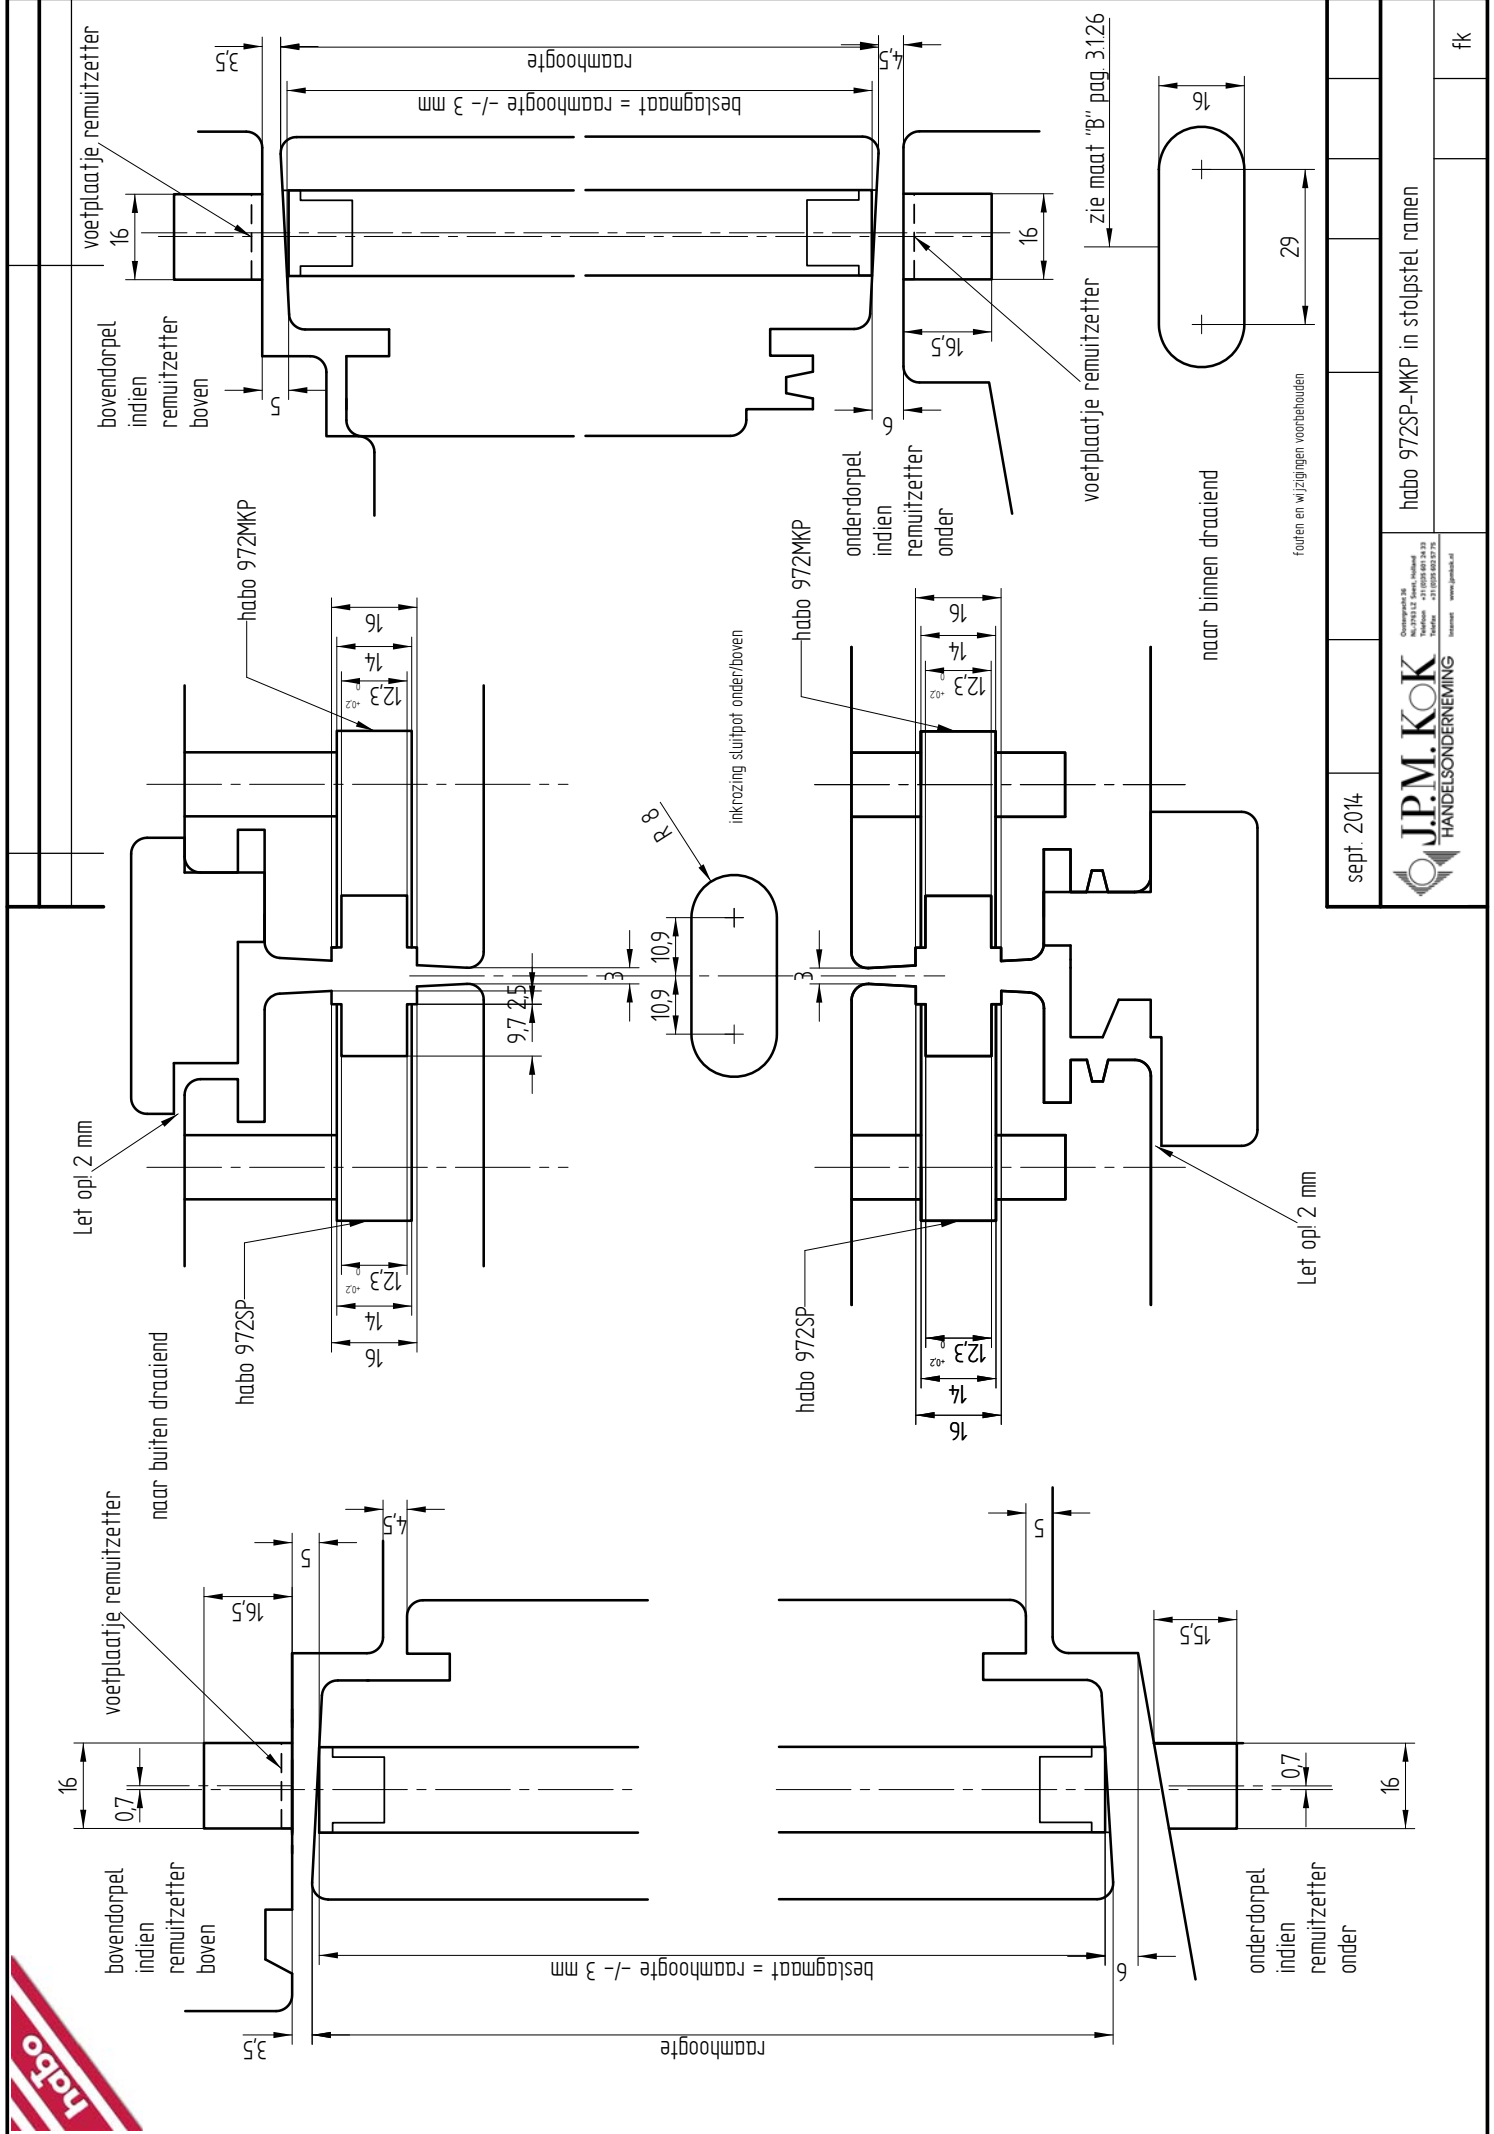


Technical drawing of a rectangular block. The drawing shows a side view with a total height of 28 and a total width of 97. A central section is labeled 'hoogte' (height) and 'naakschoot' (side view). The drawing includes a dashed line indicating the center of the block. The dimensions 28 and 97 are indicated with arrows and numbers. The label 'naakschoot' is written vertically below the block.

Let op!
Haakschoot onder slotkast omgekeerd!

midden kast =
hoogte haakschoot + 5,5 mm

habo 972SP
habo 972MKP

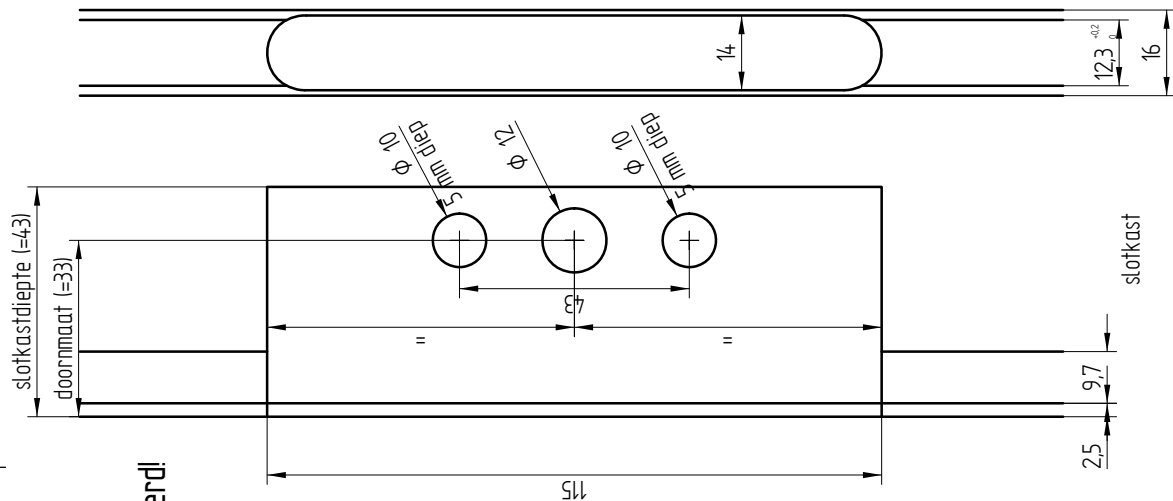

Fouten en wijzigingen voorbehouden

sept. 2014

J.P.M. KOK
HANDELSONDERNEMING

Contingency 36
NL-3763 LE Ssest, Holland
Telephone +31 (0)25 601 24 33
Telefax +31 (0)25 602 87 75
E-mail www.jankni.nl

fk

Benodigde onderdelen voor één stel:

- 1 sts slotkastdeel 94SP
- 1 sts slotkastdeel 94MK
- 2 sts einddeel 97P
- 2 sts einddeel 972P
- 1 sts sluitplaat S97P-346
- of 2 sts sluitplaat S97P-190
- 2 sts sluitpot 559
- 1 sts sluitpotring 576 (indien buiten dr)
- 2 sts vulplaatje 597
- 2 sts remuizetter 711H
- 1 sts WN 0142 raamkrukje
- 1 sts WN 0141-8 raamkrukje

MONTAGE 972SP/711H

Op maat maken:

- knippen in dichte stand: haak en pen uit
- knippen met voorplaat onder
- plaatsen in open stand: haak en pen in

Maak infrezingen in ramen zoals aangegeven op de bladzijden 3.1.26 t/m 3.1.28.

Plaats de espagnolet in de groef en bevestig deze met 4x40 mm houtschroeven. Niet te strak: overal waar het beslag aanloopt kunnen problemen ontstaan.

Plaats sluitplaten S97P over gaten 94MKP als inbraakwerendheid vereist is. Bevestig met 4x40 mm houtschroeven.

Plaats sluitpot 559 in boven- en onderdorpel. Gebruik ring 576 bij schuine onderdorpel naar buiten draaiend raam. Als ruimte tussen raam en sluitpot 559 groter is dan 2 mm onder en boven, gebruik dan vulplaatjes 597 om dit op te heffen.

De pen van de remuizetter moet ingekort worden. Zie hiervoor maat "A" in tabel montage remuizetter. Maak het uiteinde van de pen vrij van bramen. De pen valt in het gat van de koppeldoos van de espagnolet. Schroef het huis van de remuizetter vast met 3 mm houtschroeven. Plaats bij naar buitendraaiende ramen onderlegplaatje 10 onder het voetje. Schroef het voetje op de onderdorpel met 4 mm houtschroeven. Het voetje komt op maat "B" van tabel montage remuizetter. Bij naar binnen draaiende ramen het voetje inlaten in de onderdorpel. De arm van de remuizetter heeft een vrije ruimte nodig tussen raam en kozijn van 6 mm.

Zorg dat de pen van de remuizetter goed in de koppeldoos steekt. Controleer door de kruk te bewegen en te constateren dat de pen draait en de remuizetter in werking treedt.


ALGEMEEN

De aangegeven maten zijn de maten voor het beslag, daarom moeten infrezingen iets ruimer aangehouden worden (denk aan verf)

Het beslag mag niet geschilderd worden, dient schoongehouden te worden en periodiek gesmeerd zodat het niet droogloopt. Gebruik hiervoor zuurvrije olie of vaseline.

De remuizetter mag niet gesmeerd worden, aangezien de werking daarvan op frictie berust.

WIJZIGINGEN EN FOUTEN IN TEKST EN TEKENINGEN VOORBEHOUDEN

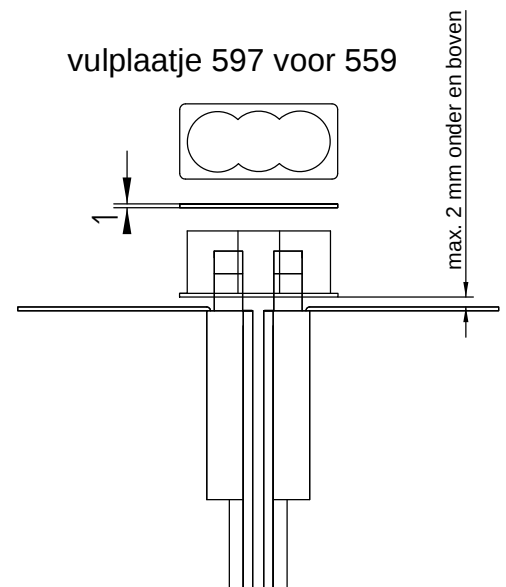

J.P.M. KOK
HANDELSONDERNEMING

Oostergracht 36
NL-3763 LZ Soest, Holland
Telefoon +31 (0)35 601 24 33
Telefax +31 (0)35 602 57 75

Internet www.jpmmok.nl

sept. 2014