

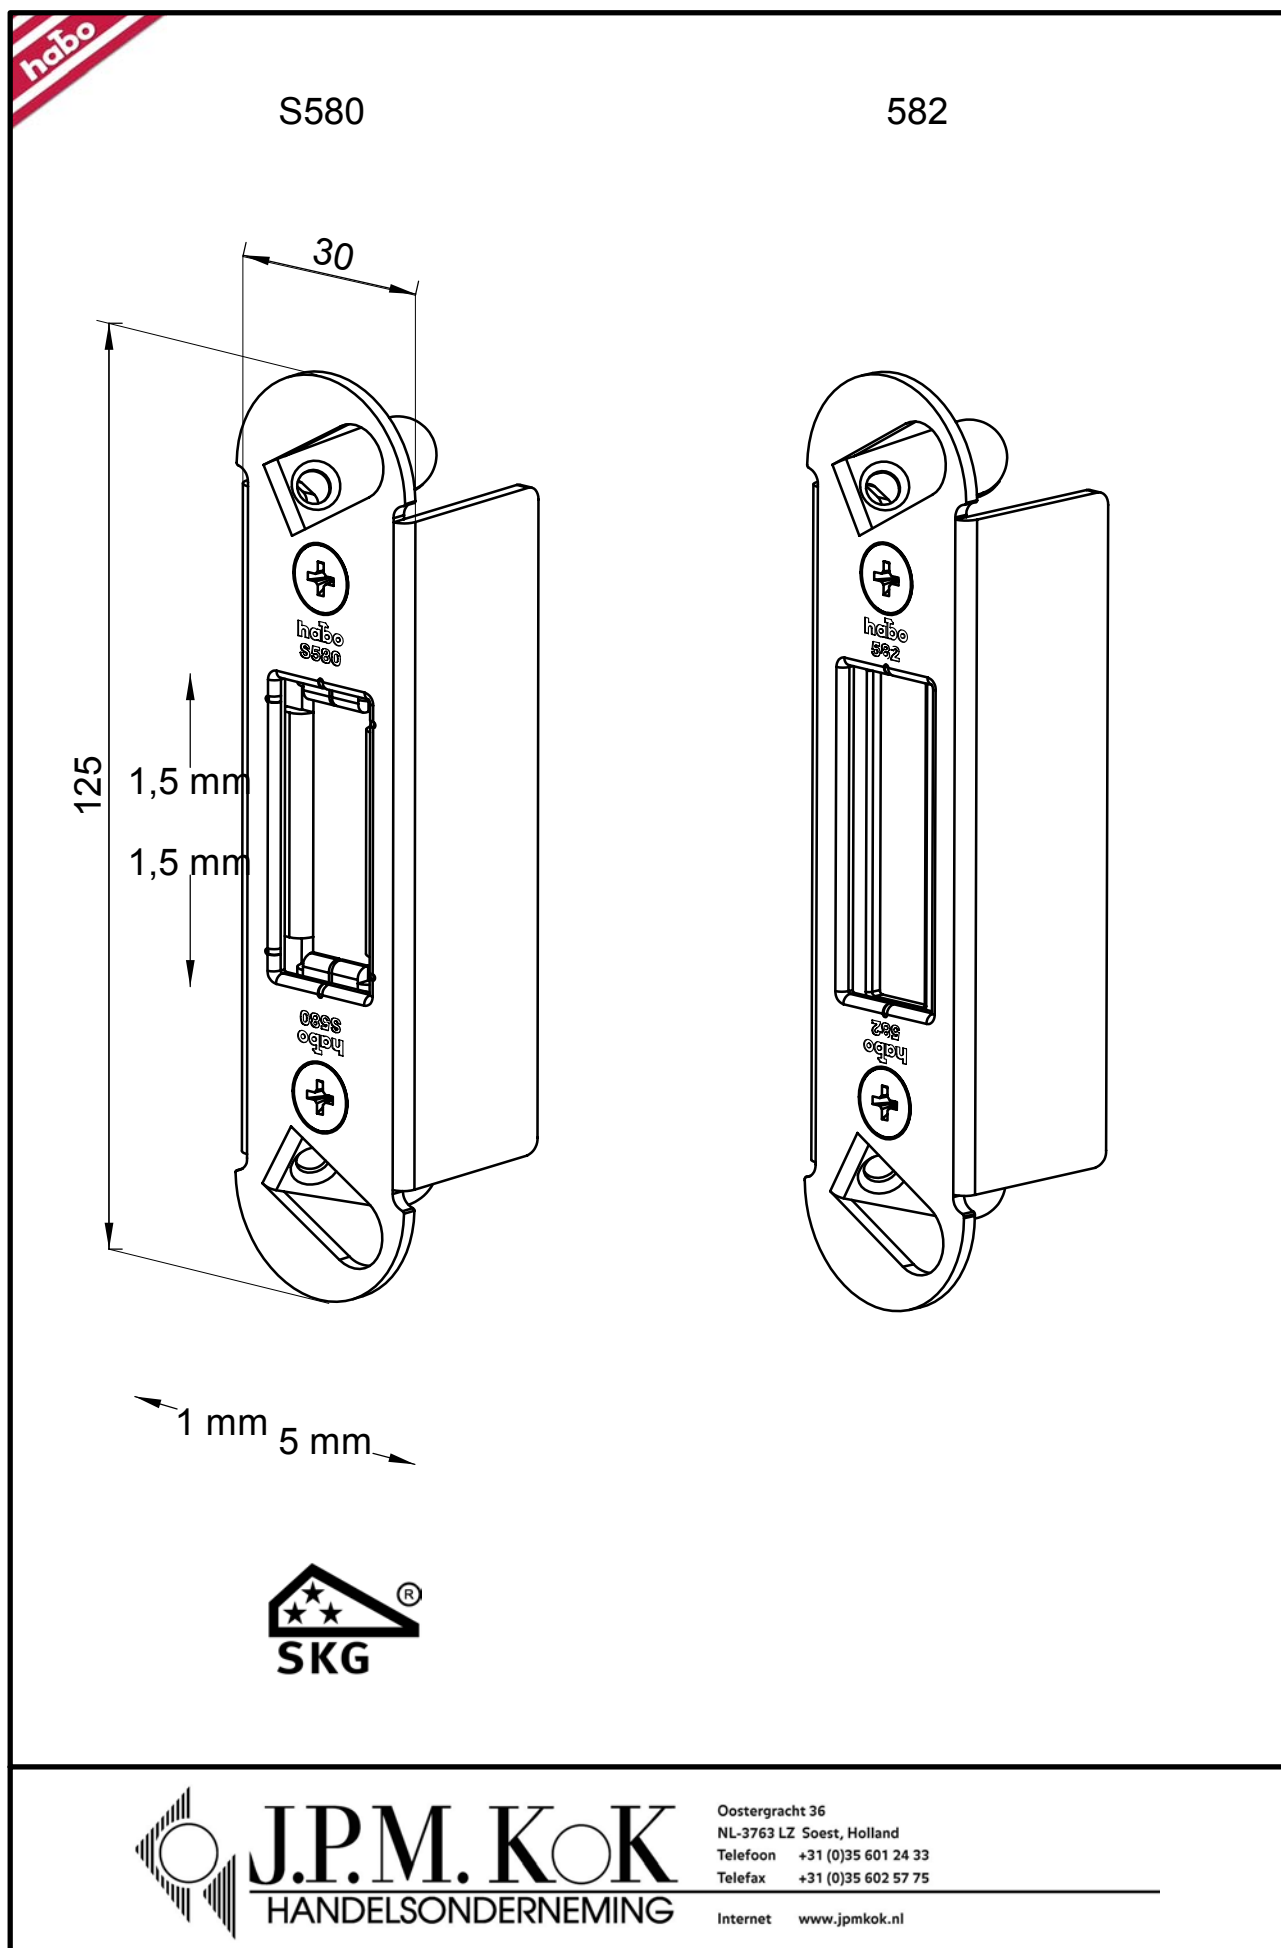
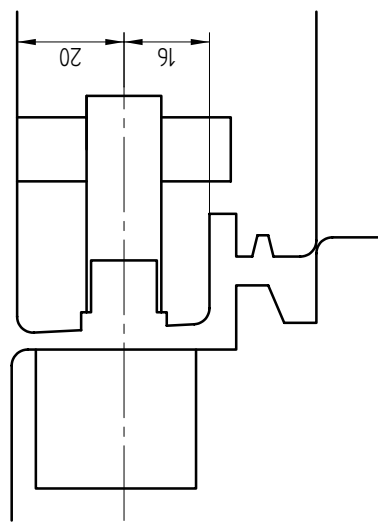
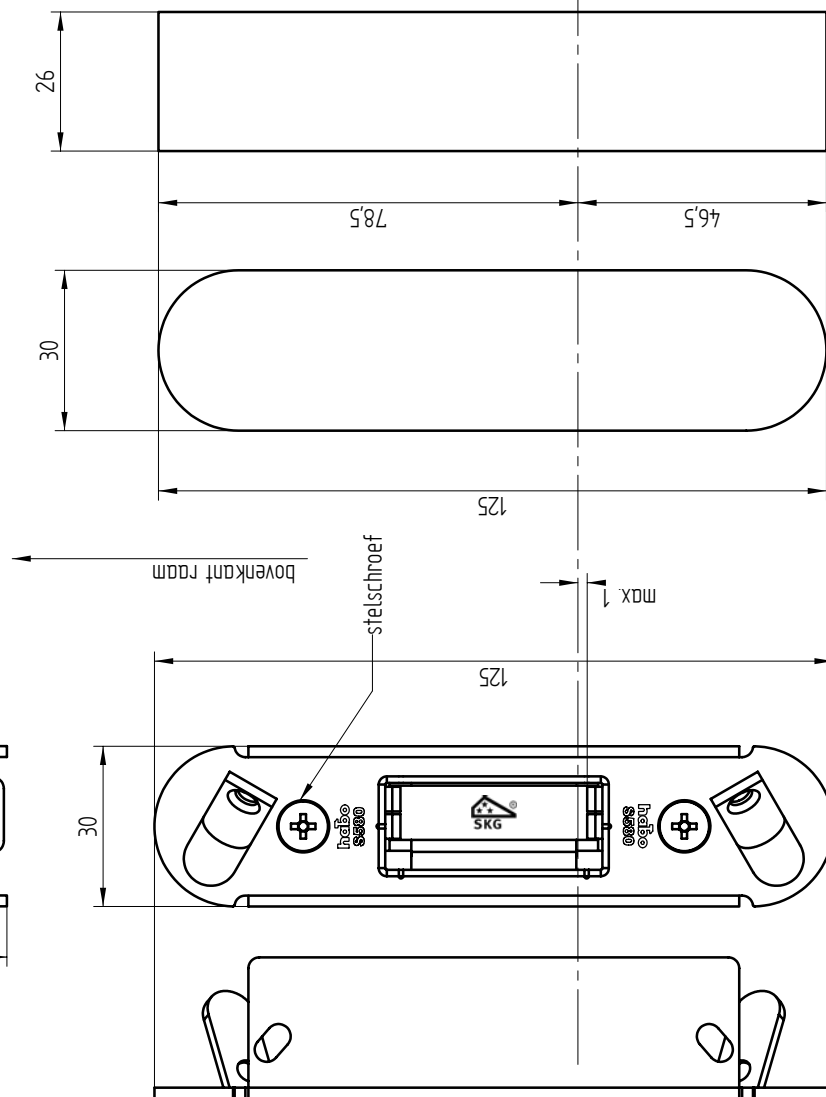






verstelbaarheid:

100

5 mm

1,5 mm





1,5 mm

juli 2010



UNIVERSELE SLUITKOM HABO S580-3010

deuren: haak van onder naar boven

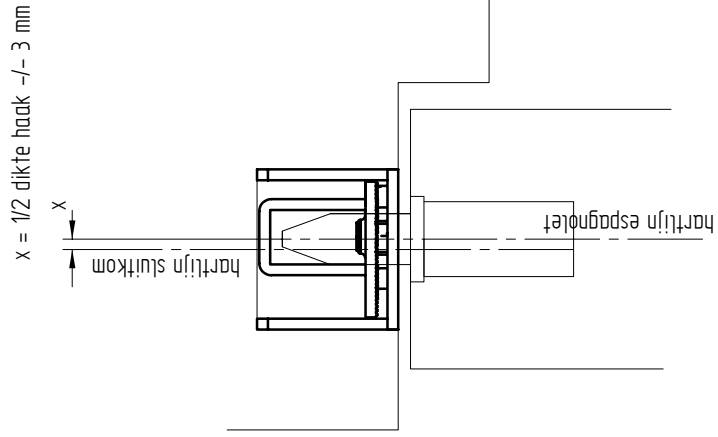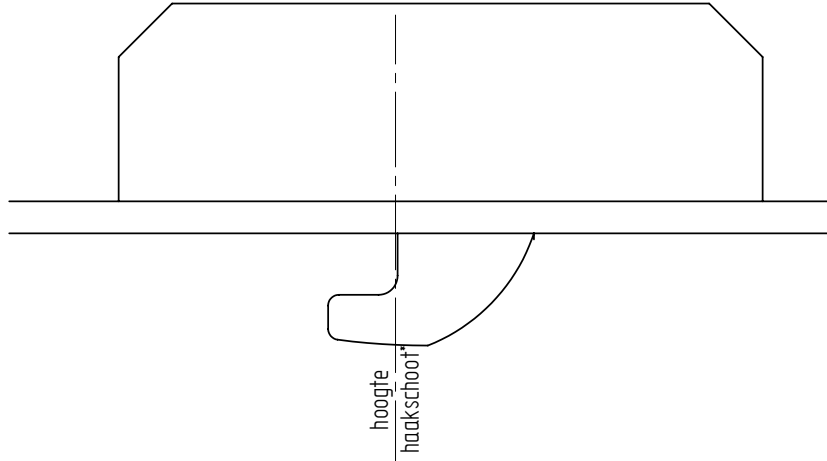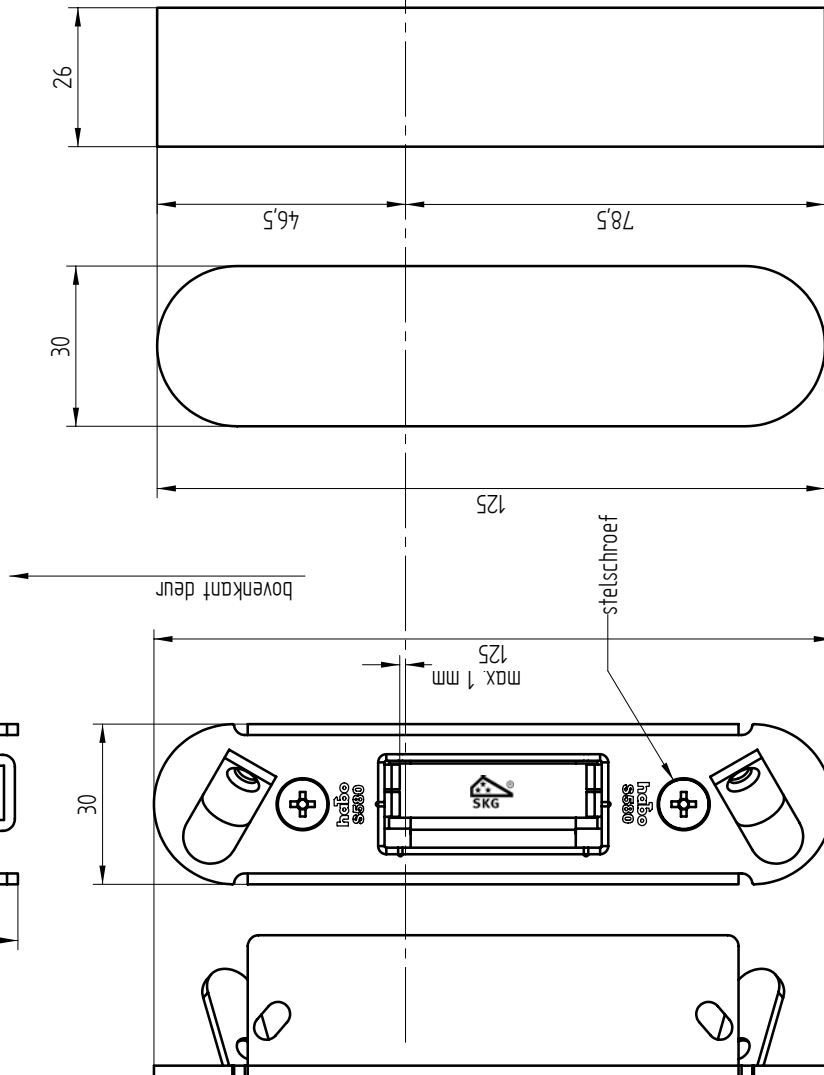

verstelbaarheid:

1 mm

5 mm

15 mm

1,5 mm

juli 2010



Coöperatie 36
 NL-3763 LZ Soest, Holland
 Telefoon +31 (0)35 601 24 33
 Telefax +31 (0)35 602 57 75
 Internet www.junkids.nl

HANDELSONDERNEMING

fk

SLUITKOM S580



binnenkom

Houtzwaartes ramen:

Inbraakwerendheid klasse 2:

Ramen: minimaal 56x78

Kozijnen: minimaal 67x90 óók voor tussenstijlen

Inbraakwerendheid klasse 3:

Ramen: minimaal 67x90

Kozijnen: minimaal 67x114, tussenstijlen: minimaal 90x114

Houtzwaartes deuren:

Inbraakwerendheid klasse 2:

Deuren: minimaal 38 mm dik

Kozijnen: minimaal 67x90 óók tussenstijlen

Inbraakwerendheid klasse 3:

Deuren: minimaal 56 mm dik

Kozijnen: minimaal 67x114, tussenstijlen: minimaal 90x114

Montage:

Maak inkrozing zoals aangegeven op tekening.

Plaats de kom dusdanig dat de bevestigingsschroeven in de sluitrichting van het bewegend deel wijzen.

Bevestig de sluitkom met 2 sts. schroeven 4x50 mm (naaldhout 4x60 mm). De kom is 2-dimensionaal verstelbaar door de stelschroeven iets los te draaien (niet te ver!) en de binnenkom in de juiste positie te bewegen. Daarna de stelschroeven weer vastdraaien. De kom is in totaal 6 mm in de sluitrichting van het bewegend deel te verstellen en 3 mm in de hoogte.

stelschroef

gat bevestigingschroef

WIJZIGINGEN EN FOUTEN IN TEKST EN TEKENINGEN VOORBEHOUDEN

juli 2010



J.P.M. KOK
HANDELSONDERNEMING

Oostergracht 36
NL-3763 LZ Soest, Holland
Telefoon +31 (0)35 601 24 33
Telefax +31 (0)35 602 57 75

Internet www.jpmmkok.nl