


PN COMBI 500

TAATSRAAM

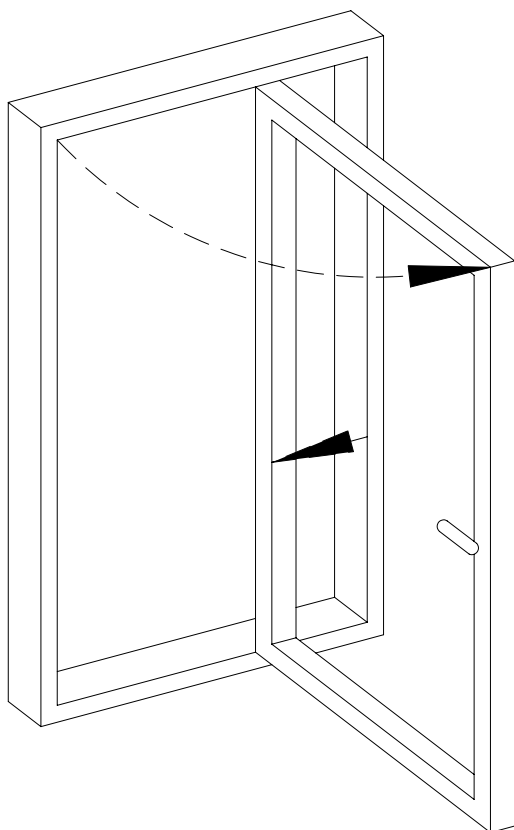

MONTAGE EN ONDERHOUD

Het raam werkt alleen soepel als de rails gesmeerd zijn. Gebruik hiervoor zuurvrije olie of vaseline. Andere smeermiddelen zoals silicone of teflon verdampen snel, dus voldoen niet.

Metsel- en voegspecie in de rails kan funest zijn. Plak daarom de naden af.



J.P.M. KOK
HANDELSONDERNEMING

Oostergracht 36
NL-3763 LZ Soest, Holland
Telefoon +31 (0)35 601 24 33
Telefax +31 (0)35 602 57 75

Internet www.jpmmkok.nl


PN
BESLAG

PN COMBI 500

standaard Nederlands detail



De 16,2 mm groef in het raam is altijd rondom noodzakelijk.

De kozijngroef in de bovendorpel mag weggelaten worden bij uitzetzkramen.

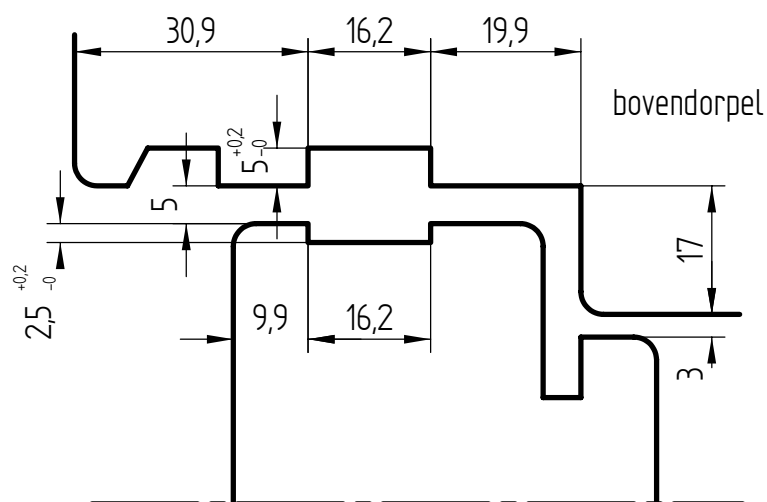

afschuinen bij toepassing van paumelles in zeer smalle ramen

De groeven voor het beslag moeten 16x5 en 16x2,5 zijn na aanbrengen verf.

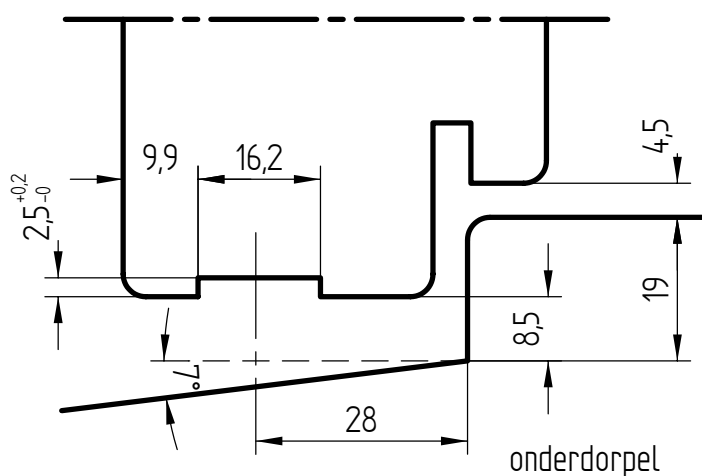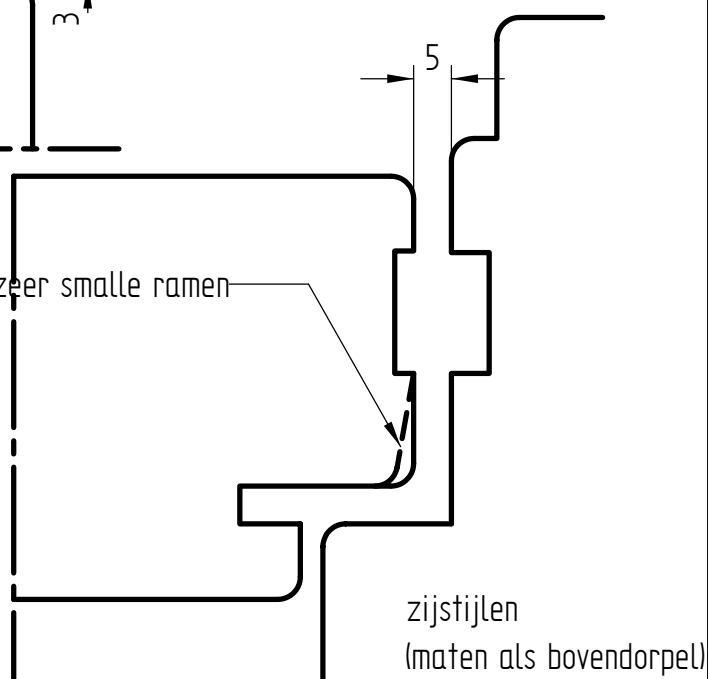


Bij uitzetzkramen mag de onderdorpel standaard gemaakt worden.




J.P.M. KOK
 HANDELSONDERNEMING

Oostergracht 36
 NL-3763 LZ Soest, Holland
 Telefoon +31 (0)35 601 24 33
 Telefax +31 (0)35 602 57 75


Internet www.jpmmkok.nl



Combi 500 Taatsraamscharen
 PN 3969



Het raam gaat 90° open en
 er ontstaat een schoonmaak
 opening aan de hangkant.
 Max. raambreedte 822 mm.

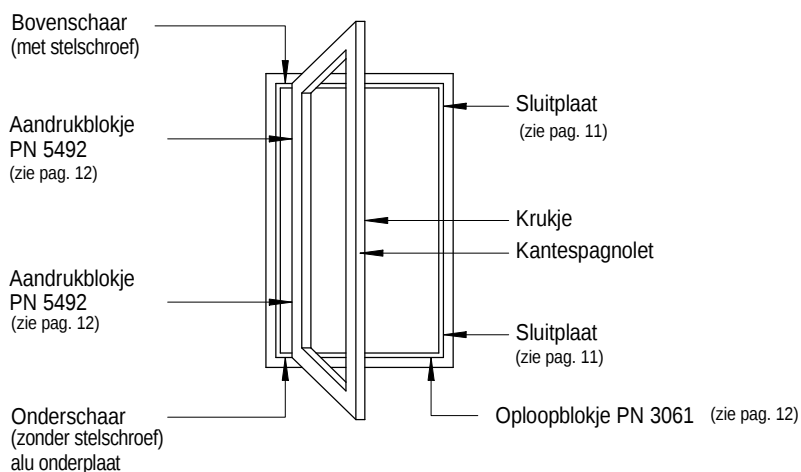

Voor kantespagnoletten, sluitplaten en krukjes zie afdeling Habo en Winlock
 450 mm vluchtwegopening bij raambreedte 640 mm

395791-100



J.P.M. KOK
 HANDELSONDERNEMING

Oostergracht 36
 NL-3763 LZ Soest, Holland
 Telefoon +31 (0)35 601 24 33
 Telefax +31 (0)35 602 57 75


Internet www.jpmmok.nl

PN
BESLAG


PN COMBI 500

taatsraam


Combi 500 Taatsraam scharen
De bovenschaar is afgebeeld
PN 3969



Horizontale Doorsnede


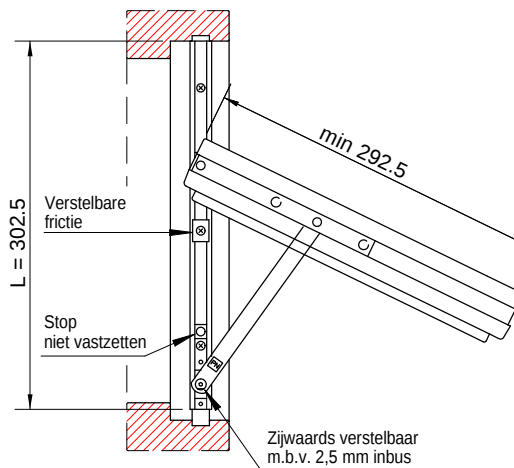


Horizontale Doorsnede

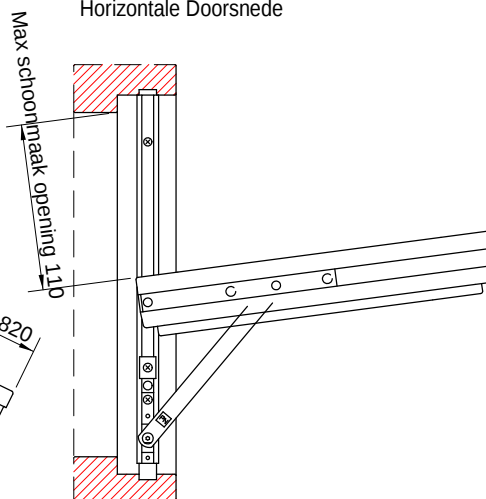

Horizontale Doorsnede

schaar met stelschroef boven
schaar zonder stelschroef onder
alu plaat plaatsen onder onderschaar
voor onderdorpel 7 gr.
celband onder alu plaat aanbrengen
voor onderdorpel 10 gr.

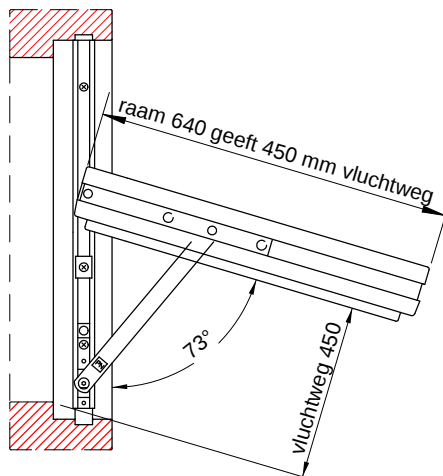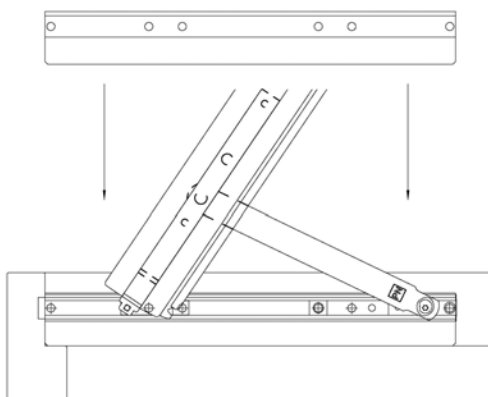

395791-101



J.P.M. KOK
HANDELSONDERNEMING


Oostergracht 36
NL-3763 LZ Soest, Holland
Telefoon +31 (0)35 601 24 33
Telefax +31 (0)35 602 57 75

Internet www.jpmmkok.nl

PN
 BESLAG

PN COMBI 500

taatsraam




Raamafmetingen PN Combi taatsramen met PN 3957

Uitgaande van max. raamgewicht = 45 kg
 Glas moet correct geplaatst zijn

Aanbevolen afmetingen in donkere gedeelte

Raamhoogte in cm

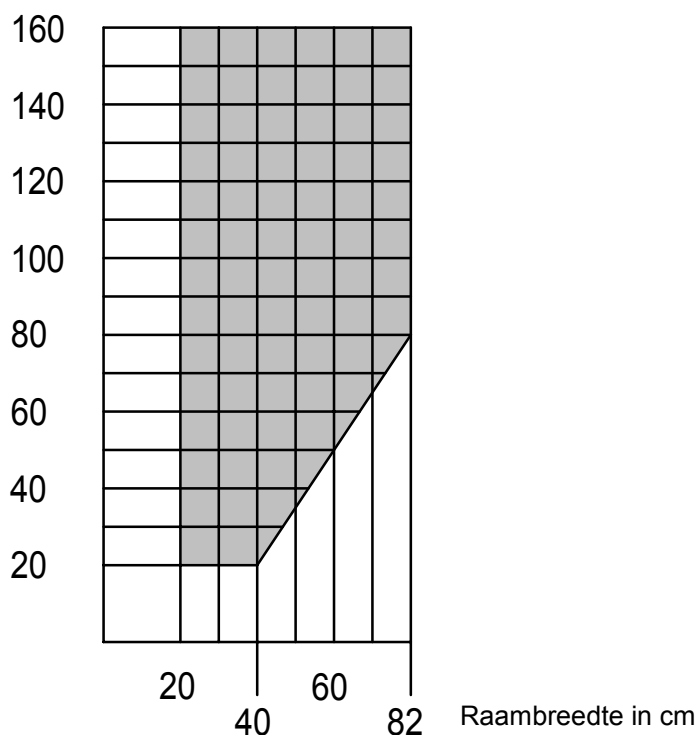

M395791-103





J.P.M. KOK
 HANDELSONDERNEMING

Oostergracht 36
 NL-3763 LZ Soest, Holland
 Telefoon +31 (0)35 601 24 33
 Telefax +31 (0)35 602 57 75

Internet www.jpmmok.nl

Onderhoud en smering van
 PN Combi 500/900
 taatsraamscharen

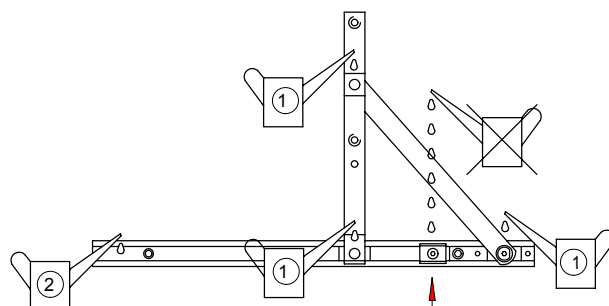


Remblokje

Op de volgende plaatsen dient het beslag minstens jaarlijks gesmeerd te worden. Als het raam in een agressief milieu geplaatst is dient dit vaker te gebeuren:

1. Ter plaatse van de klinknagels.
2. De binnenkant van de aluminium rail.
3. Glijvlak onderrail.

Het is erg belangrijk om het glijvlak van de onderrail te reinigen en smeren. Dit is essentieel voor een soepele werking.

De remblokjes mogen niet gesmeerd worden.

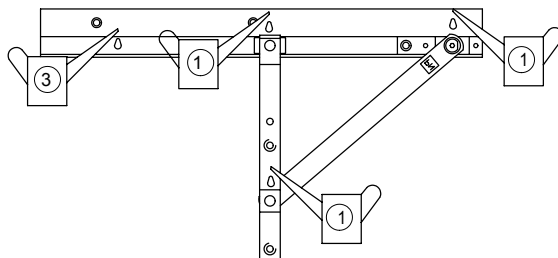

395791-104



J.P.M. KOK
 HANDELSONDERNEMING

Oostergracht 36
 NL-3763 LZ Soest, Holland
 Telefoon +31 (0)35 601 24 33
 Telefax +31 (0)35 602 57 75

Internet www.jpmmok.nl