


PN UNI TAATSRAAM




MONTAGE EN ONDERHOUD

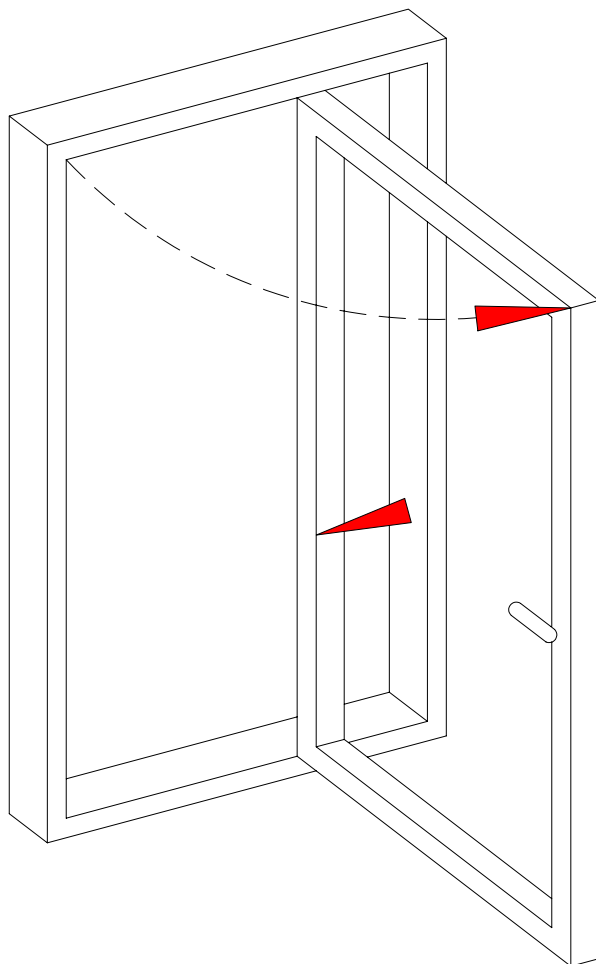



J.P.M. KOK
HANDELSONDERNEMING

Oostergracht 36
NL-3763 LZ Soest, Holland
Telefoon +31 (0)35 601 24 33
Telefax +31 (0)35 602 57 75

Internet www.jpmmkok.nl


 UNI Taatsraamscharen
 PN 3728

Het raam gaat tot 90° open terwijl
 er een schoomaak opening ontstaat
 aan de hangzijde.
 Max. raambreedte 806 mm

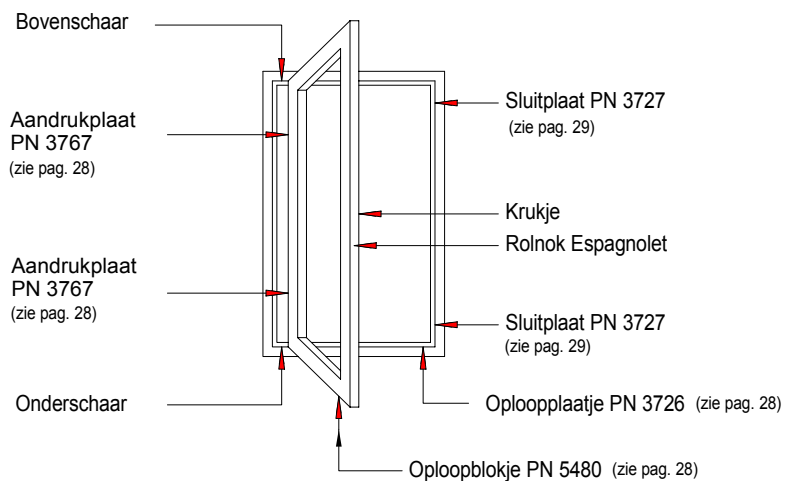

372891-100







J.P.M. KOK
 HANDELSONDERNEMING

Oostergracht 36
 NL-3763 LZ Soest, Holland
 Telefoon +31 (0)35 601 24 33
 Telefax +31 (0)35 602 57 75
 Internet www.jpmmkok.nl

PN UNI SYSTEM

taatsraam hout

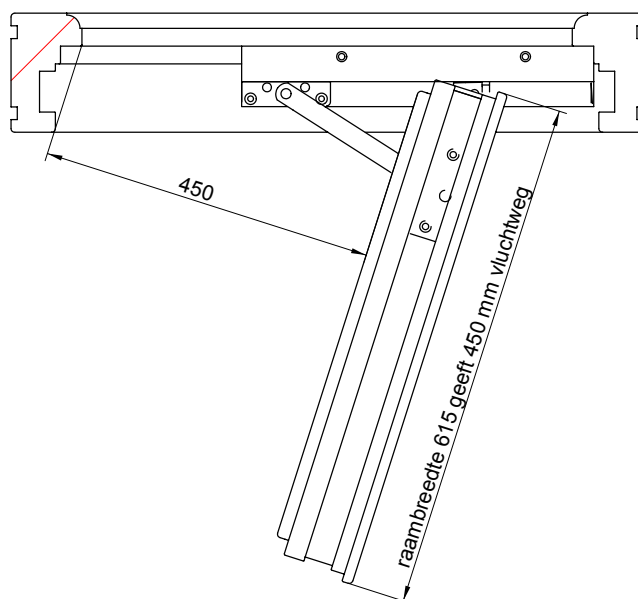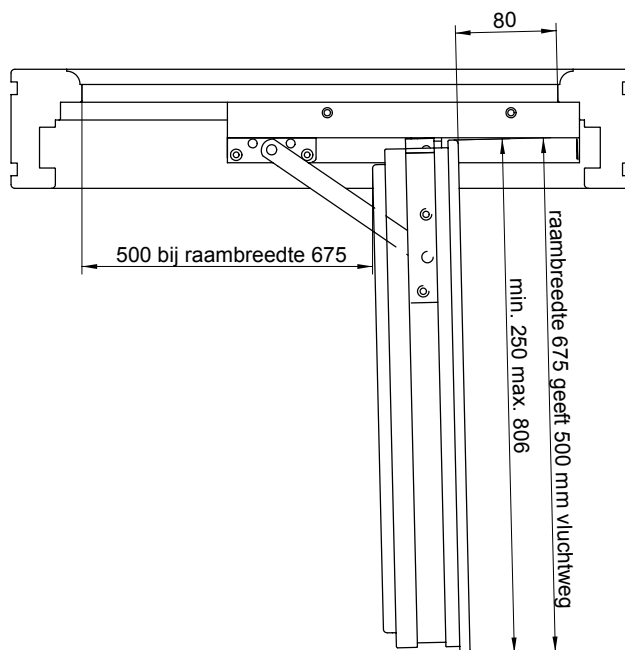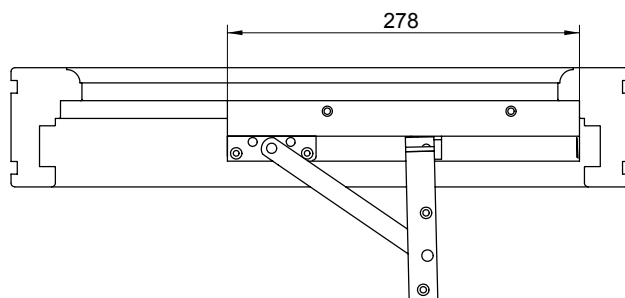

372891-101


J.P.M. KOK
 HANDELSONDERNEMING


 Oostergracht 36
 NL-3763 LZ Soest, Holland
 Telefoon +31 (0)35 601 24 33
 Telefax +31 (0)35 602 57 75

 Internet www.jpmmkok.nl

PN
 BESLAG

PN UNI SYSTEM

taatsraam hout




PN Uni Taatsraam raamafmetingen voor PN 3728

Gebaseerd op max. raamgewicht 50 kg.

Glas moet correct geplaatst worden: als bij draairamen.

Aanbevolen afmetingen binnen donkere gebied.

Raamhoogte in cm

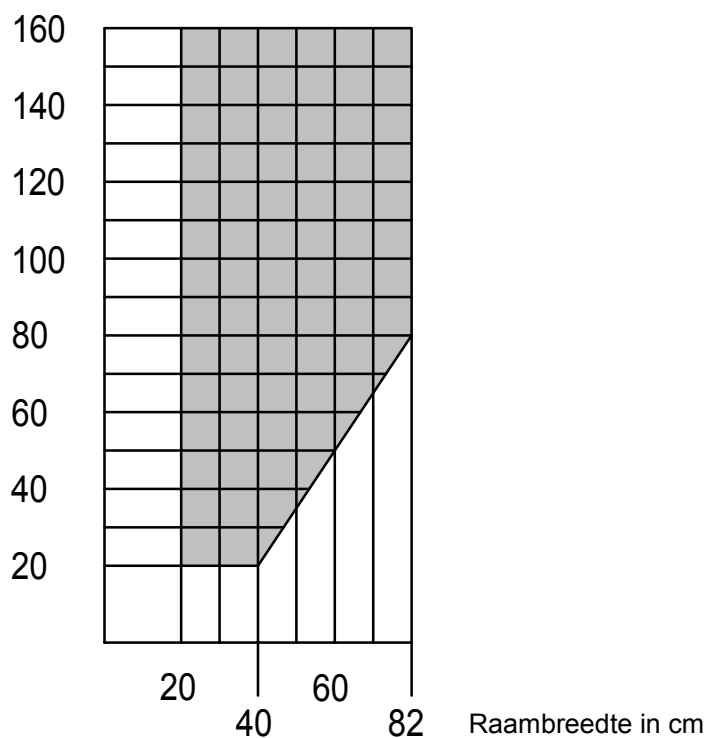

372891-103




J.P.M. KOK
 HANDELSONDERNEMING

Oostergracht 36
 NL-3763 LZ Soest, Holland
 Telefoon +31 (0)35 601 24 33
 Telefax +31 (0)35 602 57 75
 Internet www.jpmmkok.nl

PN
BESLAG


PN UNI SYSTEM

taatsraam hout



Onderhoud en smering van PN Uni taatsraam scharen

Smeer de hieronder aangegeven
punten minstens éénmaal
per jaar.

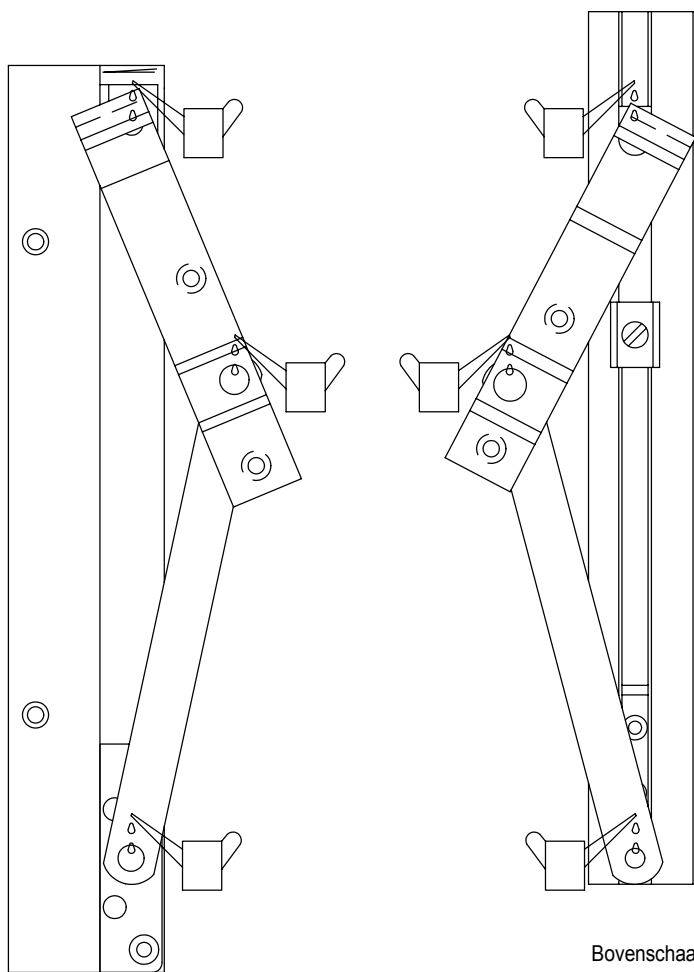

Onderschaar

Bovenschaar

M372891-102



J.P.M. KOK
HANDELSONDERNEMING

Oostergracht 36
NL-3763 LZ Soest, Holland
Telefoon +31 (0)35 601 24 33
Telefax +31 (0)35 602 57 75
Internet www.jpmmok.nl