

ATMOS 15 / SEXTAN

ATMOS 15 = Oberlichtöffner für stark beanspruchte und schwere Klappflügel

SEXTAN = Oberlichtöffner für kleine und mittlere Klappflügel

Stangenoberlichtöffner, Profilwelle Ø 15 x 13 mm oder Ø 12 x 10 mm, Zugstange mit Aufsteckhülse links und rechts verwendbar, zweiteilige Scheren (Kniehebelsystem), einfache Flügelauslösung.

Anwendungsbereich

Klappflügel auswärts, für Fenster aus Holz, Kunststoff, Stahl und Leichtmetall (auch für Schwingflügel).

Fensterform

scheitrecht

Flügelbreite		
ATMOS 15		max. 1800 mm
SEXTAN-zweischerig		max. 1200 mm
SEXTAN-einscherig		max. 700 mm
Mindest-Flügelhöhe		
ATMOS 15	lange Schere	350 mm
	mittlere Schere	250 mm
	kurze Schere	150 mm
SEXTAN	lange Schere	300 mm
	kurze Schere	150 mm
Öffnungsweite		
ATMOS 15	bei 350 mm Flügelhöhe	ca. 350 mm
	bei 250 mm Flügelhöhe	ca. 280 mm
	bei 150 mm Flügelhöhe	ca. 200 mm
SEXTAN	bis	ca. 260 mm
Querwelle		
ATMOS 15		Ø 15 x 13 mm
Länge = Flügelbreite + 60 mm		
SEXTAN		Ø 12 x 10 mm
Länge = Flügelbreite + 50 mm		
Zugstange		
ATMOS 15		Ø 12 mm
SEXTAN		Ø 10 mm
LM-Handhebel		
ATMOS 15	Nr. 3090	
	Hebellänge bis Drehpunkt	190 mm
SEXTAN	Nr. 3060	
	Hebellänge bis Drehpunkt	165 mm
Für Flügelüberschlaghöhen von		
ATMOS 15		0 - 50 mm
Verlängerte und verstellbare Vorderglieder für Rücksprünge bis 200 mm.		
SEXTAN		0 - 40 mm
Verlängerte Vorderglieder für Rücksprünge bis 200 mm.		





ATMOS 15

SEXTAN



Beschlagteile ATMOS 15 / SEXTAN

Packungseinheit ATMOS 15		Bestell-Nr.
Grundkarton, mit Flügelbock und 2 Scheren (mittel)		07-139004
Grundkarton, ohne Hebel, mit Flügelbock und 2 Scheren (mittel)		07-139010
Zugstange Ø 12 mm mit Gewinde	SU 850 mm (normale Länge)	07-104624
	SU 1000 mm	07-104627
	SU 1200 mm	07-104630
hohe Zugstangenführung Nr. 2220 (wird zusätzlich mitgeliefert ab SU 1000 mm)		07-128102
Querwelle Ø 15 x 13 mm	2500 mm	07-104711
	1200 mm (normale Länge)	07-103382
	1000 mm	07-103475
	Maßanfertigung	07-103379
Packungseinheit SEXTAN		Bestell-Nr.
Grundkarton, mit Flügelbock und 2 Scheren (lang)		07-139046
Grundkarton, ohne Handhebel, mit Flügelbock und 2 Scheren (lang)		07-139052
Zugstange Ø 10 mm ohne Gewinde	SU 850 mm (normale Länge)	07-104906
	SU 1000 mm	07-104909
	SU 1200 mm	07-104912
hohe Zugstangenführung Nr. 2190 (wird zusätzlich mitgeliefert ab SU 1000 mm)		07-128099
Querwelle Ø 12 x 10 mm	2500 mm	07-104975
	1200 mm (normale Länge)	07-104015
	Maßanfertigung	07-104117

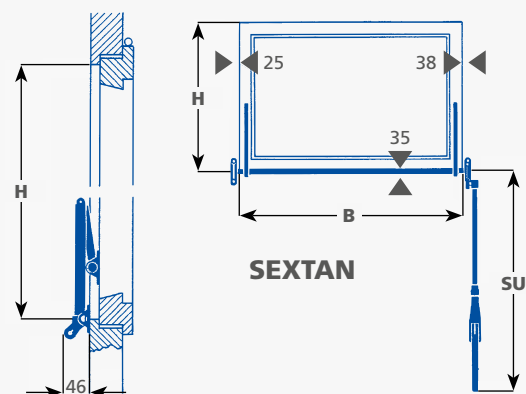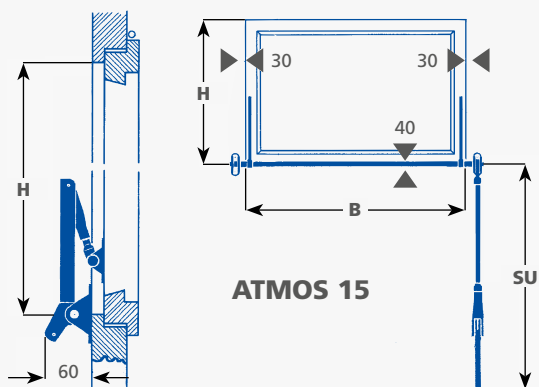

Lieferform

Zum Selbstabblängen in Lagerausführung oder fertig zu geschnitten nach Maß.

Verpackung Lagerausführung: Welle und Zugstange gebündelt, Scheren, Hebel und Zubehör garniturweise im Karton.

Ausführung


Zugstange, Querwelle und Scheren aus Stahl, galvanisch verzinkt, Leichtmetall-Handhebel EV 1 eloxiert.

Text für Ausschreibung


Oberlichtöffner ATMOS 15 / SEXTAN, galvanisch verzinkt, mit seitlichen Kniehebelscheren und praktischer Federbolzen-Flügelauslösung, mit EV 1 eloxiertem LM-Hebel.

Beschlagteile ATMOS 15 / SEXTAN



ATMOS 15

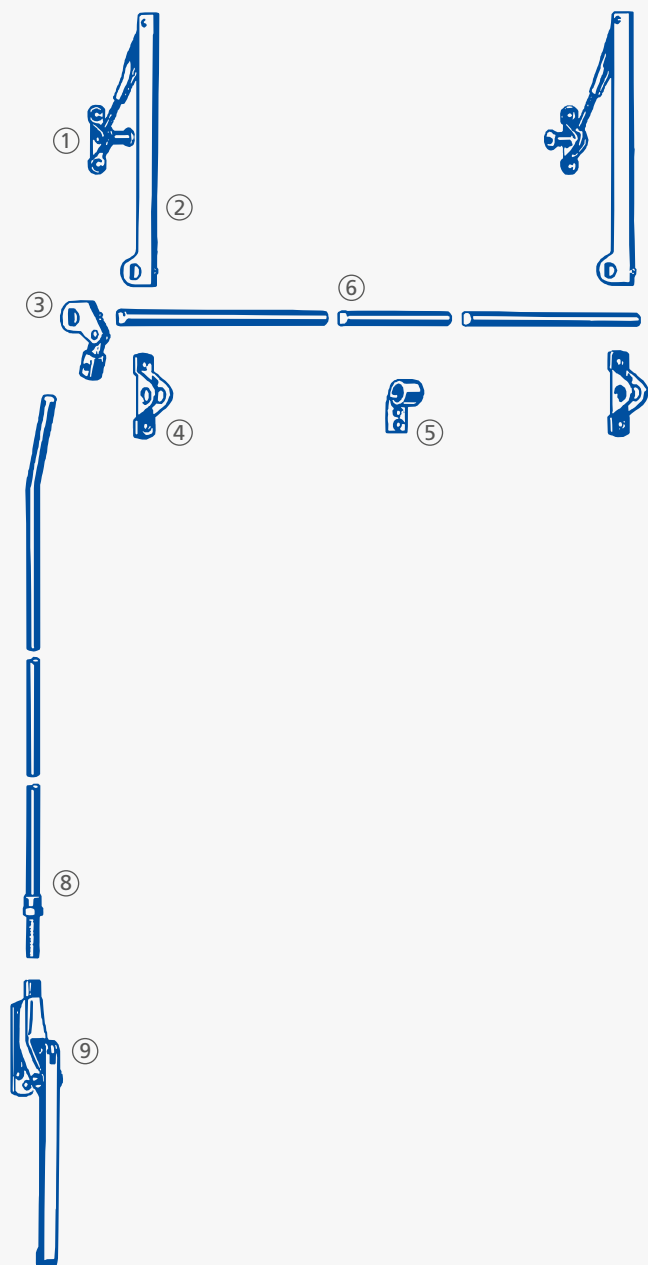


SEXTAN-zweischerig

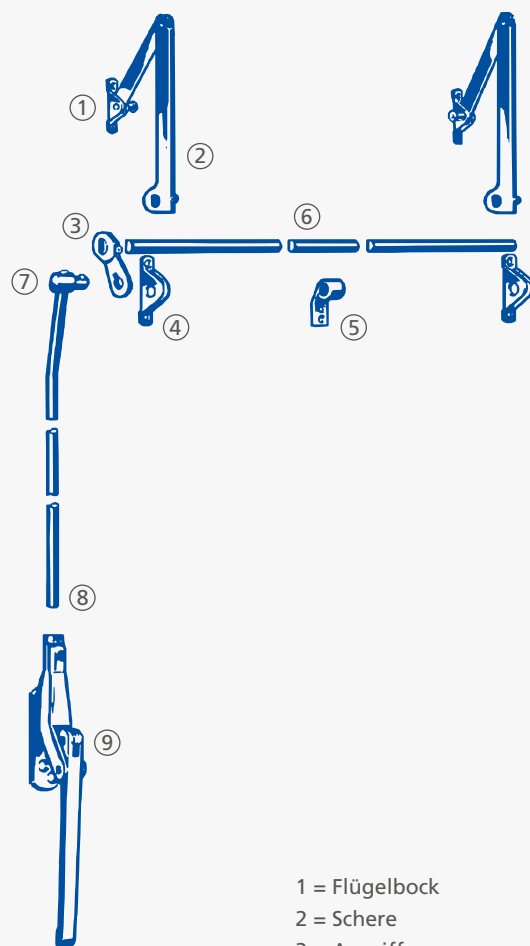

- 1 = Flügelbock
- 2 = Schere
- 3 = Angriffsbarm
- 4 = Wellenführung
- 5 = Wellenführung Mitte
- 6 = Querwelle
- 7 = Aufsteckhülse
- 8 = Zugstange
- 9 = Hebel



**Anwendungsbereich
ATMOS-Scheren**
Normale Schere für Flügelrück-
sprünge (Maß R) 0 - 50 mm.
Schere mit verlängertem
Vorderglied für Flügelrück-
sprünge (Maß R) 50 - 200 mm.



**Anwendungsbereich
SEXTAN-Scheren**
Normale Schere für Flügelrück-
sprünge (Maß R) 0 - 40 mm.
Schere mit verlängertem
Vorderglied für Flügelrück-
sprünge (Maß R) 40 - 200 mm.
Verstellbarer Flügelbock für
Flügelrücksprünge,
Verstellbereich ca. 23 mm

Handhebel

Handhebel für aufliegende Oberlichtöffner

Solide, stabile Ausführung, elegant und formschön.
Leichte Betätigung durch ausgewogene und auf den jeweiligen Beschlag abgestimmte Hebelgröße.

Zugstangeneinstellmöglichkeit durch Nachstellgabel mit Gewinde bzw. Ringschneidschraube.

Hebelfuß mit Anschlagbegrenzung
(verhindert Aufschlagen auf den Blendrahmen).

Ausführung: Leichtmetall eloxiert EV 1

Hebel Nr. 3090

Normaler Handhebel für alle aufliegenden Oberlichtöffner außer ZENTRA 12 und SEXTAN
Hebellänge bis Drehpunkt 190 mm

Hebel Nr. 3060

Handhebel für Oberlichtöffner ZENTRA 12 und SEXTAN
Hebellänge bis Drehpunkt 165 mm

Liefermöglichkeiten LM-Hebel



Bezeichnung	Hub	Verwendung bei:	Bestell-Nr.
Nr. 3090 mit Hebelfuß	40 mm	KOMET 1	07-105077
	50 mm	ZENTRIK 15 / ATMOS 15	07-103109
	56 mm	ZENTRIK-B	07-103712
Nr. 3060 mit Hebelfuß und Nachstellgabel kpl.	40 mm	ZENTRA 12 / SEXTAN	07-104225

Ausführung: Messing poliert

Handhebel mit Schlaufengriff

für alle aufliegenden Oberlichtöffner
Hebellänge bis Drehpunkt 175 mm

Liefermöglichkeiten Handhebel mit Schlaufengriff



Bezeichnung	Hub	Verwendung bei:	Bestell-Nr.
Schlaufengriff mit Hebelfuß und Nachstellgabel kpl.	40 mm	ZENTRA 12 / SEXTAN	07-104233
Schlaufengriff mit Hebelfuß	40 mm	KOMET 1	
	50 mm	ZENTRIK 15 / ATMOS 15	
	56 mm	ZENTRIK-B	