



GSG BOVENRAAMSLUITINGEN

» ATMOS 15

» SEXTAN

ATMOS 15 / SEXTAN

ATMOS 15 = Bovenraamsluiting voor zwaar belaste en zware uitzetramen

SEXTAN = Bovenraamsluiting voor kleine en middelgrote uitzetramen

Dwarsstang klassieke bovenraamsluiting, Dwarsstang Ø 15x13mm of Ø 12x10 mm, Trekstang met Opsteekhuls, links en rechts te gebruiken, tweedelige scharen (kniehefboomsysteem), eenvoudige ontgrendeling van het raam.

Toepassingen

Moeilijk bereikbare uitzetramen van ramen van hout, kunststof, staal en aluminium (ook voor tuimelramen).

Raamvorm rechthoekig

Raambreedte		
ATMOS 15		max. 1800 mm
SEXTAN (twee scharen)		max. 1200 mm
SEXTAN (een schaar)		max. 700 mm
Minimale raamhoogte		
	Lange schaar	350 mm
	Middelste schaar	250 mm
	Korte schaar	150 mm
SEXTAN	Lange schaar	300 mm
	Middelste schaar	150 mm
Maximale opening		
ATMOS 15	bij 350mm raamhoogte	ca. 350 mm
	bij 250mm raamhoogte	ca. 280 mm
	bij 150mm raamhoogte	ca. 200 mm
SEXTAN	tot	ca. 260 mm
Dwarsstang		
ATMOS 15		Ø 15 x 13 mm
Lengte = raambreedte + 60 mm		
SEXTAN		Ø 12 x 10 mm
Lengte = raambreedte + 60 mm		
Trekstang		
ATMOS 15		Ø 12 mm
SEXTAN		Ø 10 mm
Aluminium greep		
ATMOS 15	Nr. 3090	
	Greeplengte tot draaipunt	190 mm
SEXTAN	Nr. 3060	
	Greeplengte tot draaipunt	165 mm
Voor dagdiepte van		
ATMOS 15	Verlengde en verstelbare onderarmen voor raam-terugligging tot 200 mm	0 - 50 mm
SEXTAN	Verlengde onderarmen voor raam-terugligging tot 200 mm	0 - 40 mm

ATMOS 15

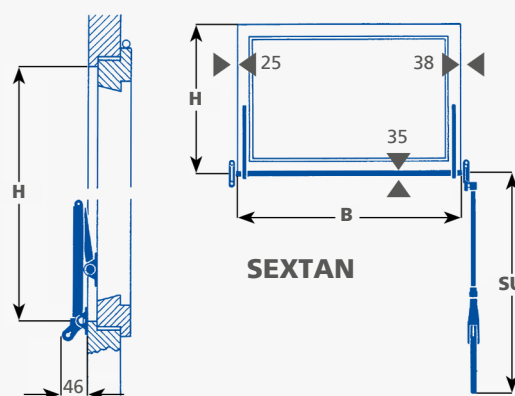
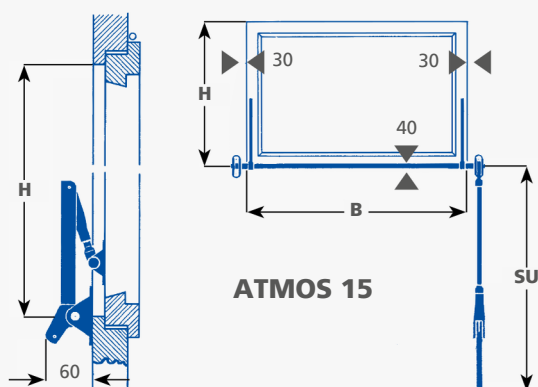


SEXTAN



Beslagonderdelen ATMOS 15 / SEXTAN

Verpakkingseenheid ATMOS 15		Bestel Nr.
Basiset, met steunarm en 2 scharen (middelgroot)		07-139004
Basiset, zonder greep, met steunarm en 2 scharen (middelgroot)		07-139010
Trekstang Ø 12 mm met schroefdraad	Su 850 mm (normale lengte)	07-104624
	Su 1000 mm	07-104627
	Su 1200 mm	07-104630
Hoge trekstangeleiding nr. 2220 (wordt extra meegeleverd vanaf SU 1000 mm)		07-128102
Dwarsstang Ø 15 x 13 mm	2500 mm	07-104711
	1200 mm (normale lengte)	07-103382
	1000 mm	07-103475
	Maatwerk	07-103379
Verpakkingseenheid SEXTAN		Bestel Nr.
Grondkarton, met steunarm en 2 scharen (lang)		07-139046
Grondkarton, zonder greep, met steunarm en 2 scharen (lang)		07-139052
Trekstang Ø 10 mm zonder schroefdraad	Su 850 mm (normale lengte)	07-104906
	Su 1000 mm	07-104909
	Su 1200 mm	07-104912
Hoge trekstangeleiding nr. 2190 (wordt extra meegeleverd vanaf SU 1000 mm)		07-128099
Dwarsstang Ø 15 x 13 mm	2500 mm	07-104975
	1200 mm (normale lengte)	07-104015
	Maatwerk	07-104117



Verpakkingsvorm

Om zelf op lengte te zagen in magazijnuitvoering of kant-en-klaar op maat gezaagd.

Verpakking voor opslag: trek- en dwarsstang gebundeld, scharen, greep en toebehoren per set in een doos.

Uitvoering



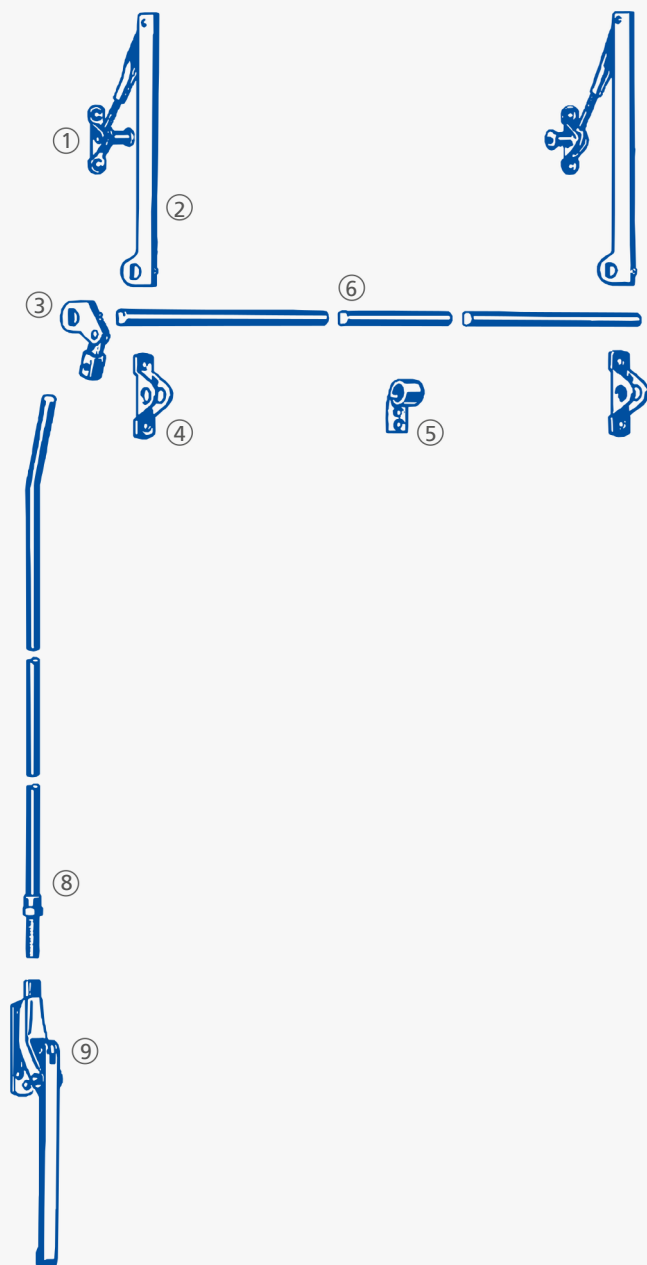
trekstang, dwarsstang en scharen van staal, galvanisch verzinkt, greep EV 1 van aluminium, geanodiseerd.

Tekst voor Bestektekst

Bovenraamsluiting ATMOS 15 / SEXTAN, galvanisch verzinkt, met zijdelingse kniehefboomscharen en een praktische **splitpen-raamontgrendeling**, met EV 1 geanodiseerde aluminium greep.

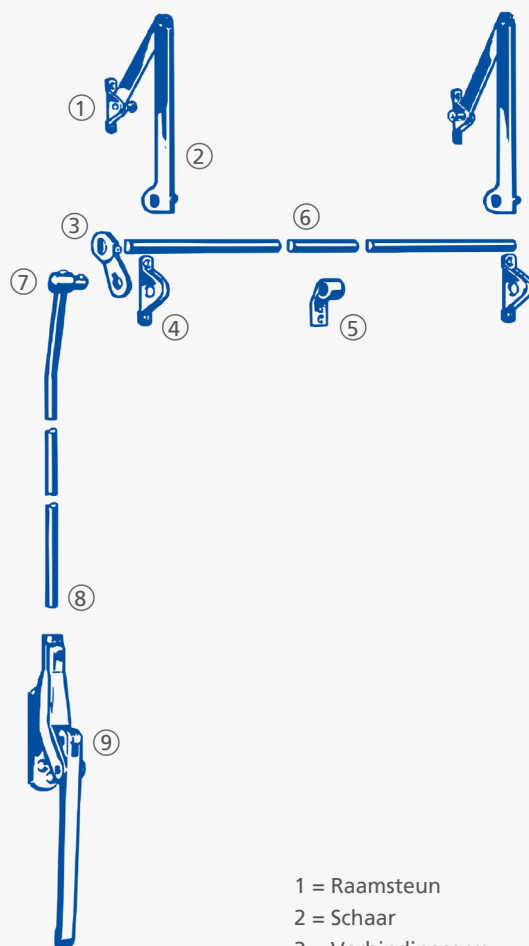
Beslagonderdelen ATMOS 15 / SEXTAN

ATMOS 15



**Toepassingsbereik
ATMOS-Scharen**

Normale schaar voor
Raam-terugligging (Maat R) 0 -
50 mm.
Scharen met verlengde
Onderarm voor Raam-
terugligging (Maat R) 50 - 200
mm.

SEXTAN (twee scharen)



- 1 = Raamsteun
- 2 = Schaar
- 3 = Verbindingsarm
- 4 = Stangeleider
- 5 = Stangeleider midden
- 6 = Dwarsstang
- 7 = Opsteekhuls
- 8 = Trekstang
- 9 = Greep


**Toepassingsbereik
SEXTAN-Scharen**

Normale schaar voor
Raam-terugligging (Maat R) 0 -
40 mm. Scharen met verlengde
Onderarm voor Raam-
terugligging (Maat R) 40 - 200
mm.
Verstelbare Raamsteun voor
Raam-terugligging,
Verstelbereik ca. 23 mm.