


Garagedeur vastzetter

Garagedeur vastzetter TFS 65

- » Zet garagedeuren vast in de geopende stand
- » Voorkomt dat de garagedeuren door bijvoorbeeld wind dichtslaan
- » Bevestigingspunten op de grond zijn niet nodig
- » Zowel links als rechts te gebruiken
- » Klikt automatisch vast in geopende stand
- » Wordt ontgrendeld door aan de ontgrendelingsring te trekken
- » Wordt voorgemonteerd geleverd
- » Oppervlakte is galvanisch verzinkt, zwart of zilver

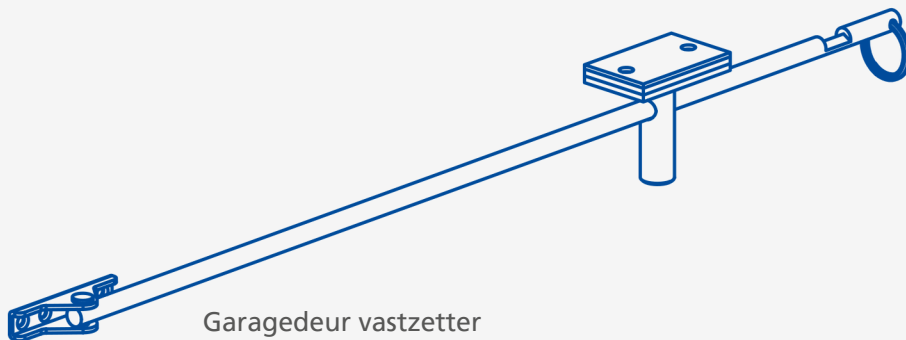

Garagedeur vastzetter

Bestelnummer	Opmerking
15940002	Gegalvaniseerd zwart stanglengte 650 mm
15940003	Gegalvaniseerd zilver stanglengte 650 mm

Montagehandleiding voor Garagedeur vastzetter TFS 65

De Vergrendelpen (1) wordt op de aangegeven afstand (470 mm) aan de Bovendorpel (5) bevestigd. Voor het aftekenen kan de afdekplaat worden gebruikt.


Bij massieve bovendorpels wordt het gebruik van zeskantbouten Ø8 x 50 en bijbehorende pluggen aanbevolen. Bij staalconstructies zeskantbouten Ø8 x 20 en draad tappen in de bovendorpel of het gebruik van zelftappende schroeven.

Voor houten constructies zeshoekige houtschroeven Ø8 x 50.

De loopring van de vergrendelpen van de vergrendelingshuls moet vóór het vastschroeven worden ingevet. De basis- en tussenplaat worden voor een eenvoudige montage door twee nokken gefixeerd.

De Deur (4) wordt in de gewenste openingsstand gebracht en de Deursteun (3) wordt bevestigd, bij voorkeur met doorgaande schroeven.

In principe is de montage op elke gewenste manier mogelijk, maar er moet op worden gelet dat de Stang (2) bij een gesloten garagedeur aan de binnenkant parallel aan de vleugel ligt.

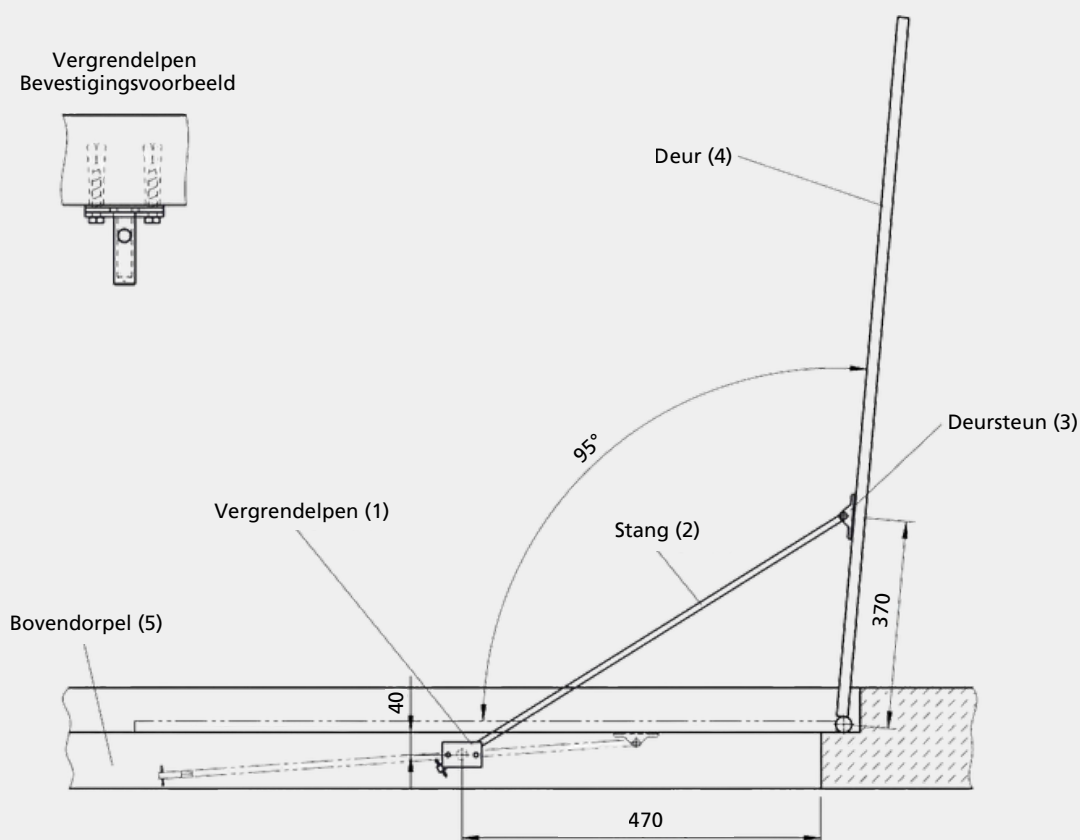

De stang wordt over het gehele loopvlak automatisch gesmeerd door de vergrendelpen. De garagedeur vastzetter moet minstens één keer per jaar opnieuw worden ingevet.

Bij hoge garagedeuren kan aan de ontgrendelingsring ook een ketting worden bevestigd om deze tot op greephoogte te verlengen.