



ASSA ABLOY




INDEX RAAM- EN DEURSLOTEN

Omschrijving	Merk	Bladzijde
Deurdanger inbouw Perko	Perko/Smauel Heath	578-582
Deurbegrenzer Elite EL	J Banks	576
Einddopje 16 en 20	Habo	562
Eindeel 97SP en eindeel 972SP-135	Habo	561
Eindeel 94SP	Habo	565
Eindeel 94MP	Habo	565
Eindeel 972P	Habo	563
Frictieschaar Fix voor deuren 328 deurbegrenzer en vastzeter	FIX	574
Frictieschaar deurbegrenzer JBC 441	JBC	577
Frictieschaar JBC 384 voor hout	JBC	562
Frictieschaar Winlock Top hung diversen maten	Winlock	570
Frictieschaar Winlock Side hung diversen maten	Winlock	570
Frictieschaar Giese side en top hung	Giese	571-572
Garagedeur vastzetter	GSG	575
Kierstandplaatje Habo 584	Habo	558
Kierstand ventilatie houder 585	Habo	558
Onderlegplaatje 10 voor remuitzetter 711H en JBC frictieschaar384	Habo	561
Meerpuntsluiting voor stolpdeuren 2200 serie	Hako	
Meerpuntsluiting HaKo 3000-20, verschillende lengtes, doorn- en PC maten	HaKo	503-504-505
Meerpuntsluiting HaKo 3000-20 Comfort, verschillende lengtes, doorn- en PC maten	Hako	506
Meerpuntsluiting HaKo 3001-3002 duo deur / comfort sluiting	Hako	508-509
Meerpuntsluiting HaKo voor toogdeur, verschillende lengtes etc?	Hako	507
Meerpuntsluiting HaKo voor vervanging met haakschoot, verschillende lengtes etc?	Hako	510
Meerpuntsluiting HaKo voor vervanging met penschoot, verschillende lengtes etc?	Hako	511
Meerpuntsluiting HaKo voor stolpstel, verschillende lengtes	Hako	512-513-514
Meerpuntsluiting HaKo 2200 voor stolpdeur, verschillende lengtes	Hako	515-516
Raamespagnolet HABO 942SP uitzetraam, verschillende lengtes en doormaten	Habo	538-539
Raamespagnolet Habo 942SP/972P voor uitzetraam		540-541
Raamespagnolet Habo 972P voor uitzetramen		542-543
Raamespagnolet HABO 962NP verschillende lengtes, doormaten en krukhoogten	Habo	533-534-535
Raamespagnolet HABO 962SP verschillende lengtes, doormaten en krukhoogten	Habo	525-526-527-528
Raamespagnolet HABO 962SP verschillende lengtes, doormaten en kruk in het midden	Habo	531-532
Raamespagnolet HABO 962SPV verspringende schoten, doormaten en krukhoogten	Habo	529-530
Raamespagnolet HABO 962SP voor valraam, verschillende lengtes en doormaten		554
Raamespagnolet HABO 98MP verschillende lengtes en doormaten voorde 962SP	Habo	544-545

Omschrijving	Merk	Bladzijde
Raamespagnolet Habo 972SP espagnolet enkel raam/deur	Habo	536-537
Raamespagnolet HABO 972SP/972MKP verschillende lengtes, doormaten en krukhoogten	Habo	546-547-548-549
Deurespagnolet Habo 972SP/972MKP voor stolphdeuren	Habo	550-551
Raamespagnolet HaKo inbouw 98MP voor stolphstel	HaKo	521-522
Hako Raamespagnolet HaKo 300-20-35-40, verschillende lengtes en doormaten	HaKo	517-518
Raamespagnolet 96SP voor valramen	Habo	552-553
Raamespagnolet 962SP-2-A voor valramen	Habo	554-555
Raamespagnolet HABO 942SP voor WC raam, verschillende lengtes en doormaten	Habo	556-557
Hako Raamespagnolet 300-20-35 ML- MH met verspringende schoten	HaKo	519-520
Hako val-raamespagnolet 300-20M	Hako	523-524
Raamslotje GSG verschillende doormaten	GSG	573
Remuitzetter HABO 711H verschillende raambreedtes	Habo	561
Remuitzetter HABO 711H valraambegrenzwr	Habo	561
Rolnokespagnolet GSG verschillende lengtes en doormaten	GSG	573
Scharnier onzichtbaar JNF	JNF	589-590
Scharnier Pivot-pendolo	JNF	583-588
Sluitkom HABO S570, 572, 582 en 560	Habo	559
Sluitkom HABO 583 met lip 15 en 26 mm	Habo	560
Sluitkom met microswitch met kabel S580 voor Habo en Hako	Habo Hako	560
Sluitplaat S97-190 en 346 mm voor 972SP en 972MKP	Habo	563
Habo 98MP met microswitch inclusief aansluitkabel	Habo-Hako	560
Sluitkraag HABO voor 96MP/97MP en 98MP	Habo	564
Sluitplaat voor 98 MP voor binnendraaiene ramen en deuren	Habo	564
Scharnieren JNF kogellager	JNF	591
Bedieningshandel voor 98MP	Habo	564
Hoekomlegging 94H voor Habo 942SP, 942so/972P en 942SP valraam	Habo	565
Vulstuk 96U	Habo	563
Einddel 962UP	Habo	566
Verlengdeel 20-522	Habo	565
Koppeldoos en tuimelaar	Habo	566
Sluitplaat GSG voor rolnokespagnolet	Habo	573
Sluitplaat HABO 562 voor 962NP	Habo	562
Sluitpot HABO verstelbaar voor 96MP/97MP en 98MP	Habo	564
Sluitpotring HABO 576 voor sluitpot 559	Habo	562
Sluitpot HABO 559	Habo	562
Top Swing PN	PN	567-568-569
Vulplaatje HABO 597 voor sluitpot 559	Habo	562
Binnendeur slotten JNF	JNF	592-593

1 = DIN links 4 = DIN rechts 3 = DIN links 2 = DIN rechts

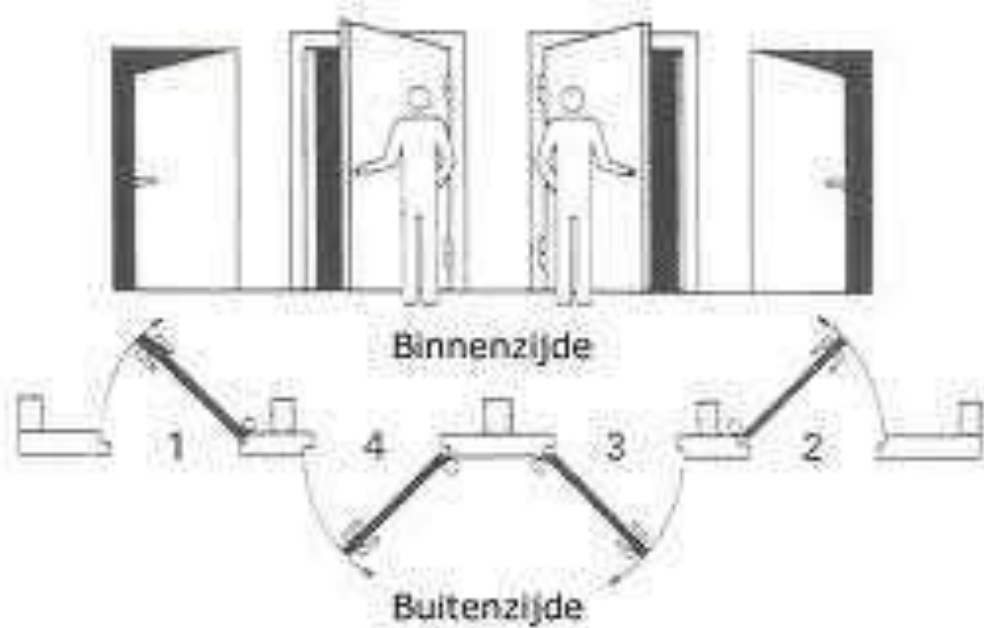



Hako meerpuntssluiting 3000-20-1700 PC/72 SKG***	Artikel nr	Bestel nr
Geschikt voor een deurhoogte van 1930-2300 mm		
Meerpuntssluiting lengte voorplaat 1700 mm doornmaat 55-PC/72	3000-2017005572	26700417
Meerpuntssluiting lengte voorplaat 1700 mm doornmaat 65-PC/72	3000-2017006572	26701517
Voorplaat afgerond 20 x 3 mm RVS Krukgat 8 mm Sleutelbediend met wissel		
Voor meer technische informatie zie pagina 505 of onze technische catalogus Hako 5.1		
Bij bestellen, extra opgeven:		
Sluitkom verstelbaar voor haakschoot zie blad 561	S580	28615800
Sluitkom verstelbaar voor dagschoot, lip 15 mm zie blad 562	583/15	28615831
Sluitkom verstelbaar voor dagschoot, lip 26 mm zie blad 562	583/26	28615382
LET OP bij de Hako 3000 meerpuntssluiting de hier aanbevolen sluitkommen gebruiken Bij toepassen andere sluitkommen vervalt de garantie		

Hako meerpuntssluiting 3000-20-1700 PC/92 SKG***	Artikel nr	Bestel nr
Geschikt voor een deurhoogte van 1930-2300 mm		
Meerpuntssluiting lengte voorplaat 1700 mm doornmaat 35-PC/92	3000-2017003592	26710117
Meerpuntssluiting lengte voorplaat 1700 mm doornmaat 40-PC/92	3000-2017004092	26710217
Meerpuntssluiting lengte voorplaat 1700 mm doornmaat 45-PC/92	3000-2017004592	26710317
Meerpuntssluiting lengte voorplaat 1700 mm doornmaat 50-PC/92	3000-2017005092	26710617
Meerpuntssluiting lengte voorplaat 1700 mm doornmaat 80-PC/92	3000-2017008092	26710817
Voorplaat afgerond 20 x 3 mm RVS Krukgat 8 mm Sleutelbediend met wissel		
Voor meer technische informatie zie 505 of onze technische catalogus Hako 5.1		
Bij bestellen, extra opgeven:		
Sluitkom verstelbaar voor haakschoot zie blad 561	S580	28615800
Sluitkom verstelbaar voor dagschoot, lip 15 mm zie blad 562	583/15	28615831
Sluitkom verstelbaar voor dagschoot, lip 26 mm zie blad 562	583/26	28615832
LET OP bij de Hako 3000 meerpuntssluitingen de hier aanbevolen sluitkommen gebruiken. Bij toepassen andere sluitkommen vervalt de garantie		




Hako meerpuntssluiting 3000-20-1950 PC/72 SKG***	Artikel nr	Bestel nr
Geschikt voor een deurhoogte van 2300-2700 mm		
Meerpuntssluiting lengte voorplaat 1950 mm doornmaat 55-PC72	3000-2019505572	26700419
Meerpuntssluiting lengte voorplaat 1950 mm doornmaat 65-PC72	3000-2019506572	26701519
Voorplaat afgerond 20 x 3 mm RVS Krukgat 8 mm Sleutelbediend met wissel		
Voor meer technische informatie zie pagina 505 of onze technische catalogus Hako 5.1		
Bij bestellen, extra opgeven		
Sluitkom verstelbaar voor haakschoot zie blad 561	S580	28615800
Sluitkom verstelbaar voor dagschoot, lip 15 mm zie blad 562	583/15	28615831
Sluitkom verstelbaar voor dagschoot, lip 26 mm zie blad 562	583/26	28615832
LET OP bij de Hako 3000 meerpuntssluiting de hier aanbevolen sluitkommen gebruiken Bij toepassen andere sluitkommen vervalt de garantie		

Hako meerpuntssluiting 3000-20-1950 PC/92 SKG***	Artikel nr	Bestel nr
Geschikt voor een deurhoogte van 2300-2700 mm		
Meerpuntssluiting lengte voorplaat 1950 mm doornmaat 35-PC92	3000-2019503592	26710119
Meerpuntssluiting lengte voorplaat 1950 mm doornmaat 40-PC92	3000-2019504092	26710219
Meerpuntssluiting lengte voorplaat 1950 mm doornmaat 45-PC92	3000-2019504592	26710319
Meerpuntssluiting lengte voorplaat 1950 mm doornmaat 50-PC92	3000-2019505092	26710619
Meerpuntssluiting lengte voorplaat 1950 mm doornmaat 80-PC92	3000-2019508092	26710819
Voorplaat afgerond 20 x 3 mm RVS Krukgat 8 mm Sleutelbediend met wissel		
Voor meer technische informatie zie pagina 505 of onze technische catalogus Hako 5.1		
Bij bestellen, extra opgeven		
Sluitkom verstelbaar voor haakschoot zie blad 561	S580	28615800
Sluitkom verstelbaar voor dagschoot, lip 15 mm zie blad 562	583/15	28615831
Sluitkom verstelbaar voor dagschoot, lip 26 mm zie blad 562	583/26	28615382
LET OP bij de Hako 3000 meerpuntssluiting de hier aanbevolen sluitkommen gebruiken Bij toepassen andere sluitkommen vervalt de garantie		



3000-20 DEURESPAGNOLET



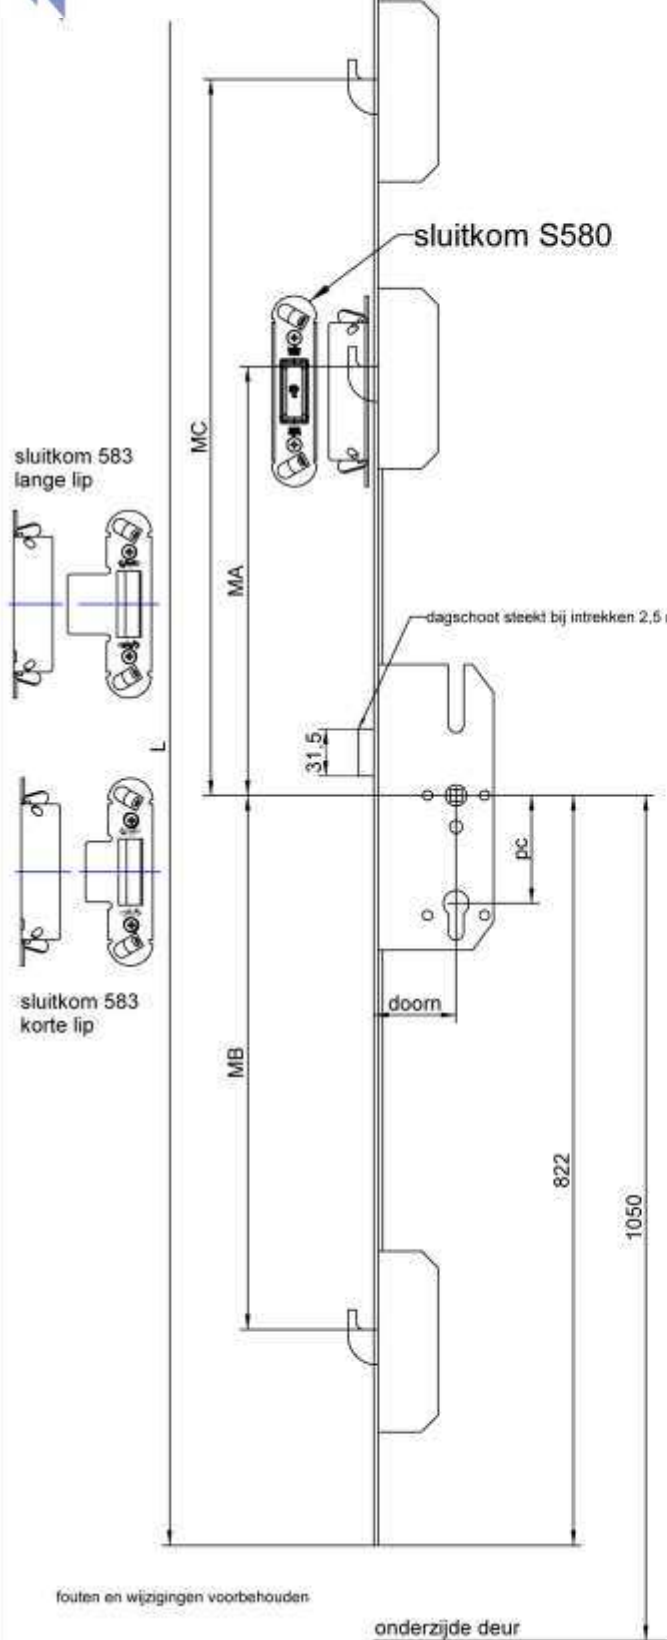

onderzijde deur

**20x3 mm RVS voorplaat
krukgat 8 mm vierkant
sleutelbediend met wissel**

sluitkom S580

**standaard afmetingen
ronde voorplaat**

L	deurhoogte	MA	MB	MC
1270	1500-1930	348	678	
1700	1930-2300	664	678	
1950	2300-2700	914	678	
2400	2700-3200	664	678	1450

andere maten op aanvraag
lengte 1270 op voorraad in
doornmaat 55 mm
lengte 2400 op voorraad in
doornmaten 45 en 55 mm

doornmaat	pc-afstand	slotkast
* 55	72	80
55	92	80
* 65	72	90
65	88	90
65	92	90
* 80	92	105
* 35	92	53
* 40	92	58
* 45	92	63
* 50	92	68

* = voorraadartikel

Bij bestelling opgeven:
Lengte espagnolet
Doornmaat
zo nodig ook
pc-afstand

fouten en wijzigingen voorbehouden

sept. 2016

Hako Comfort meerpuntssluiting 3000-20 C PC/72 SKG***

Artikel nr

Bestel nr

Meerpuntssluiting Lengte voorplaat 1700 mm doornmaat 55-PC72

3000-20C17005572

26720417

Meerpuntssluiting Lengte voorplaat 1950 mm doornmaat 55-PC72

3000-20C19005572

26720419

Voorplaat afgerond 20 x 3 mm RVS

Krukgat 8 mm

Voor meer technische informatie zie onze technische catalogus Hako 5.5

Bij bestellen, extra opgeven

Sluitkom verstelbaar voor haakschoot, zie blad 561

S580

28615800

Sluitkom verstelbaar voor dagschoot, lip 15 mm, zie blad 562

583/15

28615831


Sluitkom verstelbaar voor dagschoot, lip 26 mm, zie blad 562

583/26

28615832

LET OP bij de Hako 3000 sloten de hier aanbevolen sluitkommen gebruiken

Bij toepassen andere sluitkommen vervalt de garantie

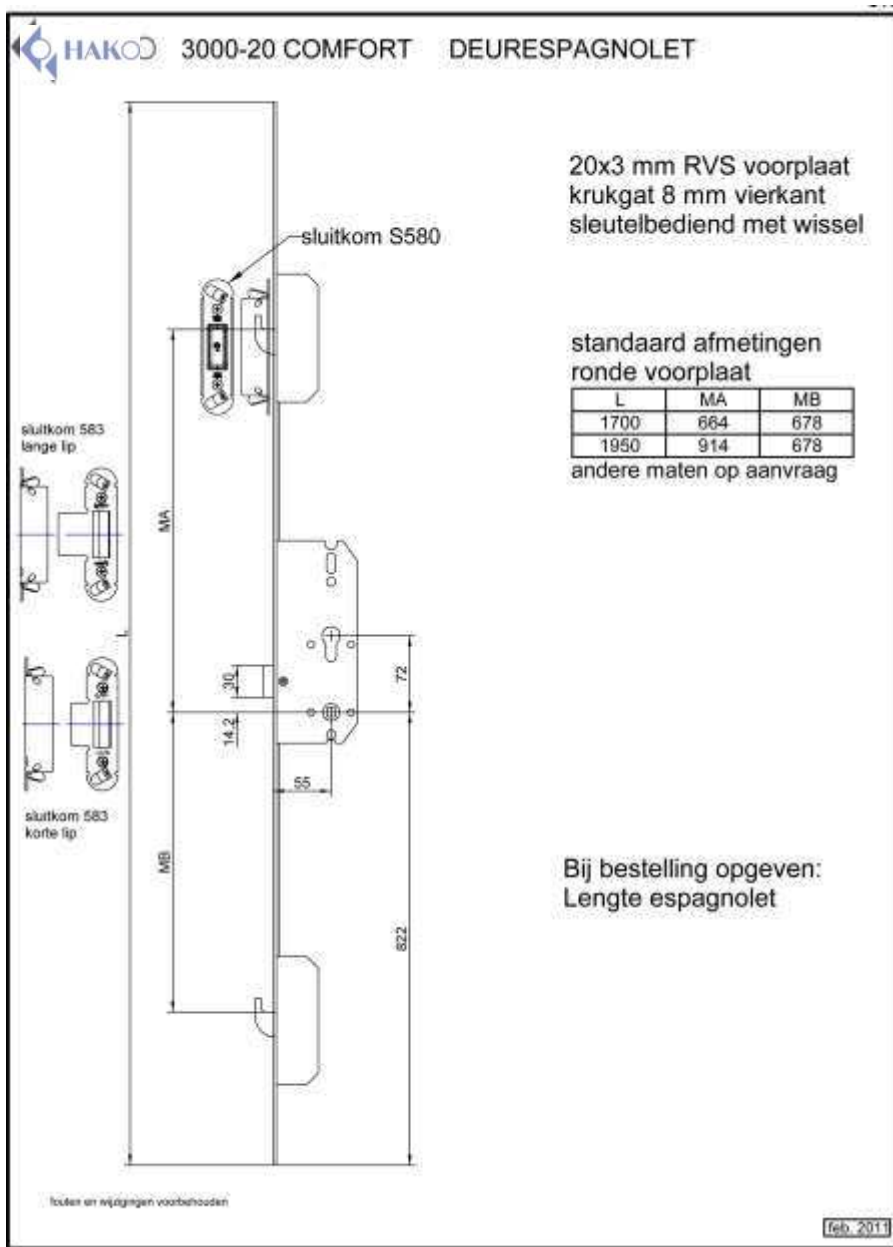



Hako meerpuntssluiting voor toegdeur PC/72 SKG***

Artikel nr

Bestel nr

Geschikt voor een deurhoogte van 1500-1930 mm

Meerpuntssluiting lengte voorplaat 1270 mm doornmaat 55-PC72

3000-20-12705572

26700413

Voorplaat afgerond 20 x 3 mm RVS

Krukgat 8 mm

Voor meer technische informatie zie onze technische catalogus Hako 5.

Bij bestellen, extra opgeven

Sluitkom verstelbaar voor haakschoot zie blad 561

S580

28615800

Sluitkom verstelbaar voor dagschoot, lip 15 mm zie blad 562

583/15

28615831

Sluitkom verstelbaar voor dagschoot, lip 26 mm zie blad 562

583/26

28615832


LET OP bij de Hako 3000 meerpuntssluiting de hier aanbevolen sluitkommen gebruiken

Bij toepassen andere sluitkommen vervalt de garantie



3000-20

MEERPUNTSSLUITING SPEC.

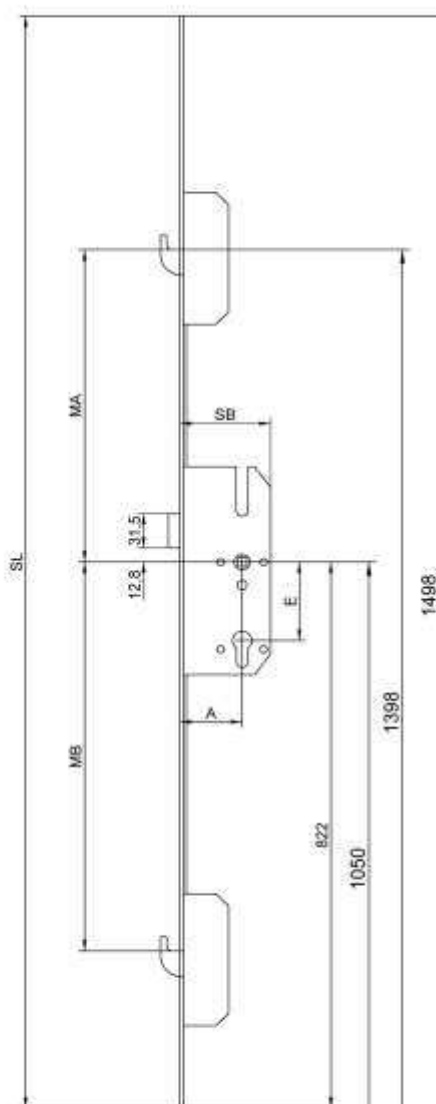
20x3 mm voorplaat
RVS afgerond

SL=1270
MA=348
MB=678
A=55
E=72

fouten en wijzigingen voorbehouden

27 mei 2010

onderkant deur



Hako duo deur meerpuntssluiting 3001-3002 SKG***

Artikel nr Bestel nr

Meerpuntssluiting doornmaat 55mm - PC 72 mm
Hako 3002 met dagschoot en deurkruk op de beneden deur

3001-3002 26000001

Voorplaat 20 x 3 mm RVS
Krukgat 8 mm

Koppeling boven-onderdeur met grendel

Voor meer technische informatie zie pagina 509 of onze technische catalogus Hako 5.9

Wordt geleverd inclusief:

Sluitkom verstelbaar voor haakschoot, zie blad 561	S580	28615800
Sluitkom verstelbaar voor dagschoot, lip 15 mm, zie blad 562	583/15	28615831
Sluitkom verstelbaar voor dagschoot, lip 26 mm, zie blad 562	583/26	28615832

LET OP bij de Hako 3000 meerpuntssluiting de hier aanbevolen sluitkommen gebruiken
Bij toepassen andere sluitkommen vervalt de garantie

Hako duo deur meerpuntssluiting 3003-300 SKG***

Artikel nr Bestel nr

Meerpuntssluiting doornmaat 55mm - PC 72 mm
Hako 3003 met deurkruk op de bovendeur deur

3003-3004 26000003

Voorplaat 20 x 3 mm RVS
Krukgat 8 mm

Koppeling boven-onderdeur met grendel


Voor meer technische informatie zie pagina 509 of onze technische catalogus Hako 5.9

Wordt geleverd inclusief:

Sluitkom verstelbaar voor haakschoot, zie blad 561	S580	28615800
Sluitkom verstelbaar voor dagschoot, lip 15 mm, zie blad 562	583/15	28615831
Sluitkom verstelbaar voor dagschoot, lip 26 mm, zie blad 562	583/26	28615832


LET OP bij de Hako 3000 meerpuntssluitingen de hier aanbevolen sluitkommen gebruiken
Bij toepassen andere sluitkommen vervalt de garantie

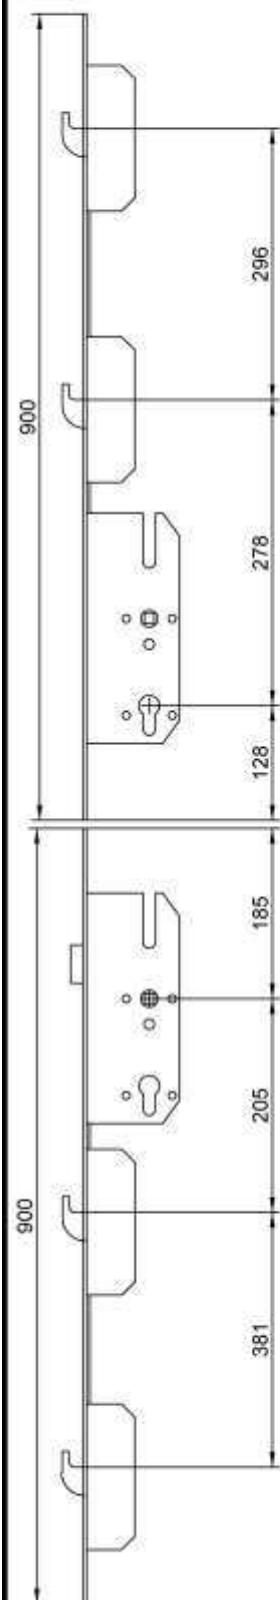



DEURESPAGNOLET Duodeur


**HaKo 3001
bovendeur**
RVS voorplaat
20X3 mm
boven afgerond
onder recht
zonder dagschoot

sluitkom S580



sluitkom 583-26
lange lip




sluitkom 583-15
korte lip



**HaKo 3002
benedendeur**
RVS voorplaat
20x3 mm
boven recht
onder afgerond
met dagschoot

1 set bestaat uit:
1 sts HaKo 3001
1 sts HaKo 3002
4 sts HaKo 580
1 sts HaKo 583-15
1 sts HaKo 583-26

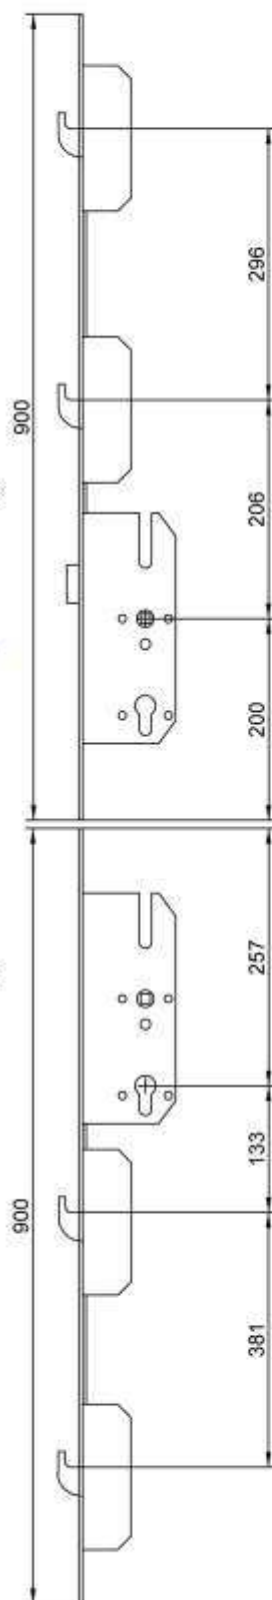

**HaKo 3003
bovendeur**
RVS voorplaat
20x3 mm
boven afgerond
onder recht
met dagschoot

doornmaat 55
pc-afstand 72
koppeling boven-
onderdeur met
grendel

overige info
zie pagina's
5.1 t/m 5.4

**HaKo 3004
benedendeur**
RVS voorplaat
20x3 mm
boven recht
onder afgerond
zonder dagschoot

1 set bestaat uit:
1 sts HaKo 3003
1 sts HaKo 3004
4 sts HaKo 580
1 sts HaKo 583-15
1 sts HaKo 583-26

Hako meerpuntssluiting voor vervanging

Artikel nr

Bestel nr

Meerpuntssluiting set bestaat uit, hoofdslot 600 mm , boven en onder gedeelte 1180 mm per deel

Hoofdslot met d+n schoot doornmaat 55– PC 72

MV10005572

15R80506

Hoofdslot met d+n schoot doornmaat 65– PC 72

MV10006572

15R80706

Hoofdslot met d+n schoot doornmaat 35– PC 92

MV10003592

15P40106

Hoofdslot met d+n schoot doornmaat 40– PC 92

MV10004092

15P40206

Hoofdslot met d+n schoot doornmaat 45– PC 92

MV10004592

15P40306

Hoofdslot met d+n schoot doornmaat 50– PC 92

MV10005092

15P40406

Hoofdslot met d+n schoot doornmaat 55– PC 92

MV10005592

15P40506

Hoofdslot met d+n schoot doornmaat 65– PC 92

MV10006592

15P40706

Hoofdsot met d+n schoot doornmaat 80– PC 92

MV10008592

15P40906

Eindeel boven met haakschoot voorplaat 24 mm

15P10112

Eindeel onder met haakschoot voorplaat 24 mm

15P40212

Voorplaat recht 24 mm breed

Op bestelling leverbaar Voorplaat 16, 18 en 20 mm breed

Krugat 8 mm

Voor meer technische informatie zie onze technische catalogus

Bij bestellen, extra opgeven

Sluitkom verstelbaar voor haakschoot zie blad 561

S580

28615800

Sluitkom verstelbaar voor dagschoot, lip 15 mm zie blad 562

583/15

28615831

Sluitkom verstelbaar voor dagschoot, lip 26 mm zie blad 562

583/26

28615832

Hako meerpuntssluiting voor vervanging

Artikel nr

Bestel nr

Meerpuntssluiting set bestaat uit, hoofdslot 600 mm , boven en onder gedeelte 1180 mm per deel

Hoofdslot met d+n schoot doornmaat 55– PC 72

MV10005572

15R50506

Hoofdslot met d+n schoot doornmaat 65– PC 72

MV10006572

15R50706

Hoofdslot met d+n schoot doornmaat 35– PC 92

MV10003592

15P40106

Hoofdslot met d+n schoot doornmaat 40– PC 92

MV10004092

15P40206

Hoofdslot met d+n schoot doornmaat 45– PC 92

MV10004592

15P40306

Hoofdslot met d+n schoot doornmaat 50– PC 92

MV10005092

15P40406

Hoofdslot met d+n schoot doornmaat 55– PC 92

MV10005592

15P40506

Hoofdslot met d+n schoot doornmaat 65– PC 92

MV10006592

15P40706

Hoofdsot met d+n schoot doornmaat 80– PC 92

MV10008592

15P40906

Eindeel boven met penschoot voorplaat 24 mm

15P80112

Eindeel onder met penschoot voorplaat 24 mm

15P80212

Voorplaat recht 24 mm breed

Op bestelling leverbaar Voorplaat 16, 18 en 20 mm breed

Krukgat 8 mm

Voor meer technische informatie zie onze technische catalogus

Bij bestellen, extra opgeven

Sluitkom verstelbaar voor haakschoot zie blad 561

S580

28615800

Sluitkom verstelbaar voor dagschoot, lip 15 mm zie blad 562


583/15

28615831

Sluitkom verstelbaar voor dagschoot, lip 26 mm zie blad 562

583/26

28615832

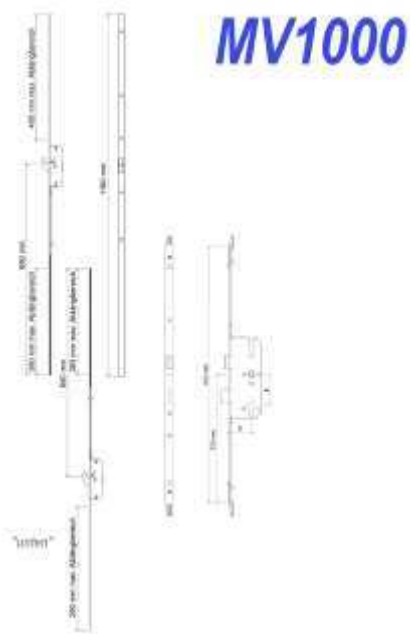



Hako meerpuntssluiting voor stolpdeur

Artikel nr Bestel nr

Hako sluitlijst 2300 mm zonder sluitpotten

98MPD2300 17982023

Bij bestellen opgeven:

1 stuk op maat maken, deurhoogte opgeven in mm

2 stuk sluitpot verstelbaar, voor boven en onder zie blad 564

17989023

1 stuk sluitpotring voor schuine onderdorpel, zie blad 564

17989026

Hako Meerpuntssluiting 3000-20-1700

Meerpuntssluiting lengte voorplaat 1700 mm doornmaat 55-PC 72

3000-2017005572

26700417

Meerpuntssluiting lengte voorplaat 1700 mm doornmaat 65-PC 72

3000-2017006572

26701517

Eventueel frictiescharen zie blad 558

Verlengstukken leverbaar

Voor meer technische informatie zie pagina 514 of onze technische catalogus Hako 6.1

Hako meerpuntssluiting voor stoldeur

Artikel nr Bestel nr

Hako 2500 mm sluitlijst zonder sluitpotten

98MPD2500 17982025

Bij bestellen opgeven:

1 stuk op maat maken deurhoogte opgeven in mm

2 stuks sluitpot verstelbaar voor onder en boven zie blad 564

17989023

1 stuk sluitpotring voor schuine onderdorpel, zie blad 564

17989026

Hako Meerpuntssluiting 3000-20-1950

Meerpuntssluiting lengte voorplaat 1950 mm doornmaat 55-PC72

3000-2019005572

26700419

Meerpuntssluiting lengte voorplaat 1950 mm doornmaat 65-PC72

3000-2019006572

26701519

Eventueel frictiescharen zie blad 558

Verlengstukken leverbaar

Voor meer technische informatie zie pagina 514 of onze technische catalogus Hako 6.1



Sluitpot voor 98MP

Sluitkraag voor sluitpot

Hako meerpuntsluiting voor stoldeur

Artikel nr

Bestel nr

Hako sluitlijst 3200 mm zonder sluitpotten

98MPD/3200

17982032

Bij bestellen opgeven:

1 stuk op maat maken deurhoogte opgeven in mm

1 stuk Hako meerpuntssluiting zie blad 503-504

2 stuk sluitpot verstelbaar voor boven en onder zie blad 564

17989023

1 stuk sluitpotring voor schuine onderdorpel zie blad 564

17989026

Eventueel frictiescharen zie blad 558

Voor meer technische informatie zie pagina 514 of onze technische catalogus Hako 6.1


INBRAAKWEREND - KLASSE 3

6.1



98MPD

STOLPSTEL

3000-20



L = 2300
L = 2500
 verlengstukken
 leverbaar
L=3200
 voor 3 haken

20x3 mm RVS voorplaat
 kruk gat 8 mm vierkant
 sleutelbediend met wissel

standaard afmetingen
 ronde voorplaat

L	deurhoogte	MA	MB	MC
1700	1900-2300	664	678	
1950	2300-2700	914	678	
2400	2700-3200	664	678	1450

andere maten op aanvraag
 L=2400 alleen op voorraad
 met doormaten 45 en 55 mm


doornmaat	pc-afstand	slotkast
* 55	72	80
55	92	80
* 65	72	90
65	88	90
65	92	90
* 80	92	105
* 35	92	53
* 40	92	58
* 45	92	63
* 50	92	68


* = voorraadartikel

Bij bestelling opgeven:
 1 sts espagnolet 3000 lengte....
 doornmaat..
 1 sts espagnolet 98MPD
 2 sts sluitpot verstelbaar
 1 sts sluitpotring
 1 sts op maat maken
 (deurhoogte in mm)
 2 sts frictieschaar

verstelbare sluitpot
 voor boven en onder

sluitkraag voor
 schuine onderdorpel



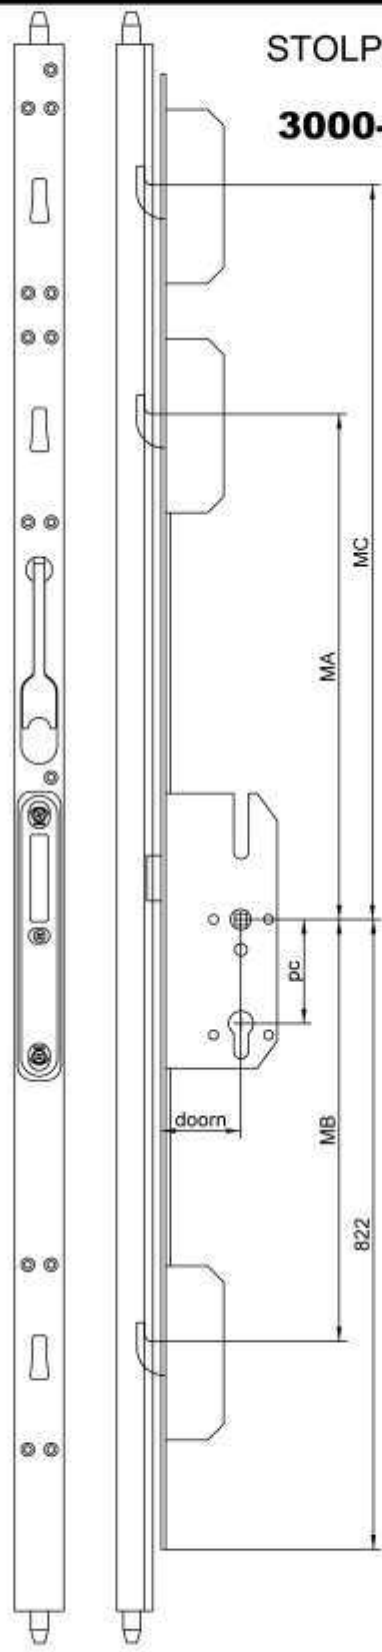

fouten en wijzigingen voorbehouden

juli 2015



Hako stolpdeur meerpuntssluiting 2200

Artikel nr

Bestel nr

Stolpdeur Meerpuntssluiting bestaat uit een actief en passiefdeel met einddelen

Meerpuntssluiting 2200 voor stolpdeuren actief deel 1800 45/92 mm	64001318
Meerpuntssluiting 2200 voor stolpdeuren actief deel 2100 45/92 mm	64001321
Meerpuntssluiting 2200 voor stolpdeuren actief deel 2400 45/92 mm	64001324
Meerpuntssluiting 2200 voor stolpdeuren actief deel 2700 45/92 mm	64001327
Meerpuntssluiting 2200 voor stolpdeuren actief deel 3000 45/92 mm	64001330

Meerpuntssluiting 2200 voor stolpdeuren passief deel 1800 45/92 mm	64002318
Meerpuntssluiting 2200 voor stolpdeuren passief deel 2100 45/92 mm	64002321
Meerpuntssluiting 2200 voor stolpdeuren passief deel 2400 45/92 mm	64002324
Meerpuntssluiting 2200 voor stolpdeuren passief deel 2700 45/92 mm	64002327
Meerpuntssluiting 2200 voor stolpdeuren passief deel 3000 45/92 mm	64002330

Bij bestellen extra opgeven:

4 stuks hako einddeel 20-150 mm	20-150	64003001
2 stuks sluitplaat hako 22	22	64004022
2 stuks sluitpot 559-24 boven en onder zie blad 563	559-24	17155592
1 stuk sluitpotring 576 voor schuine onderdorpel zie blad 563	576	16731550
Verlengstuk voor meerpuntssluiting 20-522 mm zie blad 567	20-522	64003005

Voor een prijs complete set stuur ons een email met de maten van de deuren

Krukbediend

Afsluitbaar met profielcilinder

Doornmaat 45 mm: ook voor smalle stijlen

Beide deuren zijn voorzien van eindschoten, waarmee de deur naar keuze open of dicht te zetten is.

Voorzien van anti fout bediening

Voor meer technische informatie zie pagina 516 of onze technische catalogus 6.1

Werking

1. Ontgrendel actief deel met sleutel.
2. Beweeg kruk actief deel naar beneden en open deur.
3. Beweeg kruk passief deel naar beneden en open deur.
4. Eventueel kan het actieve deel nu weer dichtgezet worden door de deur te sluiten en de kruk omhoog te bewegen.
5. Sluit passief deel als actief deel geopend is en beweeg kruk omhoog.
6. Sluit actief deel en beweeg kruk omhoog. Hierdoor wordt het passief deel automatisch vergrendeld (= anti-foutbediening).
7. Vergrendel actief deel met sleutel.


Het slot is voorzien van een gedeelde tuimelaar. Bij gebruik van een standaard stift moet die geheel door het slot steken. Bij gebruik van een gedeelde stift kan de dagschoot van buiten af alleen met de sleutel bediend worden.

Werking buiten:

1. Ontgrendel het slot met de sleutel
2. Beweeg de kruk naar beneden: de haken en de nachtschoot worden ingetrokken
3. Bedien de dagschoot met de sleutel.

Werking binnen:

1. Ontgrendel het slot met de sleutel
2. Beweeg de kruk naar beneden: haken, dag- en nachtschoot worden ingetrokken.

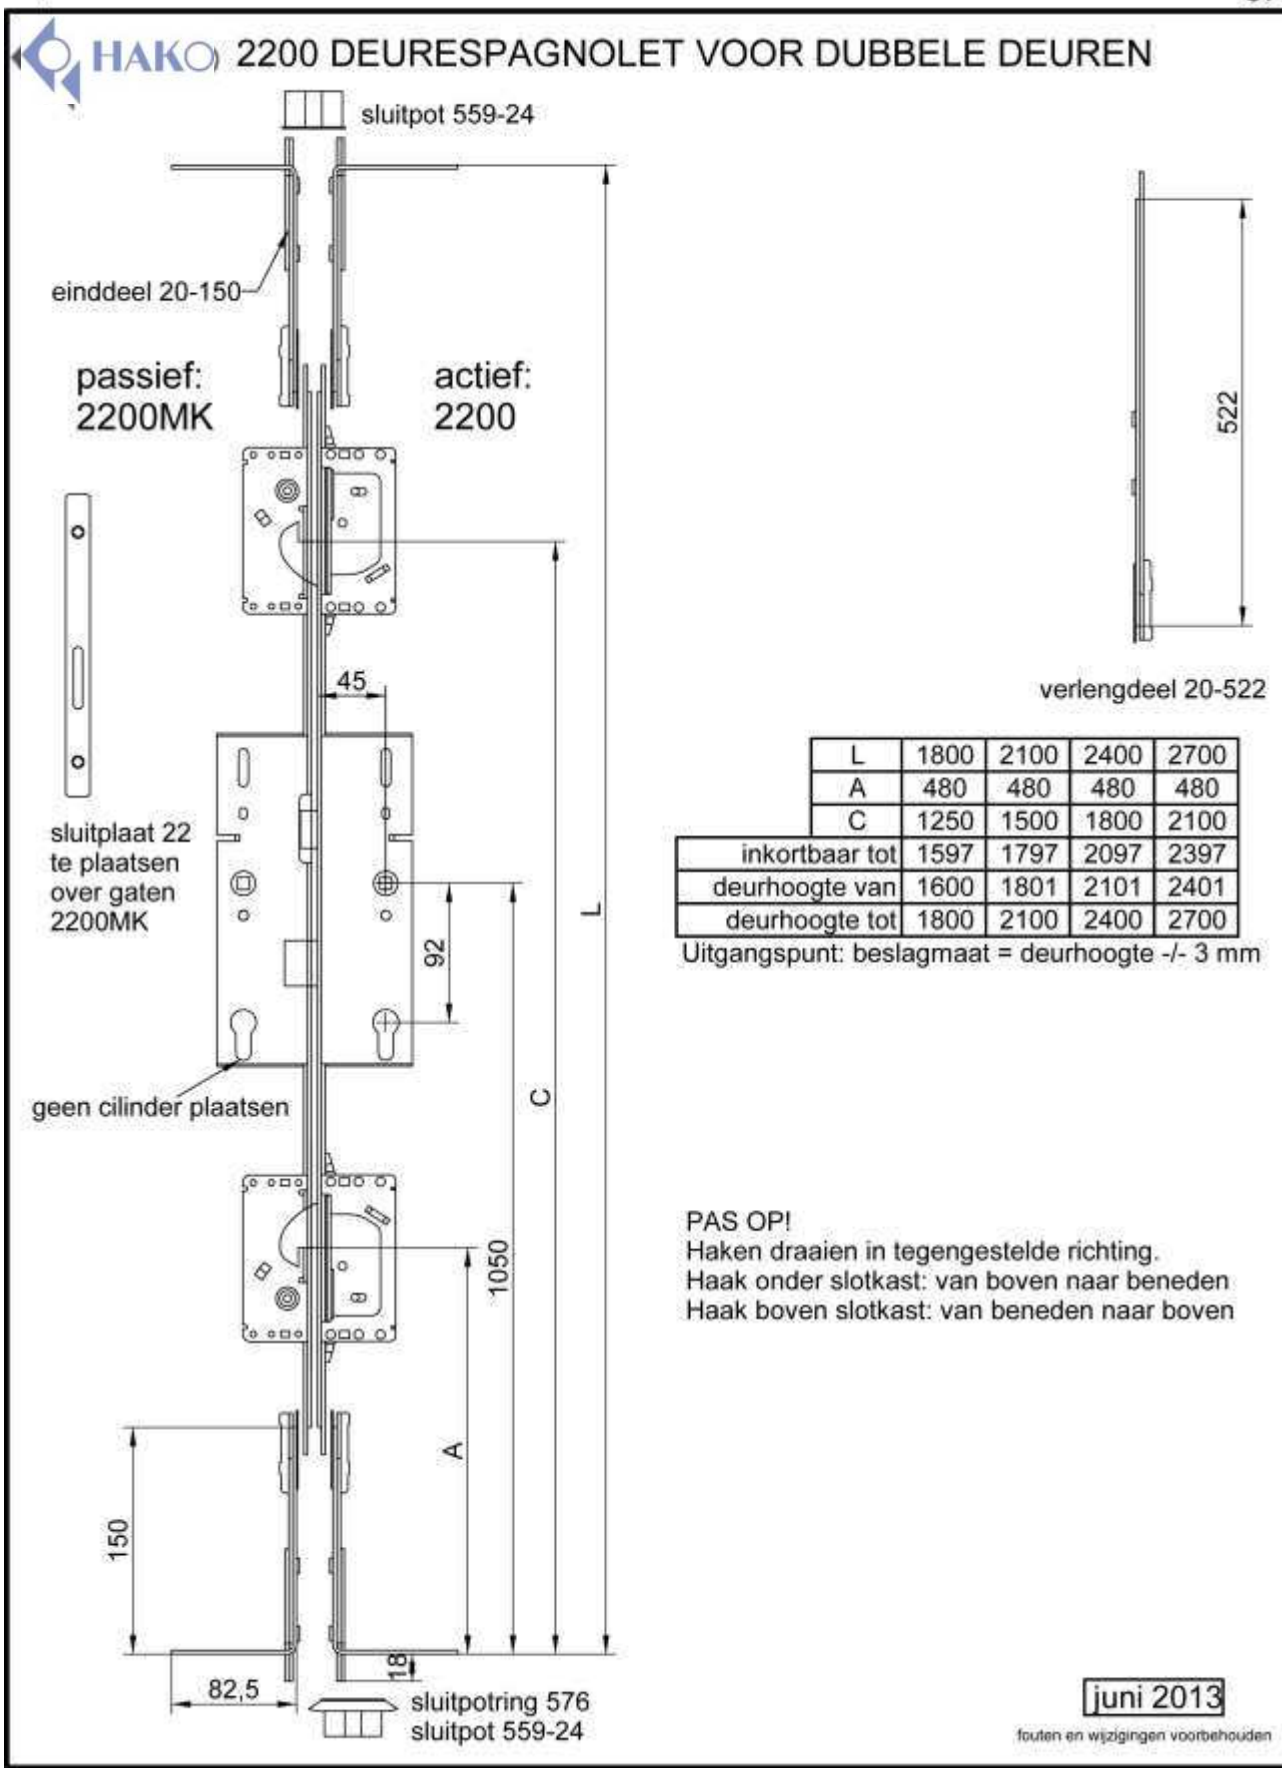



Sluitkom S580



Sluitkom S580



Onderlegplaatje 10



Frictieschaar JBC384

Hako raamespagnolet 300-20-35

	Artikel nr	Bestel nr
Hako raamespagnolet D35/H330 mm lengte voorplaat 800 mm	300-20-35-800	02500608
Hako raamespagnolet D35/H330 mm lengte voorplaat 1000 mm	300-20-35-1000	02500610
Hako raamespagnolet D35/H330 mm lengte voorplaat 1200 mm	300-20-35-1200	02500612
Hako raamespagnolet D35/H330 mm lengte voorplaat 1500 mm	300-20-35-1500	02500615
Hako raamespagnolet D35/H330 mm lengte voorplaat 1800 mm	300-20-35-1800	02500618

Tot raamhoogte 1500 mm 2 sluitkommen en daar boven 3 sluitkommen

Voor technische informatie zie blad 518 of onze technische catalogus Hako 1.1.

Bij bestellen extra opgeven :

Hako sluitkom verstelbaar zie blad 561	S580	28615800
Einddopje dopje 20 zie blad 559	20	17250020
Frictieschaar afhankelijk raambreedte zie blad 518 of 558		
Onderlegplaatje 10 voor JBC frictieschaar zie blad 559	10	17910001
Ventielatieplaat 584 blad 558	584	17258400
Zie bladzijde 560 voor afbeelding kierstandhouder 585		
Ventielatieplaat 585 SKG** voor espagnolet RVS links	585LH	17910005
Ventielatiesluitplaat 585 SKG** voor espagnolet RVS rechts	585RH	17910006

Hako raamespagnolet 300-20-40

	Artikel nr	Bestel nr
Hako raamespagnolet D40/H330 mm lengte 800 mm	300-20-40-800	02500708
Hako raamespagnolet D40/H330 mm lengte 1000 mm	300-20-40-1000	02500710
Hako raamespagnolet D40/H330 mm lengte 1200 mm	300-20-40-1200	02500712
Hako raamespagnolet D40/H330 mm lengte 1500 mm	300-20-40-1500	02500715
Hako raamespagnolet D40/H330 mm lengte 1800 mm	300-20-40-1800	02500718


Tot raamhoogte 1500 mm 2 sluitkommen en daar boven 3 sluitkommen

Voor technische informatie zie blad 518 of onze technische catalogus Hako 1.1.

Bij bestellen extra opgeven :

Hako sluitkom verstelbaar zie blad 561	S580	28615800
Einddopje 20 zie blad 559	20	17250020
Frictieschaar afhankelijk van raambreedte zie blad 518 of 558		
Onderlegplaatje 10 voor JBC frictieschaar zie blad 559	10	17910001
Ventielatieplaat 584 zie blad 560	584	17258400
Zie bladzijde 560 voor afbeelding kierstandhouder 585		
Ventielatieplaat 585 SKG** voor Hako/Hako espagnolet RVS links	585LH	17910005
Ventielatieplaat 585 SKG** voor Hako/Hako espagnolet RVS rechts	585RH	17910006

ESPAGNOLET 300-20

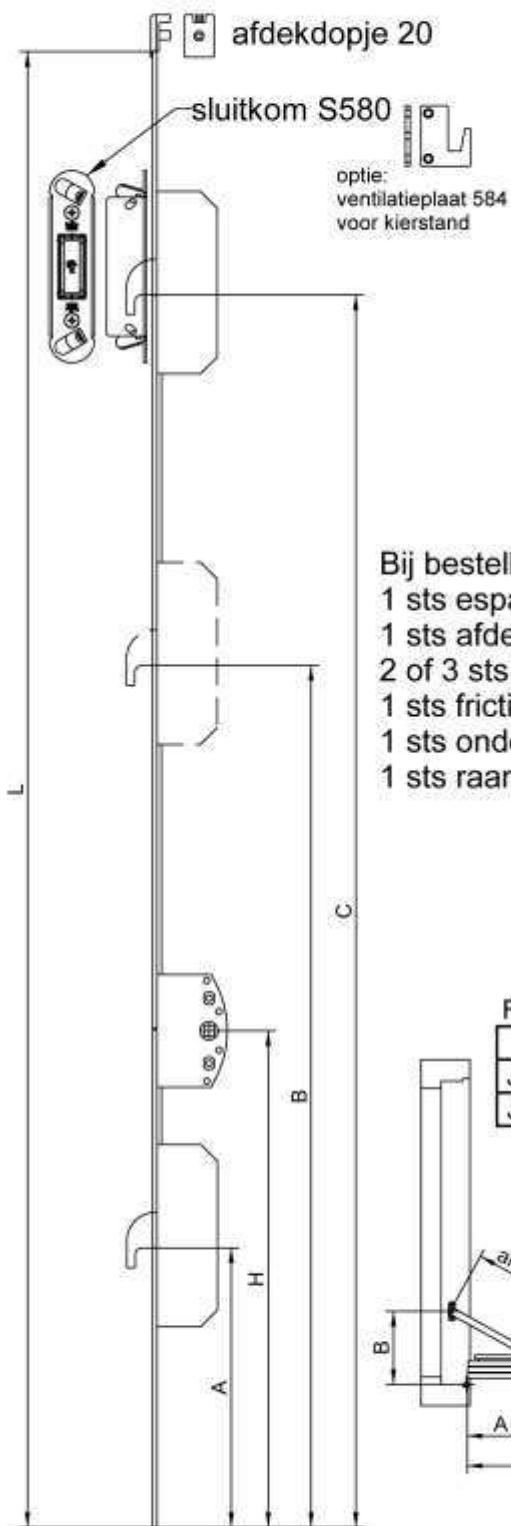

standaard

RVS voorplaat 20 mm breed
krukgat 7 mm vierkant
slotkast voorzien van draad-
bussen M5 hoh 43 mm

STANDAARD AFMETINGEN

L	800	1000	1200	1500	1800
H	330	330	330	330	330
		400	500	600	700
A	185	185	185	185	185
B					900
C	475	665	865	1065	1365
inkortbaar					
tot	600	800	1000	1200	1500

AFWIJKENDE MATEN OP BESTELLING LEVER-
BAAR: VRAAG ADVIES LEVERANCIER


Bij bestelling opgeven:
1 sts espagnolet lengte....
1 sts afdekdoopje 20
2 of 3 sts sluitkom S580
1 sts frictieschaar
1 sts onderlegplaatje 10
1 sts raamkrukje LH/RH

standaard

DOORNMAAT	SLOTKAST
13	26
17	29
20	33
25	38
30	43
35	48
40	53
45	58
50	63

FRICTIESCHAAR JBC384

type	raambreedte	huislengte	armlengte	A	B
JBC384-200	400-600	200	115	40	60
JBC384-330	600-1080	330	240	65	90

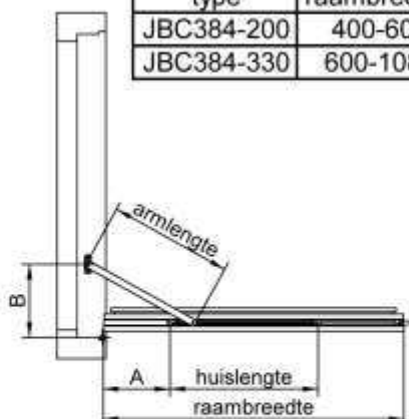

raamkrukje
Bombardier
LH/RH
stift 7x40 mm
levering incl.
boutjes M5




onderlegplaatje 10
voor schuine onderdorpel
naar buiten draaiend raam
te plaatsen onder voetplaatje
JBC 384



frictieschaar JBC384

juli 2020

fouten en wijzigingen voorbehouden



Einddopje 20



Hako raamespagnolet 300-20-ML

Hako raamespagnolet D35/H500 mm lengte voorplaat 1000 mm
Hako raamespagnolet D35/H750 mm lengte voorplaat 1500 mm
Hako raamespagnolet D35/H1000 mm lengte voorplaat 2000 mm

Artikel nr Bestel nr

300-20-1000	02501610
300-20-1500	02501615
300-20-2000	02501620

Hako raamespagnolet 300-20-MH

Hako raamespagnolet D35/H500 mm lengte voorplaat 1000 mm
Hako raamespagnolet D35/H750 mm lengte voorplaat 1500 mm
Hako raamespagnolet D35/H1000 mm lengte voorplaat 2000 mm

Artikel nr Bestel nr

300-20-1000	02502610
300-20-1500	02502615
300-20-2000	02502620

Espagnoletten met verspringende haken, en de kruk in het midden

Voor technische informatie zie pagina 520 of onze technische catalogus Hako 1.5

Bij bestellen extra opgeven :

Hako sluitkom verstelbaar

S580 28615800

Einddopje 20 zie blad 559

20 17250020

Frictieschaar afhankelijk van raambreedte zie blad 558

Onderlegplaat

10 17910001

Kierstandhouder 584 zie blad 560

584 17258400

Zie bladzijde 560 voor afbeelding kierstandhouder 585

Ventielatiesluitplaat 585 voor Hako/Hako espagnolet RVS links

585LH 17910005

Ventielatiesluitplaat 585 voor Hako/Hako espagnolet RVS rechts

585RH 17910006




Sluitkom S580



Frictieschaar JBC384



Onderlegplaatje 10

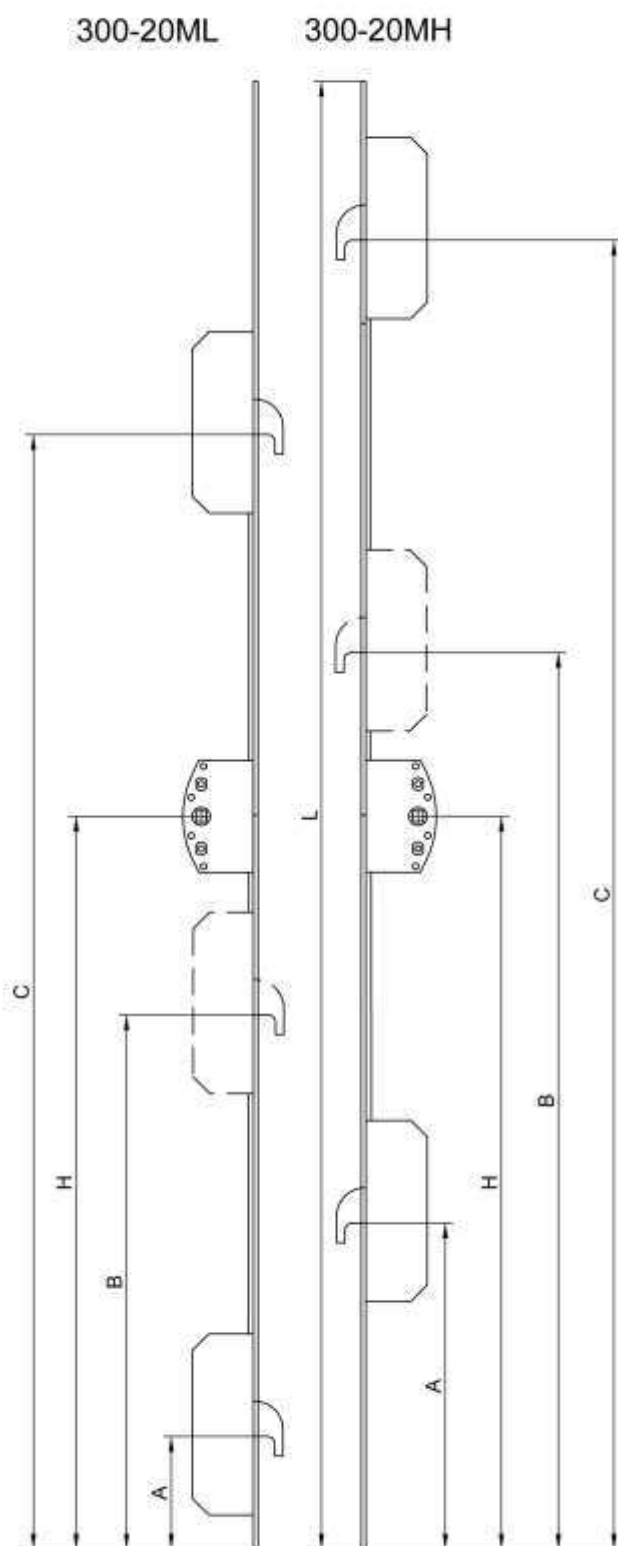ESPAGNOLET 300-20ML-H


Espagnoletten met
verspringende haken.
Zie espagnolet 300-20
op pag. 1.1 e.v.

HAKO 300-20ML

L	1000	1500	2000
H	500	750	1000
A	230	350	350
B			855
C	645	1025	1525

HAKO 300-20MH

L	1000	1500	2000
H	500	750	1000
A	355	475	475
B			1145
C	770	1150	1650

RVS voorplaat 20 mm breed
krukgat 7 mm vierkant
slotkast voorzien van draad-
bussen M5 hoh 43 mm

DOORNMAAT	SLOTKAST ⁷
13	26
17	29
20	33
25	38
30	43
35	48
40	53
45	58
50	63

standaard

juli 2010



Hako raamespagnolet inbouw voor stolpstel

Artikel nr Bestel nr

Hako espagnolet sluitlijst lengte 800 mm zonder sluitpotten	98MP/800	17981208
Hako raamespagnolet D35/H330 lengte 800 mm	300-20-35-800	02500608
Hako espagnolet sluitlijst lengte 1000 mm zonder sluitpotten	98MP/1000	17981210
Hako raamespagnolet D35/H330 lengte 1000 mm	300-20-35-1000	02500610
Hako espagnolet sluitlijst lengte 1200 mm zonder sluitpotten	98MP/1200	17981212
Hako raamespagnolet D35/H330 lengte 1200 mm	300-20-35-1200	02500612
Hako espagnolet sluitlijst lengte 1500 mm zonder sluitpotten	98MP/1500	17981215
Hako raamespagnolet D35/H330 lengte 1500 mm	300-20-35-1500	02500615
Hako espagnolet sluitlijst lengte 2000 mm zonder sluitpotten	98MP/2000	17981220
Hako raamespagnolet D35/H330 lengte 2000 mm	300-20-35-2000	02500618

Voor technische informatie zie blad 522 of onze technische catalogus Hako 3.1

Bij bestellen opgeven:

1 stuk op maat maken, raamhoogte opgeven in mm		
1 stuk espagnolet 98MP lengte		
2 stuk sluitpot verstelbaar voor boven en onder zie blad 564		17989023
1 stuk sluitpotring voor schuine onderdorpel zie blad 564		17989026
1 stuk Hako 300 meerpuntsluiting lengte zie blad 517		
1 stuk einddopje 20 zie blad 559	20	17250020
2 stuks Frictieschaar afhankelijk van raambreedte zie blad 558		
2 stuks Onderlegplaatje 10 zie blad 559	10	17910001




Frictieschaar JBC384

Onderlegplaatje 10


STOLPSTEL

espagnolet 98MP


L	aantal gaten	inkortbaar tot
800	2	600
1000	2	800
1200	2	1000
1500	2	1200
2000	3	1500




sluitpot recht voor boven en onder bij naar binnen draaiend



sluitpot schuin voor onder bij naar buiten draaiend



sluitplaat toe te passen bij naar binnen draaiende ramen in naalddhout gebruik sluitpotten in alle andere gevallen



verstelbare sluitpot bij naar buiten draaiend voor boven en onder



sluitkraag voor schuine onderdorpel

frictieschaar JBC384 te plaatsen in onderkant raam



frictieschaar en wijzigingen voorbeelden


einddopje 20

extra voorplaat 300 voor lengtes > 1800

espagnolet 300

zie pag. 1.1 t/m 1.4

Kies maat die overeenkomt met tegenoverliggende 98MP

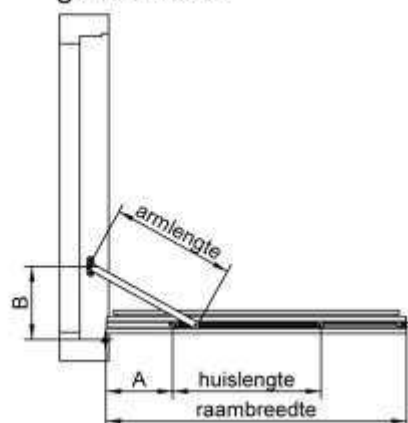

FRICTIESCHAAR JBC384

type	raambreedte	huislengte	armlengte	A	B
JBC384-200	400-600	200	115	40	60
JBC384-330	600-1080	330	240	65	90

Bij bestelling opgeven:

- 1 sts espagnolet 300 lengte....
- 1 sts espagnolet 98MP
- 2 sts sluitpot verstelbaar
- 1 sts sluitpotring
- 1 sts op maat maken (raamhoogte in mm)
- 1 sts afdekdoopje 20
- 2 sts frictieschaar
- 2 sts onderlegplaatje 10
- 1 sts raamkrukje LH/RH



onderlegplaatje 10 voor schuine onderdorpel naar buiten draaiend raam te plaatsen onder voetplaatje JBC 384



april 2019



Hako valraamespagnolet 300-20M

Artikel nr

Bestel nr

Hako valraamespagnolet D35/H500 lengte 1000 mm

300-20M/1000 02501610

Hako valraamespagnolet D35/H750 lengte 1500 mm

300-20M/1500 02501615

Hako valraamespagnolet D35/H1000 lengte 2000 mm

300-20M/2000 02501620

Voor technische informatie zie blad 524 of onze technische catalogus Hako 4.1

Bij bestellen opgeven:

1 stuk valraam espagnolet breedte raam

2 stuks sluitkom voor lengte 1000mm en 1500mm

S580

28615800



3 stuks sluitkom voor lengte 2000 mm

S580

28615800

2 stuks frictie schaar JBC384 raamhoogte opgeven zie blad 524

JBC384

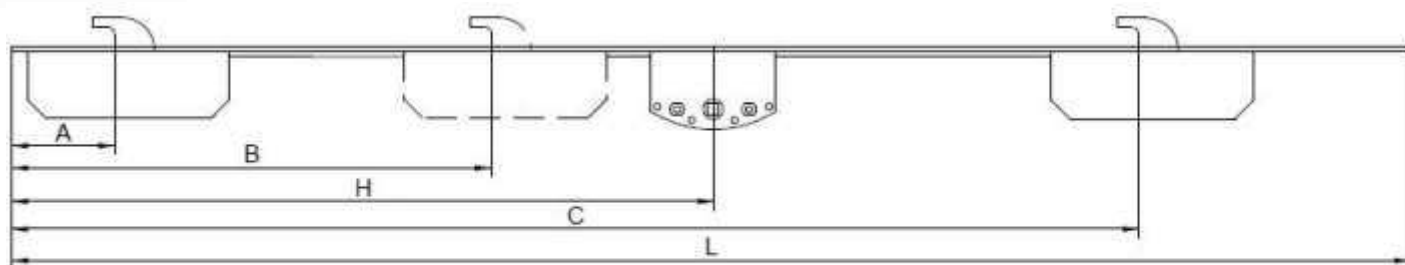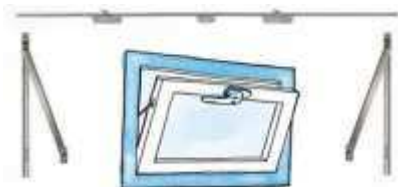

JBC 384 frictieschaar



Sluitkom S580



JBC 384 frictieschaar




INBRAAKWEREND KLASSE 3

4.1



ESPAGNOLET 300-20M

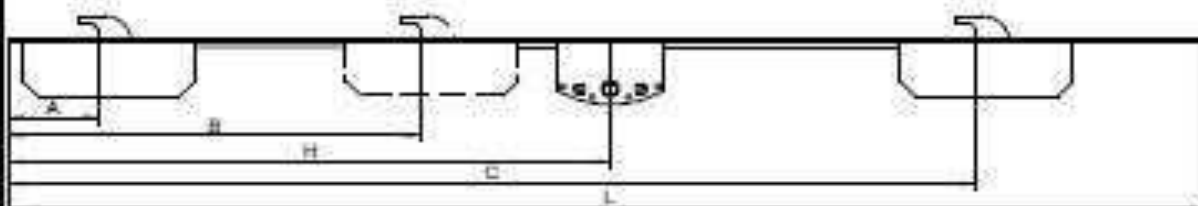
VALRAAM
(onder scharnierend)


HAKO 300-20ML

L	1000	1500	2000
H	500	750	1000
A	230	350	350
B			855
C	645	1025	1525

standaard

DOORNMAAT	SLOTKAST
13	26
17	29
20	33
25	38
30	43
35	48
40	53
45	58
50	63



JBC 384 frictieschaar



JBC 384 frictieschaar

Frictieschaar JBC384 met instelbare frictie

Type	raamhoogte	huislengte	armlengte	A	B	max. opening
JBC384-150	160-280	150	50	40	65	40°
JBC384-200	281-400	200	115	60	100	70°
JBC384-200	401-600	200	115	135	130	40°
JBC384-200	601-800	200	115	180	165	30°
JBC384-330	801-1200	330	240	425	340	30°
JBC384-330	1201-1600	330	240	610	510	20°

De max. opening kan ingesteld worden door de eindstop naar boven te schuiven tijdens montage.

Bij bestelling opgeven:
1 sts espagnolet lengte....
2 of 3 sts sluitkom S580
2 sts frictieschaar
1 sts raamkrukje recht



raamkrukje
Bambardier
recht
afm. 7x40 mm
levering incl.
boutjes M5

april 2019



Habo raamespagnolet 962SP 33/330

Artikel nr Bestel nr

Habo raamespagnolet D33/H200 mm lengte voorplaat 600 mm	962SP-200-33-600	41150406
Habo raamespagnolet D33/H330 mm lengte voorplaat 800 mm	962SP-330-33-800	41150408
Habo raamespagnolet D33/H330 mm lengte voorplaat 1000 mm	962SP-330-33-1000	41150410
Habo raamespagnolet D33/H330 mm lengte voorplaat 1200 mm	962SP-330-33-1200	41150412
Habo raamespagnolet D33/H330 mm lengte voorplaat 1500 mm	962SP-330-33-1500	41150415
Habo raamespagnolet D33/H330 mm lengte voorplaat 1800 mm	962SP-330-33-1800	41150418
Habo raamespagnolet D33/H330 mm lengte voorplaat 2100 mm	962SP-330-33-2100	41150421
Habo raamespagnolet D33/H330 mm lengte voorplaat 2400 mm	962SP-330-33-2400	41150424

Tot raamhoogte 1500 mm 2 sluitkommen en daar boven 3 sluitkommen

Voor technische informatie zie blad 528 of onze technische catalogus Habo 1.1.1

Let op afwijkende krukgat hoogte

Habo raamespagnolet D33/H400 mm lengte voorplaat 1000 mm	962SP-400-33-1000	41150430
Habo raamespagnolet D33/H440 mm lengte voorplaat 1000 mm	962SP-440-33-1000	41150431
Habo raamespagnolet D33/H500 mm lengte voorplaat 1200 mm	962SP-500-33-1200	41150432
Habo raamespagnolet D33/H600 mm lengte voorplaat 1500 mm	962SP-600-33-1500	41150435
Habo raamespagnolet D33/H700 mm lengte voorplaat 1800 mm	962SP-700-33-1800	41150438

Tot raamhoogte 1500 mm 2 sluitkommen en daar boven 3 sluitkommen

Voor technische informatie zie onze technische catalogus Habo 1.1.4-V

Bij bestellen extra opgeven

Habo sluitkom verstelbaar zie blad 559	S580	28615800
Habo sluitkom verstelbaar zie blad 559	S570 geg	17255702
Habo sluitkom zie blad 559	S560 geg	17255600
Einddopje 16 zie blad 562	16E	17250016
Kierstandhouder 584 zie blad 558	584	17258400
Kierstandplaat 585 SKG** links zie blad 558	585	17910005
Kierstandplaat 585 SKG** rechts zie blad 558	585	17910006

Remuizetters zie blad 561

Remuizetter 185-280 huislengte 155, armlengte 100 mm	711H/0	17740315
Remuizetter 280-480 huislengte 200, armlengte 140 mm	711H/1	17740320
Remuizetter 481-680 huislengte 250, armlengte 205 mm	711H/2	17740325
Remuizetter 681-880 huislengte 350, armlengte 280 mm	711H/3	17740335
Remuizetter 881-1080 huislengte 450, armlengte 450 mm	711H/4	17740345
Onderlegplaat voor schuine onderdorpel 10 zie blad 561	10	17910001

Voor technische informatie zie blad 528 of onze technische catalogus Habo 6.1 en 6.2.1.



Habo raamespagnolet 962 SP 40/330	Artikel nr	Bestel nr
Habo raamespagnolet D40/H200 mm lengte voorplaat 600 mm	962SP-200-40-600	41150506
Habo raamespagnolet D40/H330 mm lengte voorplaat 800 mm	962SP-330-40-800	41150508
Habo raamespagnolet D40/H330 mm lengte voorplaat 1000 mm	962SP-330-40-1000	41150510
Habo raamespagnolet D40/H330 mm lengte voorplaat 1200 mm	962SP-330-40-1200	41150512
Habo raamespagnolet D40/H330 mm lengte voorplaat 1500 mm	962SP-330-40-1500	41150515
Habo raamespagnolet D40/H330 mm lengte voorplaat 1800 mm	962SP-330-40-1800	41150518
Habo raamespagnolet D40/H330 mm lengte voorplaat 2100 mm	962SP-330-40-2100	41150521
Habo raamespagnolet D40/H330 mm lengte voorplaat 2400 mm	962SP-330-40-2400	41150524

Tot raamhoogte 1500 mm 2 sluitkommen en daar boven 3 sluitkommen

Voor technische informatie zieblad 528 of onze technische catalogus Habo 1.1.1

Let op afwijkende krukgat hoogte

Habo raamespagnolet D40/H400 mm lengte voorplaat 1000 mm	962SP-400-40-1000	41150530
Habo raamespagnolet D40/H440 mm lengte voorplaat 1000 mm	962SP/40/440/1000	41150531
Habo raamespagnolet D40/H500 mm lengte voorplaat 1200 mm	962SP/40/500/1200	41150532
Habo raamespagnolet D40/H600 mm lengte voorplaat 1500 mm	962SP/40/600/1500	41150535
Habo raamespagnolet D40/H700 mm lengte voorplaat 1800 mm	962SP/40/700/1800	41150538

Tot raamhoogte 1500 mm 2 sluitkommen en daar boven 3 sluitkommen

Voor technische informatie zie onze technische catalogus Habo 1.1.1

Ook terug te vinden op onze website www.jpmmkok.nl

Bij bestellen extra opgeven :

Hako sluitkom S580 verstelbaar zie blad 559	S580	28615800
Habo sluitkom S570 verstelbaar zie blad 559	S570geg	17255702
Habo sluitkom S560 zie blad 559	S560geg	17255600
Afdek Dopje 16 zie blad 562	16E	17250016
Kierstandhouder 584 zie blad 558	584	17258400
Kierstandplaat 585 SKG** links zie blad 558	585	17910005
Kierstandplaat 585 SKG** rechts zie blad 558	585	17910006

Remuizetters zie blad 559

Remuizetter 185-280 huislengte 155, armlengte 100 mm	711H/0	17740315
Remuizetter 280-480 huislengte 200, armlengte 140 mm	711H/1	17740320
Remuizetter 481-680 huislengte 250, armlengte 205 mm	711H/2	17740325
Remuizetter 681-880 huislengte 350, armlengte 280 mm	711H/3	17740335
Remuizetter 881-1080 huislengte 450, armlengte 450 mm	711H/4	17740345
Onderlegplaat voor schuine onderdorpel 10 zie blad 559	10	17910001

Voor technische informatie zie blad 528 of onze technische catalogus Habo 6.1 en 6.2.1.



Habo raamespagnolet 962SP 50/330	Artikel nr	Bestel nr
Habo raamespagnolet D50/H330 mm lengte voorplaat 800 mm	962SP-330-50-800	41150608
Habo raamespagnolet D50/H330 mm lengte voorplaat 1000 mm	962SP-330-50-1000	41150610
Habo raamespagnolet D50/H330 mm lengte voorplaat 1200 mm	962SP-330-50-1200	41150612
Habo raamespagnolet D50/H330 mm lengte voorplaat 1500 mm	962SP-330-50-1500	41150615
Habo raamespagnolet D50/H330 mm lengte voorplaat 1800 mm	962SP-330-50-1800	41150618
Habo raamespagnolet D50/H330 mm lengte voorplaat 2100 mm	962SP-330-50-2100	41150621
Habo raamespagnolet D50/H330 mm lengte voorplaat 2400 mm	962SP-330-50-2400	41150624
Tot raamhoogte 1500 mm 2 sluitkommen en daar boven 3 sluitkommen		
Voor technische informatie zie onze technische catalogus Habo 1.1.1 Ook terug te vinden op onze website www.jpmmkok.nl		
Let op afwijkende krukgat hoogte		
Habo raamespagnolet D50/H400 mm lengte voorplaat 1000 mm	962SP/50/400/1000	41150630
Habo raamespagnolet D50/H500 mm lengte voorplaat 1200 mm	962SP/50/500/1200	41150632
Habo raamespagnolet D50/H600 mm lengte voorplaat 1500 mm	962SP/50/600/1500	41150635
Habo raamespagnolet D50/H700 mm lengte voorplaat 1800 mm	962SP/50/700/1800	41150638
Tot raamhoogte 1500 mm 2 sluitkommen en daar boven 3 sluitkommen		
Voor technische informatie zie onze technische catalogus Habo 1.1.1 Ook terug te vinden op onze website www.jpmmkok.nl		
Bij bestellen extra opgeven		
Hako sluitkom verstelbaar zie blad 55 9	S580	28615800
Habo sluitkom verstelbaar zie blad 559	S570geg	17255702
Habo Sluitkom zie blad 561	S560geg	17255600
Afdekdopje 16 zie blad 559	16E	17250016
Kierstandhouder 584 zie blad 558	584	17258400
Kierstandplaat 585 SKG** links zie blad 558	585	17910005
Kierstandplaat 585 SKG** rechts zie blad 558	585	17910006
Remuizetters zie blad 561		
Remuizetter 185-280 huislengte 155, armlengte 100 mm	711H/0	17740315
Remuizetter 280-480 huislengte 200, armlengte 140 mm	711H/1	17740320
Remuizetter 481-680 huislengte 250, armlengte 205 mm	711H/2	17740325
Remuizetter 681-880 huislengte 350, armlengte 280 mm	711H/3	17740335
Remuizetter 881-1080 huislengte 450, armlengte 450 mm	711H/4	17740345
Onderlegplaat voor schuine onderdorpel 10 zie blad 561	10	17910001
Voor technische informatie zie onze technische catalogus Habo 6.1 en 6.2.1. Ook terug te vinden op onze website www.jpmmkok.nl		



INBRAAKWEREND

1.1.1

hobo

espagnolet 962SP

DRAAIRAAM

STANDAARD AFMETINGEN

	L	600	800	1000	1200	1500	1800	1800	2100	2400
standaard	H	200	330	330	330	330	330		330	330
alternatieve	krukhoogte			400	500	600	700	1045		
	A		185	185	185	185	185	185	185	185
	B	345					900	900	1050	1200
	C		475	665	865	1065	1365	1365	1665	1965
inkortbaar tot		445	575	765	965	1165	1465	1465	1765	2065
raamhoogte van		448	601	801	1001	1201	1501	1501	1801	2101
raamhoogte tot		600	800	1000	1200	1500	1800	1800	2100	2400

AFWIJKENDE MATEN OP BESTELLING LEVERBAAR
VRAAG ADVIES LEVERANCIER

TABEL VOOR MONTAGE REMUITZETTER MIN. OPENING 90°

artikel	raambreedte	huislengte	armlengte	A	B
711H/0	185-280	155	100	15	30
711H/1	281-480	207	140	55	40
711H/2	481-680	257	205	105	100
711H/3	681-880	357	280	155	170
711H/4	881-1200	457	450	300	250

LET OP: PEN REMUITZETTER INKORTEN!!!!

VOOR KLEINERE RAAMOPENINGEN: VRAAG ADVIES

DOORNMAAT	SLOTKAST
18	26
23*	31
25	33
28*	36
standaard 33*	41
40*	48
50*	58

*voorraadproduct
doormaten 23-28-50 beperkt
vraag naar mogelijkheden

standaard

raamkruk wn 0142

onderlegplaatje 10
voor schuine onderdorpel
naar buiten draaiend raam

remuitzetter 711H

folien en wijzigingen voorbehouden

april 2020



Einddopje 16



Onderlegplaatje



Remuizetter 711H

Habo raamespagnolet 962SPV 33/330 SKG**

Artikel nr

Bestel nr

Habo raamespagnolet met verspringende haken.

Habo raamespagnolet D33/H330 mm lengte voorplaat 1000 mm	962SPV-330-33-1000	41150460
--	--------------------	----------

Habo raamespagnolet D33/H330 mm lengte voorplaat 1200 mm	962SPV-330-33-1200	41150462
--	--------------------	----------

Habo raamespagnolet D33/H330 mm lengte voorplaat 1500 mm	962SPV-330-33-1500	41150465
--	--------------------	----------

Habo raamespagnolet D33/H330 mm lengte voorplaat 1800 mm	962SPV-330-33-1800	41150468
--	--------------------	----------

Tot raamhoogte 1500 mm 2 sluitkommen en daar boven 3 sluitkommen

Voor technische informatie zie blad 530 of onze technische catalogus Habo 1.1.4-V

Habo raamespagnolet met verspringende haken.

Let op afwijkende krukgat hoogte

Habo raamespagnolet D33/H440 mm lengte voorplaat 1000 mm	962SPV-440-33-1000	41150490
--	--------------------	----------

Habo raamespagnolet D33/H500 mm lengte voorplaat 1200 mm	962SPV-500-33-1200	41150492
--	--------------------	----------

Habo raamespagnolet D33/H600 mm lengte voorplaat 1500 mm	962SPV-600-33-1500	41150495
--	--------------------	----------

Habo raamespagnolet D33/H700 mm lengte voorplaat 1800 mm	962SPV-700-33-1800	41150497
--	--------------------	----------

Habo raamespagnolet D33/H1045 mm lengte voorplaat 1800 mm	962SPV-1045-33-1800	41150498
---	---------------------	----------

Tot raamhoogte 1500 mm 2 sluitkommen en daar boven 3 sluitkommen

Voor technische informatie zie blad 530 of onze technische catalogus Habo 1.1.4-V

Bij bestellen extra opgeven :

Hako sluitkom verstelbaar zie blad 559	S580	28615800
--	------	----------

Habo sluitkom verstelbaar zie blad 559	S570geg	17255702
--	---------	----------

Habo Sluitkom zie blad 559	S560geg	17255600
----------------------------	---------	----------

Afdekdopje 16 zie blad 562	16E	17250016
----------------------------	-----	----------

Kierstandhouder 584 zie blad 558	584	17258400
----------------------------------	-----	----------

Kierstandplaat 585 SKG** links zie blad 558	585LH	17910005
---	-------	----------

Kierstandplaat 585 SKG** rechts zie blad 558	585RH	17910006
--	-------	----------

Remuizetters zie blad 561

Remuizetter 185-280 huislengte 155, armlengte 100 mm	711H/0	17740315
--	--------	----------

Remuizetter 280-480 huislengte 200, armlengte 140 mm	711H/1	17740320
--	--------	----------

Remuizetter 481-680 huislengte 250, armlengte 205 mm	711H/2	17740325
--	--------	----------

Remuizetter 681-880 huislengte 350, armlengte 280 mm	711H/3	17740335
--	--------	----------

Remuizetter 881-1080 huislengte 450, armlengte 450 mm	711H/4	17740345
---	--------	----------

Onderlegplaat 10 voor schuine onderdorpel zie blad 561	10	17910001
--	----	----------


Voor technische informatie zie onze technische catalogus Habo 6.1 en 6.2.1



INBRAAKWEREND

1.1.4-V

espagnolet 962SPV

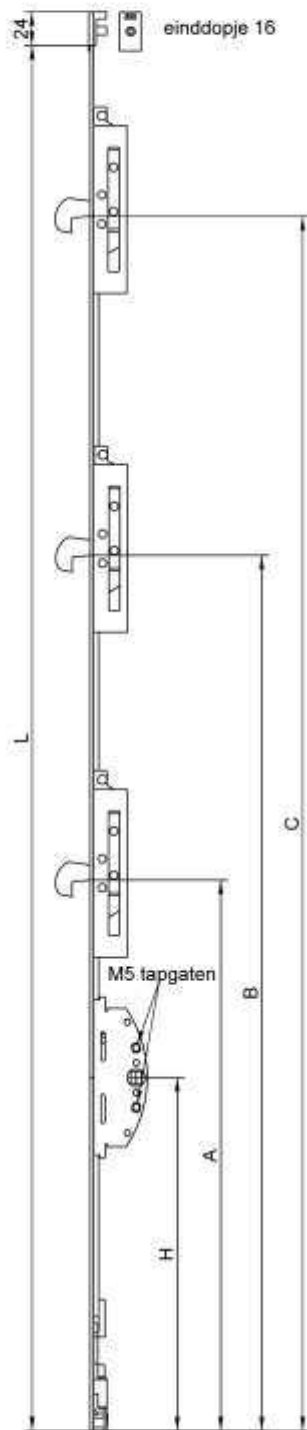

buiten en zijdelingse voorbeelden

DRAAIRAAM

Met verspringende haken.
Toe te passen in een dubbel
raam met tussenstijl.
In het tegenoverliggend raam
wordt een standaard
espagnolet geplaatst:
de kommen raken elkaar niet.

STANDAARD AFMETINGEN

standaard	L	1000	1200	1500	1800
	H	330	330	330	330
	A	475	475	475	475
	B				790
	C	775	755	955	1255
inkortbaar tot		875	855	1055	1455
raamhoogte van		878	1001	1201	1501
raamhoogte tot		1000	1200	1500	1800

AFWIJKENDE MATEN OP BESTELLING LEVER-
BAAR: VRAAG ADVIES LEVERANCIER

UITVOERING MET HOGE KRUK

L	1000*	1200	1500	1800	1800*
H	440	500	600	700	1045
A	295	295	295	295	295
B				555	755
C	585	755	955	1255	1255
inkortbaar tot		685	855	1055	1355
raamhoogte van		798	1001	1201	1501
raamhoogte tot		1000	1200	1500	1800

* hier tegenover komt een speciale 962SP:

L	1000*				1800*
H	440				1045
A	185				185
B					900
C	695				1365
inkortbaar tot		795			1465
raamhoogte van		798			1501
raamhoogte tot		1000			1800

Overige informatie zie pags. 1.1.1 tot 1.1.4

aug. 2014



Habo raamespagnolet 962SP/33 kruk in het midden

Artikel nr

Bestel nr

Habo raamespagnolet met kruk in het midden.

Habo raamespagnolet (94SP) D33/H475 mm lengte voorplaat 950 mm

94SP-33-950

65032412

Habo raamespagnolet (94SP) D33/H625 mm lengte voorplaat 1250 mm

962SP-33-1250

65032415

Habo raamespagnolet (94SP) D33/H875 mm lengte voorplaat 1750 mm

962SP-33-1750

65032420

Tot raamhoogte 1500 mm 2 sluitkommen en daar boven 3 sluitkommen

Voor technische informatie zie blad 531 of onze technische catalogus Habo 1.1.17

Bij bestellen extra opgeven

Einddeel 962UP-160 zie blad 566

962UP-160

65020701

Vulstuk 96U zie blad 565

96U-133

65021201

Hako S580 sluitkom verstelbaar zie blad 559

S580

28615800

Habo S570 sluitkom verstelbaar zie blad 559

S570geg

17255702

Habo S560 Sluitkom zie blad 559

S560geg

17255600

Einddopje 16 zie blad 562

16E

17250016

Kierstandplaat 584 zie blad 558

584

17258400

Kierstandplaat 585 SKG** links zie blad 558

585LH

17910005

Kierstandplaat 585 SKG** rechts zie blad 558

585RH

17910006

Remuizetters zie blad 561

Remuizetzer 185-280 huislengte 155, armlengte 100 mm

711H/0

17740315

Remuizetzer 280-480 huislengte 200, armlengte 140 mm

711H/1

17740320

Remuizetzer 481-680 huislengte 250, armlengte 205 mm

711H/2

17740325

Remuizetzer 681-880 huislengte 350, armlengte 280 mm

711H/3

17740335

Remuizetzer 881-1080 huislengte 450, armlengte 450 mm

711H/4

17740345

Onderlegplaat voor schuine onderdorpel 10 zie blad 561

10

17910001



INBRAAKWEREND

1.1.17

ESPAGNOLET 962SP kruk in 't midden

remuizetter onder of boven te plaatsen

eindopje 16

vulstuk 96U te plaatsen tussen slotkastdeel en eindopje

slotkastdeel 94SP

sluitkommen:

S560 S570 S580

eindeel 962UP-160 onder of boven monteren

STANDAARD AFMETINGEN

L	950	1250	1750
H	475	625	875
A	145	295	445
B			145

inkortbaar tot	580	880	1180
raamhoogte van	903	1203	1503
raamhoogte tot	1203	1503	2073

Uitgangspunten:

- kruk in 't midden
- beslagmaat = raamhoogte +/- 3 mm
- $L + 160 + 24 + 3 = \text{raamhoogte}$
- vulstuk 96U tussen 94S en 16
- eindopje 16 onder of boven

TABEL VOOR MONTAGE REMUIZETTER MIN. OPENING 90°

artikel	raambreedte	huislengte	armlengte	A	B
711H/0	185-280	155	100	15	30
711H/1	281-480	207	140	55	40
711H/2	481-680	257	205	105	100
711H/3	681-880	357	280	155	170
711H/4	881-1200	457	450	300	250

LET OP: PEN REMUIZETTER INKORTEN!!!!
VOOR KLEINERE RAAMOPENINGEN: VRAAG ADVIES

DOORNMAAT	SLOTKAST
18	26
23	31
standaard 33	41
40	48

standaard

raamkruk wn 0142

remuizetter 711H

onderlegplaatje 10 voor schuine onderdorpel naar buiten draaiend raam

april 2020



Habo raamespagnolet 962NP 33/330	Artikel nr	Bestel nr
Habo raamespagnolet D33/H330 mm lengte 800 mm	962N-330-33-800	41000408
Habo raamespagnolet D33/H330 mm lengte 1000 mm	962N-33-33-1000	41000410
Habo raamespagnolet D33/H330 mm lengte 1200 mm	962N-330-33-1200	41000412
Habo raamespagnolet D33/H330 mm lengte 1500 mm	962N-330-33-1500	41000415
Habo raamespagnolet D33/H330 mm lengte 1800 mm	962N-330-33-1800	41000418
Tot raamhoogte 1500 mm 2 sluitpotten en daar boven 3 sluitpotten		
Afwijkende krukgat hoogte		
Habo raamespagnolet D33/H400 mm lengte 1000 mm	962N-400-33/1000	40000430
Habo raamespagnolet D33/H500 mm lengte 1200 mm	962N-500-33-1200	40000432
Habo raamespagnolet D33/H600 mm lengte 1500 mm	962N-600-33-1500	40000435
Habo raamespagnolet D33/H700 mm lengte 1800 mm	962N-700-33-1800	40000438
Tot raamhoogte 1500 mm 2 sluitpotten en daar boven 3 sluitpotten		
Voor technische informatie zie blad 535 of onze technische catalogus Habo 1.1.9		
Bij bestellen extra opgeven :		
Habo sluitpot 559 zie blad 562	559	17155590
Einddopje16 zie blad 562	16E	17250016
Kierstandplaatje 584 zieblad 558	584	17258400
Remuizetters 711H zie blad 561		
Remuizetzer 185-280 huislengte 155, armlengte 100 mm	711H/0	17740315
Remuizetzer 280-480 huislengte 200, armlengte 140 mm	711H/1	17740320
Remuizetzer 481-680 huislengte 250, armlengte 205 mm	711H/2	17740325
Remuizetzer 681-880 huislengte 350, armlengte 280 mm	711H/3	17740335
Remuizetzer 881-1080 huislengte 450, armlengte 450 mm	711H/4	17740345
Onderlegplaat voor schuine onderdorpel 10 zie blad 561	10	17910001
Voor technische informatie zie onze technische catalogus habo 6.1 en 6.2.1		
Ook terug te vinden op onze website www.jpmmkok.nl		



Habo raamespagnolet 962NP D40 en D50	Artikel nr	Bestel nr
Habo raamespagnolet D40/H330 mm lengte voorplaat 1000 mm	962N/40/330/1000	40000510
Habo raamespagnolet D40/H330 mm lengte voorplaat 1200 mm	962N/40/330/1200	40000512
Habo raamespagnolet D40/H330 mm lengte voorplaat 1500 mm	962N/40/330/1500	40000515
Habo raamespagnolet D40/H330 mm lengte voorplaat 1800 mm	962N/40/330/1800	40000518
Habo raamespagnolet 962NP D50/H33	Artikel nr	Bestel nr
Habo raamespagnolet D50/H330 mm lengte voorplaat 1000 mm	962N/50/330/1000	40000610
Habo raamespagnolet D50/H330 mm lengte voorplaat 1200 mm	962N/50/330/1200	40000612
Habo raamespagnolet D50/H330 mm lengte voorplaat 1500 mm	962N/50/330/1500	40000615
Habo raamespagnolet D50/H330 mm lengte voorplaat 1800 mm	962N/50/330/1800	40000618
Tot raamhoogte 1500 mm 2 sluitpotten en daar boven 3 sluitpotten		
Voor technische informatie zie blad 535 of onze technische catalogus Habo 1.1.9		
Bij bestellen extra opgeven :		
Habo sluitpot 559 zie blad 562	559	17155590
Einddopje 16 zie blad 562	16E	17250016
Kierstandplaatje 584 zie blad 558	584	17258400
Remuizetters 711H zie blad 561		
Remuizetter 185-280 huislengte 155, armlengte 100 mm	711H/0	17740315
Remuizetter 280-480 huislengte 200, armlengte 140 mm	711H/1	17740320
Remuizetter 481-680 huislengte 250, armlengte 205 mm	711H/2	17740325
Remuizetter 681-880 huislengte 350, armlengte 280 mm	711H/3	17740335
Remuizetter 881-1080 huislengte 450, armlengte 450 mm	711H/4	17740345
Onderlegplaat voor schuine onderdorpel 10 zie blad 561	10	17910001
Optie ventilatieplaat 584 voor kierstand		17258400
Voor technische informatie zie onze technische catalogus Habo 1.1.9		



INBRAAKWEREND BESTAANDE BOUW - BEPERKT VERSTELBAAR

1.1.9

habo

espagnolet 962NP

DRAAIRAAM (naar buiten draaiend)

standaard

	L	800	1000	1200	1500	1800
H	330	330	330	330	330	330
		400	500	600	700	
A	185	185	185	185	185	185
B						900
C	475	665	865	1065	1365	
inkortbaar tot	555	745	945	1145	1445	
raamhoogte van	558	801	1001	1201	1501	
raamhoogte tot	800	1000	1200	1500	1800	

AFWIJKENDE MATEN OP BESTELLING LEVERBAAR
VRAAG ADVIES LEVERANCIER

TABEL VOOR MONTAGE REMUITZETTER MIN. OPENING 90°

artikel	raambreedte	huislengte	armlengte	A	B
711H/0	185-280	155	100	15	30
711H/1	281-480	207	140	55	40
711H/2	481-680	257	205	105	100
711H/3	681-880	357	280	155	170
711H/4	881-1200	457	450	300	250

LET OP: PEN REMUITZETTER INKORTEN!!!!
VOOR KLEINERE RAAMOPENINGEN: VRAAG ADVIES

DOORNMAAT	SLOTKAST
18	26
23	31
25	33
28	36
standaard 33	41
40	48
50	58

raamkruk wn 0142

onderlegplaatje 10 voor schuine onderdorpel naar buiten draaiend raam

remuitzetter 711H

juni 2020

J.P.M. KOK

Oostergracht 36
NL-3763 LZ Soest
Holland
+31 (0)35 601 24 33
info@jpmkok.nl
www.jpmkok.nl

035-6012433

Deur en raamsloten 535 maart 2025

info@jpmkok.nl



Habo enkele raam/deur espagnolet 972SP D33/H1050

Artikel nr	Bestel nr
Habo raamespagnolet D33/H1050 mm lengte voorplaat 1673 mm	972SP-1050-33-1673 65001416
Habo raamespagnolet D33/H1050 mm lengte voorplaat 1997 mm	972SP-1050-33-1997 65001419
Habo raamespagnolet D33/H1050 mm lengte voorplaat 2297 mm	972SP-1050-33-2297 65001422
Habo raamespagnolet D33/H1050 mm lengte voorplaat 2597 mm	972SP-1050-33-2597 65001425

Habo enkele raam/deur espagnolet 972SP D40/H1050

Artikel nr	Bestel nr
Habo raamespagnolet D40/H1050 mm lengte voorplaat 1673 mm	972SP/1050401673 65001516
Habo raamespagnolet D40/H1050 mm lengte voorplaat 1997 mm	972SP/1050401997 65001519
Habo raamespagnolet D40/H1050 mm lengte voorplaat 2297 mm	972SP/1050402297 65001522
Habo raamespagnolet D40/H1050 mm lengte voorplaat 2597 mm	972SP/1050402597 65001525

Voor technische informatie zie blad 537 of onze technische catalogus Habo 1.1.12

Bij bestellen opgeven deurhoogte en deurbreedte

Bij bestellen extra opgeven :

Habo einddeel 962UP lengte 160 mm zie blad 566	962UP	65020701
Habo vulstuk 96U lengte 133 mm zie blad 566	96U	65020701
Habo einddopje 16 zie blad 562	16	17250016
Habo sluitkom S560 zie blad 559	S560	17255600
Habo sluitkom S570 verstelbaar zie blad 559	S570	17255702
Habo sluitkom S580 2D verstelbaar zie blad 559	S580	28615800
Optie voor ventilatieplaat		
Kierstandplaat 584 zie blad 558	584	17258400
Kierstandplaat 585 SKG** links zie blad 558	585LH	17910005
Kierstandplaat 585 SKG** rechts zie blad 558	585RH	17910006

Remuizetters zie blad 561

Remuizetzer 185-280 huislengte 155, armlengte 100 mm	711H/0	17740315
Remuizetzer 280-480 huislengte 200, armlengte 140 mm	711H/1	17740320
Remuizetzer 481-680 huislengte 250, armlengte 205 mm	711H/2	17740325
Remuizetzer 681-880 huislengte 350, armlengte 280 mm	711H/3	17740335
Remuizetzer 881-1080 huislengte 450, armlengte 450 mm	711H/4	17740345
Onderlegplaat voor schuine onderdorpel 10 zie blad 561	10	17910001

Voor technische informatie zie onze technische catalogus Habo 6.1 en 6.2.1

Ook terug te vinden op onze website www.jpmmkok.nl



INBRAAKWEREND

1.1.12

972SP ENKELE (RAAM)DEUR

optie:
ventilatieplaat 584
voor kierstand

espagnolet 972SP
eindschoot onder
verwijderd

Let op!
Haakschoot onder
slotkast omgekeerd!

fouten en wijzigingen voorbehouden

indien geen remuitzetter:
einddopje 16
vulstuk 96U
te plaatsen tussen
slotkastdeel en
einddopje

160

24

2,5

16

133

972SP enkele deuren

L	1997	2297	2597
H	1050	1050	1050
A	480	480	480
B	1193	1193	1193
C	1500	1800	2100

inkortbaar tot	1662	1962	2262
deurhoogte van	1825	2125	2425
deurhoogte tot	2124	2424	2760

Uitgangspunt: beslagmaat = deurhoogte +/- 3 mm
Let op! Extra ruimte boven voor remuitzetter!
Beslagmaat = L + 160

doormaat	slotkast
18	26
23	31
standaard 33	41
40	48

doormaat 23 niet op voorraad

TABEL VOOR MONTAGE REMUITZETTER MIN. OPENING 90°

artikel	raambreedte	huislengte	arm lengte	A	B
711H/0	185-280	155	100	15	30
711H/1	281-480	207	140	55	40
711H/2	481-680	257	205	105	100
711H/3	681-880	357	280	155	170
711H/4	881-1200	457	450	300	250

LET OP: PEN REMUITZETTER INKORTEN!!!!
VOOR KLEINERE RAAMOPENINGEN: VRAAG ADVIES

juni 2020



Uitzetraam



Habo raamespagnolet 942SP voor uitzetraam

Doornmaat D33 mm en D40 mm

Uitzetraam Inbraakwerend volgens NEN 5096 (klasse 2)

Habo 942SP voor uitzetraam

- Lengte 467-1630 mm
- In combinatie met frictieschaar JBC 384
- Maximale openingshoek instelbaar
- Past in universele 16 mm beslaggroef
- Te combineren met verstelbare en niet verstelbare sluitkom
- Standaard doornmaat D33 en D40 mm

Voor technische informatie zie blad 539 of onze technische catalogus Habo 2.1.5

Voor prijsopgave het volgende op geven

Raambreedte in millimeters

Raamhoogte in millimeters

Bij bestellen het volgende opgeven

1 stuks slotkast 94 MP raambreedte bepalen

2 stuks hoekomlegging 94H zie blad 565

2 stuks einddeel 94SP

2 stuks frictie scharen hoogte raam bepalen JBC 384 zie blad 562

2 stuks sluitkom S560 zie blad 559

2 stuks sluitkom S570 verstelbaar zie blad 559

2 stuks sluitkom S580 2D verstelbaar zie blad 559

1 stuks raamkruk naar keuze

Artikel nr

Bestel nr

94H

65021101

94SP

65021002

S560

17255700

S570

17255702

S580

28615800

Bij slotkast langer dan 1492 extra sluitpunt

1 stuks sluitpot 559

559

17155590

1 stuks ring voor sluitpot 576

576

35305970

Eventueel verlengdeel 20-522

20-522

65021002

Kierstand- ventilatie Plaatje 584 zie blad

584

17258400



Hoekomlegging 94H



Einddeel 94SP



Frictieschaar JBC384



Sluitkom S560



Sluitkom S570



Sluitkom S580



Frictieschaar JBC384



Einddeel 94SP



Hoekomlegging 94H





INBRAAKWEREND

2.1.5

habo

942SP UITZETRAMEN

Slotkastdeel

Habo 942SP uitzetraam

doornmaat 33	doornmaat 40	L	Lmin	beslagmaat	raammaat
94MP-33-M-650	94MP-40-M-650	650	320	460-790	467-797
94MP-33-M-1020	94MP-40-M-1020	1020	590	730-1160	597-1167
94MP-33-M-1492	94MP-40-M-1492	1492	862	1002-1632	1009-1639
94MP-33-M-2062	94MP-40-M-2062	2062	1492	1632-2202	1639-2209

Uitgangspunten: naden zijkant 2,5 mm / beslagmaat = L+140
 Raam wordt verjongd tot 6 mm tussen raam en kozijn overblijft
 Lengte 1492 toepassen vanaf raammaat 1168 mm
 Voor bredere ramen: verlengdeel 20-522

frictieschaar JBC384

Type	raamhoogte	huislengte	armlengte	A	B
JBC384-150	450-550	150	50	0	45
JBC384-200	551-630	200	115	50	90
JBC384-200	631-880	200	115	120	115
JBC384-330	881-1200	330	240	250	240
JBC384-330	1201-1500	330	240	455	400
JBC384-330	1501-1800	330	240	575	500

optie:
ventilatieplaat 584
voor kierstand

sluitkommen:

S560 S570 S580

extra sluitpunt alléén bij slotkast L=1492
sluitpot 559 incl. ring 576 van binnenuit gezien links van slotkast

fouten en afwijkingen voorbehouden

maart 2021

Uitzetraam



Habo raamespagnolet 942SP/972P voor uitzetraam Doornmaat D33 m en D40 mm

- Geschikt voor raambreedte van 557 tot 2339 mm
- Lengtes espagnolet 650, 1020, 1492, en 2062 mm
- In combinatie met remuizetter
- Maximale openingshoek instelbaar
- Past in universele 16 mm beslaggroef
- Te combineren met verstelbare en niet verstelbare sluitkom
- Standard doornmaat 33 en 40 mm

Voor technische informatie zie blad 541 of onze technische catalogus Habo 2.1.9

Voor prijsopgave het volgende op geven

Raambreedte in millimeters

Raamhoogte in millimeters

Bij bestellen het volgende opgeven

Artikel nr

Bestel nr

1 stuks slotkast 94MP raambreedte bepalen

1 stuks hoekomlegging 94H

1 stuks einddeel 972P

1 stuks einddeel met 1 schoot 94SP

1 stuks remschaar hoogte raam bepalen 711H

2 stuks sluitkom S560

2 stuks sluitkom S570 verstelbaar

2 stuks sluitkom S580 2D vertselbaar

Bij slotkast langer dan 1492 extra sluitpunt

1 stuks sluitpot 559

1 stuks ring voor sluitpot 576

Eventueel verlengdeel 20-522

65021101

65020401

65021002

17255700

17255702

28615800

17155590

35305970

64003005



Hoekomlegging 94H

Einddeel 94SP



Sluitkom S570



Sluitkom S580



Sluitpot 559




Remuizetter 711H



Einddeel 972P





habo

UITZETRAAM

ESPAGNOLET 942SP/972P

Slotkastdeel

Habo 972P uitzetraam

doornmaat 33	doornmaat 40	L	Lmin	beslagmaat	raammaat
94MP-33-M-650	94MP-40-M-650	650	280	550-920	557-927
94MP-33-M-1020	94MP-40-M-1020	1020	550	820-1290	827-1297
94MP-33-M-1492	94MP-40-M-1492	1492	822	1092-1762	1099-1769
94MP-33-M-2062	94MP-40-M-2062	2062	1492	1762-2332	1769-2339

Uitgangspunten: naden zijkant 2,5 mm / beslagmaat = L+270
 Raam wordt verjongd tot 6 mm tussen raam en kozijn overblijft
 Lengte 1492 toepassen vanaf raammaat 1200 mm
 Voor bredere ramen: verlengdeel 20-522

TABEL VOOR MONTAGE REMUITZETTER

artikel	RAAMH	HUISL	ARML	A	B
711H/1	300-320	200	140	25	30
711H/1	320-450	200	140	55	40

LET OP! PEN REMUITZETTER INKORTEN

sluitkommen:

S560 S570 S580

229
129
70

eindeel 94SP

hoekomlegging 94H

S560 S570 S580

geén M5 schroefdraad

20
42
10,5, 10,9
R 8
559
18,5

522
verlengdeel 20-522

slotkastdeel 94MP

eindeel 972P

extra sluitpunt alléén bij slotkast L=1492
sluitpot 559 incl. ring 576 van binnenuit gezien links van slotkast

9
150

L

fouten en wijzigingen voorbehouden

maart 2021

Uitzetraam



Habo 972P voor uitzetraam

- Als 962SP-2 maar dan zelf op maat te knippen.
- Raambreedtes van 907 — 2077 mm
- Verlengstukken leverbaar

Voor technische informatie zie blad 543 of onze technische catalogus Habo 2.2.1

Voor prijsopgave het volgende opgeven :

Raambreedte in mm

Raamhoogte in mm

Doornmaat D33 mm of D40 mm

Bij bestellen het volgende opgeven :

1 stuks slotkast 94MP raambreedte bepalen

2 stuks einddeel 972P zie bla 563

2 stuks remschaar 711H hoogte raam bepalen zie blad 561

2 stuks sluitpot 559 zie blad 562

Artikel nr

Bestel nr

972P

65020401

559

17155590

Bij slotkast langer dan 1492 mm extra sluitpunt

1 stuks sluitpot 559

1 stuks ring voor sluitpot 576

559

576

17155590

16731550

Eventueel verlengdeel 522 mm

20-522

64003005



Remuizetter 711H



Sluitpot 559



Remuizetter 711H




Einddeel 972P



Einddeel 972P



94MP



NIET INBRAAKWEREND

2.2.1

habo

UITZETRAAM

ESPAGNOLET 972P

Slotkastdeel

Habo 972P uitzetraam

doornmaat 33	doornmaat 40	L	Lmin	beslagmaat	raammaat
94MP-33-M-650	94MP-40-M-650	650	280	550-920	557-927
94MP-33-M-1020	94MP-40-M-1020	1020	550	820-1290	827-1297
94MP-33-M-1492	94MP-40-M-1492	1492	822	1092-1762	1099-1769
94MP-33-M-2062	94MP-40-M-2062	2062	1492	1762-2332	1769-2339

Uitgangspunten: naden zijkant 2,5 mm / beslagmaat = L+270

Raam wordt verjongd tot 6 mm tussen raam en kozijn overblijft

Lengte 1492 toepassen vanaf raammaat 1200 mm

Voor bredere ramen: verlengdeel 20-522

TABEL VOOR MONTAGE REMUITZETTER

artikel	RAAMH	HUISL	ARML	A	B
711H/0	185-310	155	100	15	30
711H/1	310-480	200	140	55	40
711H/2	481-645	250	205	105	100
711H/3	645-845	350	280	220	215
711H/3	845-1045	350	280	400	260
711H/4	1045-1245	450	450	520	470
711H/4	1245-1545	450	450	720	670

LET OP! PEN REMUITZETTER INKORTEN

remuitzetter 711H

verlengdeel 20-522

géén M5 schroefdraad

slotkastdeel 94MP

einddeel 972P

extra sluitpunt alléén bij slotkast L=1492

sluitpot 559 incl. ring 576 van binnenuit gezien links van slotkast

L

fouten en wijzigingen voorbehouden

maart 2021

Habo stolpraam espagnolet 962S/98MP

Stolpraam Inbraakwerend volgens NEN 5096 (klasse 2)

Espanolet HABO 962SP in actief deel

HABO 98MP in passief deel

- Actief deel: zie draairamen
- Standaard voor raamhoogtes 600 - 2000 mm, uitzonderingen op aanvraag leverbaar
- Eindschoten passief deel verstelbaar
- Bij gesloten raam alleen krukje zichtbaar
- Espagnolet passief deel in rechte sponning
- Uitermate bedieningsvriendelijk
- Simpele werking

Voor bestellen of prijs aanvraag kunt u ons een email sturen met de volgende informatie
Raamhoogte, raambreedte deze opgeven in millimeters

Voor technische informatie zie blad 545 of onze technische catalogus Habo 3.1.7
Ook terug te vinden op onze website <https://jpmkok.nl/product/habo-98-mp/>

Bij bestellen het volgende opgeven :

- | | |
|---|----------|
| 1 stuks op maat maken sluitlijst, raamhoogte opgeven | |
| 2 stuks sluitpot verstelbaar voor 98MP, boven en onder zie blad 564 | 17989023 |
| 1 stuks sluitkraag voor schuine onderdorpel zie blad 564 | 17989026 |
| 1 stuks espagnolet 962SP 33/330 raamhoogte opgeven zie blad 525 | |
| 1 stuks einddop 16 zie blad 562 | 17250016 |
| 1 stuks raamuitzetter 711H raambreedte opgeven zie blad 525 | |
| 1stuks frictieschaar JBC384 raambreedte opgeven zie blad 562 | |
| 2 stuks Onderlegplaatje 10 zie blad 561 | 17910001 |



Sluitpot voor 98MP



Sluitkraag voor sluitpot



Frictieschaar JBC384



Raamuitzetter 711H




STOLPSTEL




espagnolet 98MP

L	aantal gaten	inkortbaar tot
800	2	600
1000	2	800
1200	2	1000
1500	2	1200
2000	3	1500



verstelbare sluitpot bij naar buiten draaiend voor boven en onder

sluitkraag voor schuine onderdorpel

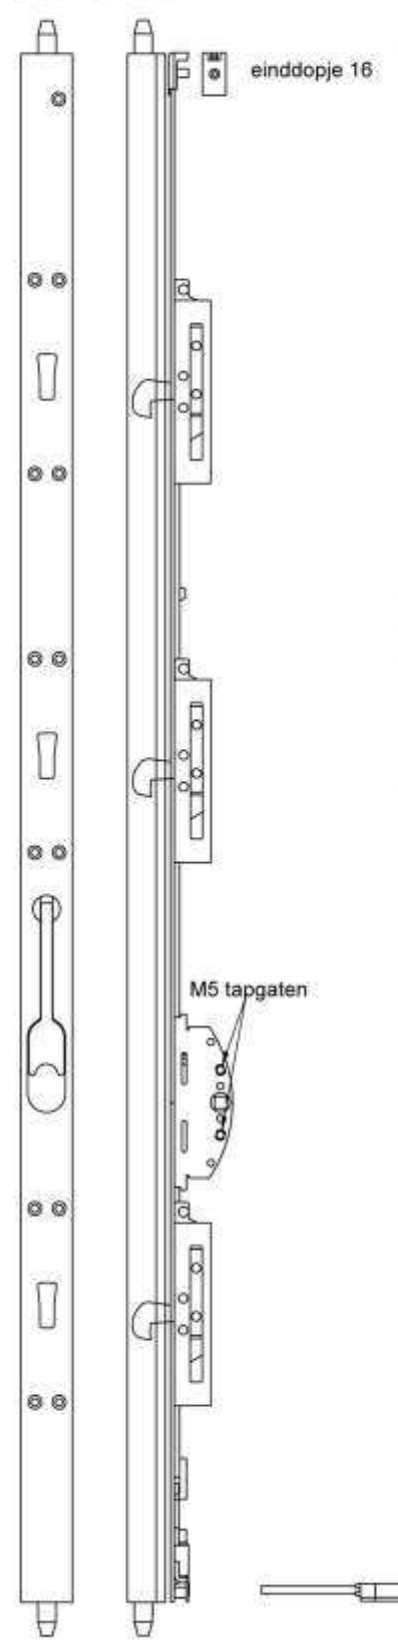

einddopje 16

M5 tapgaten

espagnolet 962SP

zie pag. 1.1.1 t/m 1.1.4

Kies maat die overeenkomt met tegenoverliggende 98MP

kies juiste 962SP

98MP	962SP
800	800
1000	1000
1200	1200
1500	1500
2000	1800



onderlegplaatje 10 voor schuine onderdorpel naar buiten draaiend raam te plaatsen onder voetplaatje 911H en JBC 384


remuizetzer 711H

frictieschaar JBC384 te plaatsen in onderkant raam dezelfde infrezing als 711H zie blz. 6.3



buiten en wijzigingen voorbehouden

nov. 2020

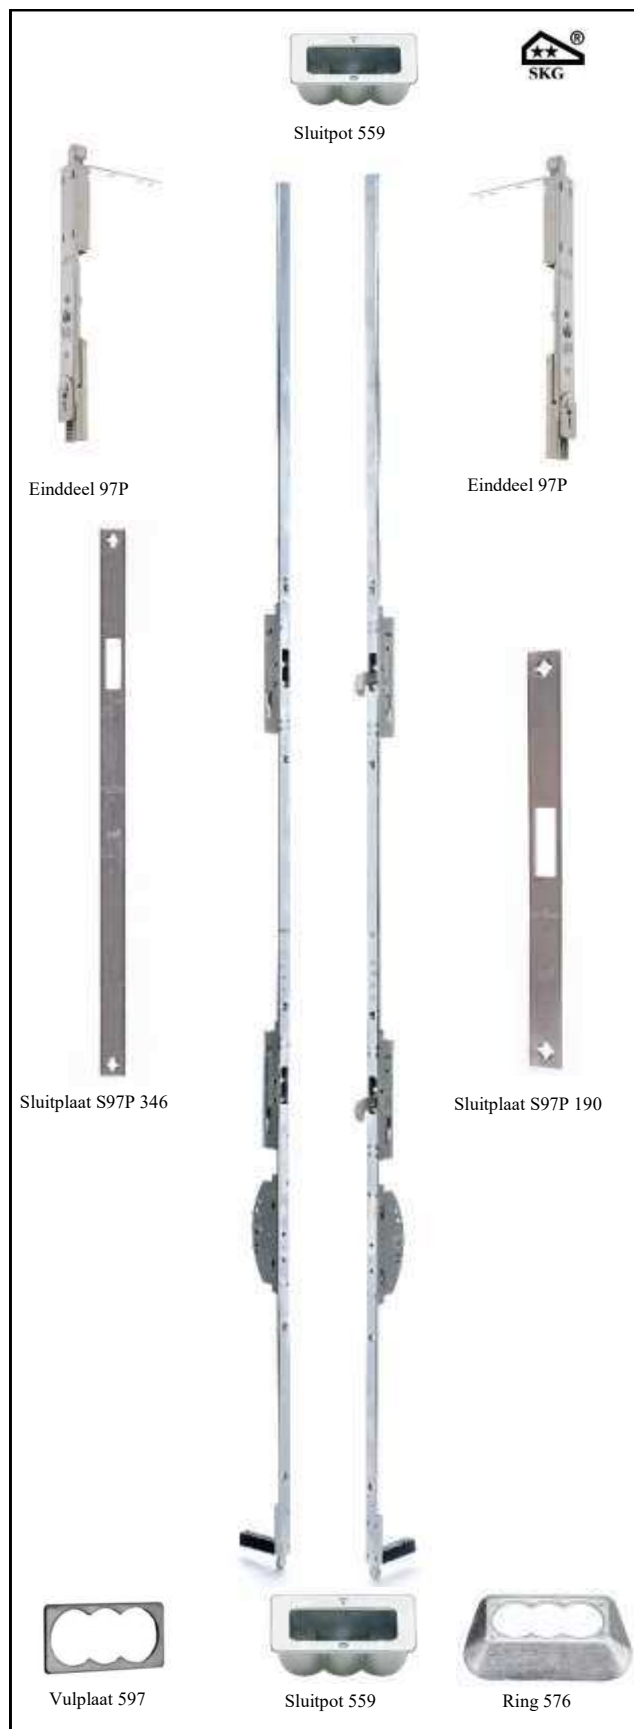

Habo stolpstel raamespagnolet 972SP / 972MKP

Deze dubbele ramen en deuren voorzien van het Habo 972SP/MKP beslag Blinken uit in comfort en gebruiksgemak. Ramen (deuren) kunnen onafhankelijk van elkaar dicht of open gezet worden

- Standaard leverbaar voor raamhoogte 626—1800 mm
- Verlengstukken verkrijgbaar
- Infrezing actief en passief deel gelijk
- Remuizetter ramen beneden
- Remuizetter deuren boven
- Actief deel kan weer gesloten worden, terwijl passief deel op de rem staat
- Slanke houtprofielen mogelijk
- 3 mm tussenruimte
- Inbraakwerend NEN5096 klasse 2
- SKG** twee sterren
- Eén infrezing voor zowel raam als deur
- Element getest op wind- en waterdichtheid 650 Pa

Voor technische informatie zie onze technische catalogus Habo 3.1.18

Habo stolpstel raamespagnolet 972SP — 972MKP Doornmaat en Krukhoogte D33/H330 mm, of D40/H330 mm

Voor technische informatie zie blad 547 of onze technische catalogus Habo 3.1.26

Bij bestellen of prijsopgave het volgende opgeven :

Doornmaat D33 mm of D40 mm

1 stuks espagnolet 972SP hoogte raam opgeven

1 stuks espagnolet 972MKP hoogte raam opgeven

2 stuks Eindeel 97P blad 563

1 stuks Sluitplaat S97P-190 blad 563

1 stuks Sluitplaat S97P-346 blad 563

2 stuks sluitpot 559 blad 562

1 stuks sluitpot ring 576 blad 562

2 stuks vulplaat 597 blad 562

2 stuks remuizetter 711H raambreedte opgeven blad 561

2 stuks onderlegplaatje 10 voor remuizetter 711H blad 561

1 stuks raamkruk links naar keuze

1 stuks raamkruk rechts naar keuze

65020101

65020901

65020803

17155590


16731550


35305970

17910001



Raamuitzetter 711H

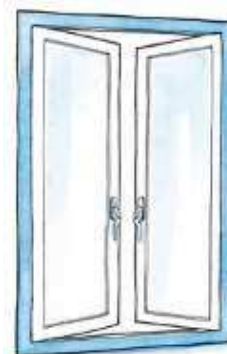

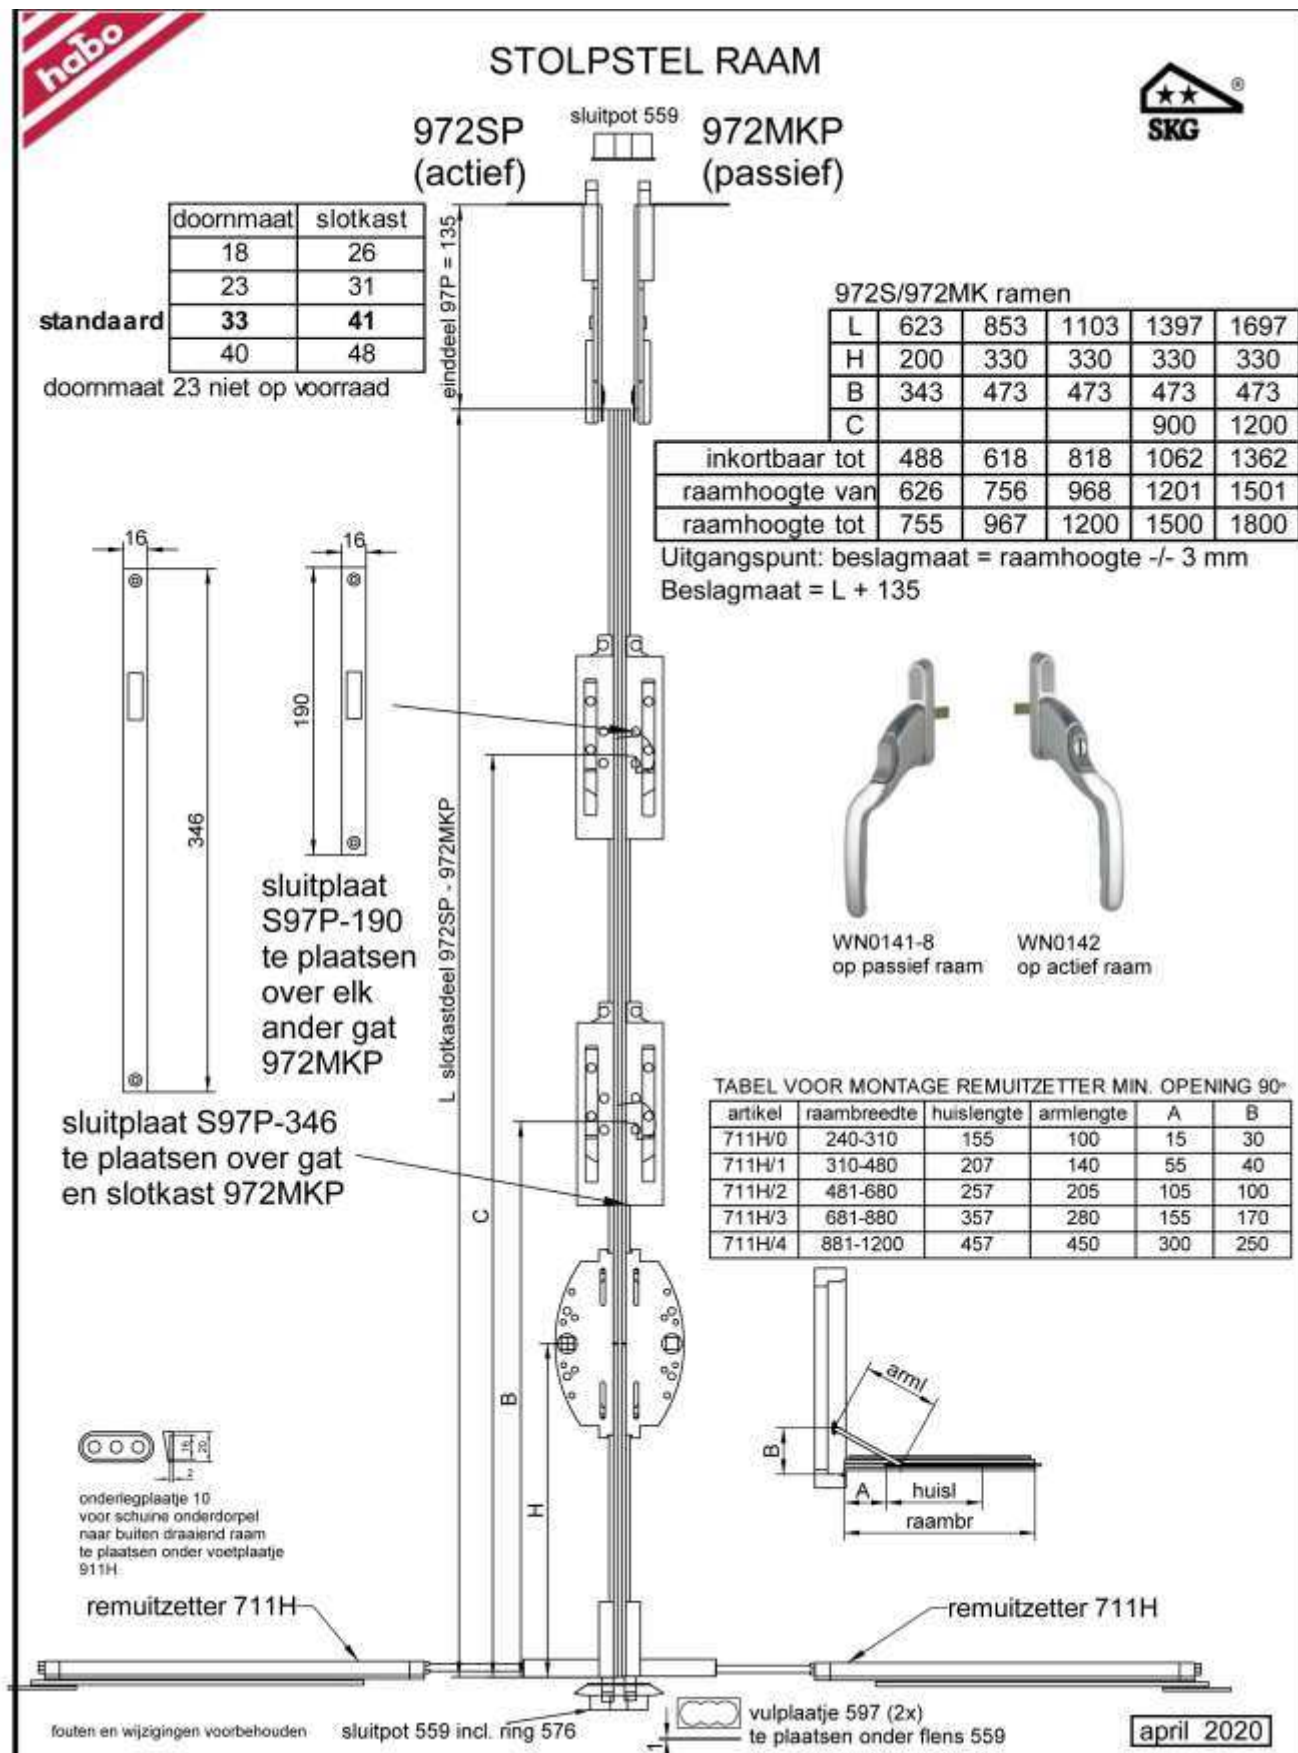



Habo stolpstel raamespagnolet 972SP — 972MKP

Habo stolpstel met variabele Krukhoogte Doornmaat D33 mm en D40 mm

Deze dubbele ramen en deuren voorzien van het Habo 972SP/MKP beslag Blinken uit in comfort en gebruiksgemak. Ramen (deuren) kunnen onafhankelijk van elkaar dicht of open gezet worden

- Standaard leverbaar voor raamhoogte 626—1800 mm
- Verlengstukken verkrijgbaar
- Infrezing actief en passief deel gelijk
- Remuitzetter ramen beneden
- Remuitzetter deuren boven
- Actief deel kan weer gesloten worden, terwijl passief deel op de rem staat
- Slanke houtprofielen mogelijk
- 3 mm tussenruimte
- Inbraakwerend NEN5096 klasse 2
- SKG** twee sterren
- Eén infrezing voor zowel raam als deur
- Element getest op wind- en waterdichtheid 650 Pa

Voor technische informatie zie blad 549 of onze technische catalogus Habo 3.1.26

Bij bestellen of prijsopgave het volgende opgeven :

Doornmaat D33 mm of D40 mm

1 stuks espagnolet 972SP hoogte raam opgeven

1 stuks espagnolet 972MKP hoogte raam opgeven

2 stuks Eindeel 97P-135 blad 563

1 stuks Sluitplaat S97P-190 blad 563

1 stuks Sluitplaat S97P-346 blad 563

2 stuks sluitkom 559 blad 562

1 stuks sluitkom ring 576 blad 562

2 stuks vulplaat 597 voor 559 zie blad 562

2 stuks remuitzetter 711H zie blad 559 raambreedte opgeven

2 stuks Onderlegplaatje 10 voor 711H blad 561

1 stuks raamkruk links naar keuze

1 stuks raamkruk rechts naar keuze

65020101

65020901


65020803

17155590

16731550

35305970

17910001

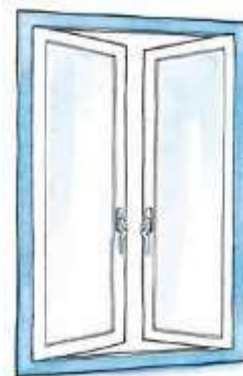

Raamuitzetter 711H

STOLPSTEL RAAM variabele krukhoogte

972SP (actief)

doormaat	slotkast
18	26
23	31
33	41
40	48

doorm 33 standaard

972MKP (passief)

972SP-MKP ramen

	L	1103	1450	1600
H	480	650	800	
Hmin.	195	465	565	
A	143			
B		320	420	
Lmin.	483	930	1130	

	Beslagmaat van	753	1200	1400
	Beslagmaat tot	1373	1720	1870
	Raamhoogte van	756	1203	1503
	Raamhoogte tot	1202	1502	1800
	Krukhoogte van	330	600	700
	Krukhoogte tot	615	785	935

WN0141-8
op passief raam

WN0142
op actief raam

sluitpot 559

slotkastdeel 94SP

slotkastdeel 94MKP

remuitzetter 711H onder of boven

sluitpot 559 incl. ring 576

vulplaatje 597 (2x) te plaatsen onder flens 559

april 2020



Habo stolpstel deurespagnolet 972SP—972MKP

Kruk gat hoogte 1050 mm doornmaat D18 mm, D33 mm en D40 mm

- Standaard leverbaar voor raam/deurhoogte 1476 - 2700 mm
- Verlengstukken verkrijgbaar
- Infrezing actief en passief deel gelijk
- Remuizetter ramen beneden
- Remuizetter deuren boven
- Actief deel kan weer gesloten worden, terwijl passief deel op de rem staat
- Slanke houtprofielen mogelijk
- 3 mm tussen ruimte
- Inbraakwerend NEN5096 klasse 2
- SKG** twee sterren
- Eén infrezing voor zowel raam als deur
- Element getest op wind- en waterdichtheid 650 Pa

Voor technische informatie zie blad 551 of onze technische catalogus Habo 3.1.22

Bij bestellen of prijsopgave het volgende opgeven :

Doornmaat D18 mm, D33 mm of D40 mm

1 stuks espagnolet 972SP hoogte deur opgeven

1 stuks espagnolet 972MKP hoogte deur opgeven

2 stuks Eindeel 97P-135 blad 563

1 stuks Sluitplaat S97P-190 blad 564

1 stuks Sluitplaat S97P-346 blad 564

2 stuks sluitpot 559

1 stuks sluitpot ring 576 voor sluitkom 559 blad 563

2 stuks vulplaat 597 voor sluitkom 559 blad 563

2 stuks remuizetter 711H zie blad 559 raambreedte opgeven

2 stuks Onderlegplaatje 10 voor remuizetter blad 559

1 stuks raamkruk links naar keuze

1 stuks raamkruk rechts naar keuze

65020101

65020901


65020803

17155590

16731550

35305970

17910001

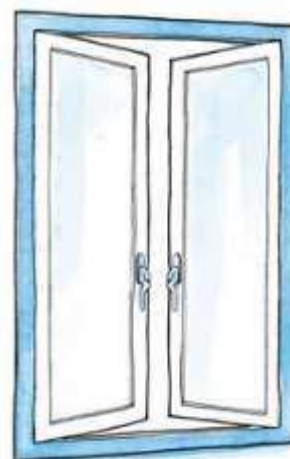



INBRAAKWEREND

3.1.22

STOLPSTEL 972SP (RAAM)DEUR (actief)

doormaat	slotkast
18	26
23	31
standaard 33	41
40	48

doormaat 23 niet op voorraad

972MKP (passief)

remuizetzer 711H

SKG

	L	1673	1997	2297	2597
H	1050	1050	1050	1050	
A	480	480	480	480	
B	1193	1193	1193	1193	
C		1500	1800	2100	

	L	1673	1997	2297	2597
inkortbaar tot	1338	1662	1962	2262	
deurhoogte van	1476	1801	2101	2401	
deurhoogte tot	1800	2100	2400	2700	

Uitgangspunt: beslagmaat = deurhoogte +/- 3 mm
 Beslagmaat = L + 135

sluitpot 559

sluitpotring 576

vulplaatje 597 te plaatsen onder flens 559

sluitplaat S97P-190 te plaatsen over elk ander gat 972MKP

sluitplaat S97P-346 te plaatsen over gat en slotkast 972MKP

TABEL VOOR MONTAGE REMUIZETZER MIN. OPENING 90°

artikel	raambreedte	huislengte	arm lengte	A	B
711H/0	240-310	155	100	15	30
711H/1	310-480	207	140	55	40
711H/2	481-680	257	205	105	100
711H/3	681-880	357	280	155	170
711H/4	881-1200	457	450	300	250

WN0141-8 op passieve deur

WN0142 op actieve deur

Let op! Haakschoot onder slotkast omgekeerd!

april 2020



Habo raamespagnolet 96SP voor valraam SKG**

Valraam Inbraakwerend volgens NEN 5096 (klasse 2)

Habo 96SP voor valraam

- Lengte 345-1800 mm
- In combinatie met frictieschaar JBC 384
- Maximale openingshoek instelbaar
- Past in universele 16 mm beslaggroef
- te combineren met verstelbare en niet verstelbare sluitkom
- Standard doornmaat 33 en 40 mm

Voor prijsopgave hebben wij de volgende informatie nodig
Raam breedte en raam hoogte en de doornmaat

Voor bestellen is het volgende nodig

1 stuks slotkast deel 96SP lengte zie blad 553

2 stuks frictie schaar JBC384 zie blad 553

1 stuks sluitkom voor lengte 500 mm

1 stuks sluitkom S560

S560 17255600

1 stuks sluitkom verstelbaar S570

S570 17255702

1 stuks sluitkom verstelbaar S580

S580 28615800

2 stuks sluitkommen voor lengte 1000 mm

3 stuks sluitkommen voor lengte 1500 en 1800 mm

* Kijk op de volgende bladzijde 553 voor meer technische informatie

Slotkastdeel 94SP



JBC384

Sluitkom S560

Sluitkom S570

Sluitkom S580

JBC384



INBRAAKWEREND

4.1.9

habo

VALRAAM

(onder scharnierend)

ESPAGNOLET 96SP VALRAAM

JBC384 frictieschaar

sluitkommen:

S560 S570 S580

Doornmaat standaard 33 mm
Doornmaat 40 mm ook uit voorraad leverbaar

STANDAARD AFMETINGEN				
L	500	1000	1500	1800
H	midden	midden	midden	midden
A	145	145	365	565
B				200
inkortbaar tot	345	490	930	1330
raambreedte van	348	493	1001	1501
raambreedte tot	500	1000	1500	1800

Afwijkende maten op bestelling leverbaar
L=500 kan aan één kant meer ingekort worden dan aan de andere kant. De kruk komt dan uit 't midden

Frictieschaar JBC384 met instelbare frictie						
Type	raamhoogte	huislengte	armlengte	A	B	max. opening
JBC384-150	160-280	150	50	40	65	40°
JBC384-200	281-400	200	115	60	100	70°
JBC384-200	401-600	200	115	135	130	40°
JBC384-200	601-800	200	115	180	165	30°
JBC384-330	801-1200	330	240	425	340	30°
JBC384-330	1201-1600	330	240	610	510	20°

De max. opening kan ingesteld worden door de eindstop naar boven te schuiven tijdens montage.

frictie en wijzigingen voorbehouden

april 2020



Habo 962SP-2-PA voor valraam SKG**

- Als 962SP-2 maar dan zelf op maat te knippen.
- Raambreedtes van 907 — 2077 mm
- Verlengstukken leverbaar

Bij bestellen of prijsopgave het volgende opgeven :

1 stuks slotkastdeel 94SP lengte bepalen zie blad 555	
2 stuks einddeel 962UP zie blad 566	65020701
2 stuks sluitkom S560 tot lengte 1250 mm zie blad 561	17255600
2 stuks sluitkom S570 verstelbaar tot lengte 1250 mm zie blad 561	17255702
2 stuks sluitkom S580 verstelbaar tot lengte 1250 mm zie blad 561	28615800
3 stuks sluitkom S560 bij een lengte van 1750 mm zie blad 561	17255600
3 stuks sluitkom S570 verstelbaar bij een lengte van 1750 mm zie blad 561	17255702
3 stuks sluitkom S580 verstelbaar bij een lengte van 1750 mm zie blad 561	28615800
2 stuks remuitzetter 711H lengte bepalen met raamhoogte zie blad 555	
1 stuks raamkruk naar keuze	

Voor compleet technische informatie zie blad 555 of onze technische catalogus Habo 4.1.17

Slotkastdeel 94SP



Einddeel 962UP

Einddeel 962UP

Remuitzetter 711H

Remuitzetter 711H

Sluitkom S560

Sluitkom S570

Sluitkom S580



INBRAAKWEREND

4.1.17

962SP-2-PA VALRAAM
(onder scharnierend)

STANDAARD AFMETINGEN

	L	950	1250	1750
H	475	625	875	
A	145	295	445	
B			145	
inkortbaar tot	580	880	1180	
raambreedte van	907	1207	1507	
raambreedte tot	1206	1506	2077	

In tegenstelling tot wat de tekening suggereert, komt de kruk in 't midden.

Uitgangspunten:

- naden zijkant 2,5 mm
- beslagmaat = L+320
- raam wordt verjongd tot 6 mm tussen raam en kozijn overblijft

LET OP: min. lengte espagnolet incl. einddelen = 900 mm

remuitzetter 711H

sluitkommen:

S560 S570 S580

DOORNMAAT	SLOTKAST
18	26
23	31
standaard 33	41
40	48

TABEL VOOR MONTAGE REMUITZETTER

type	raamhoogte	huislengte	armlengte	A	B	opening
711H/0	200-280	155	100	25	45	120°
711H/0	281-400	155	100	105	90	40°
711H/1	401-600	200	140	180	110	30°
711H/2	601-800	250	205	330	240	30°
711H/2	801-1200	250	205	460	360	20°
711H/3	1201-1600	350	280	810	675	15°

LET OP: PEN REMUITZETTER INKORTEN!!!!

Als de pen te kort is, kan de remuitzetter hoger geplaatst worden. Maat B gelijk houden. De openingshoek wordt kleiner.

fouten en wijzigingen voorbehouden

april 2020



Habo WC raamespagnolet 942 SP voor valraam SKG**

Valraam Inbraakwerend volgens NEN 5096 (klasse 2)

Habo 942 SP voor valraam

- Lengte 345-1800 mm
- In combinatie met frictieschaar JBC 384
- Maximale openingshoek instelbaar
- Past in universele 16 mm beslaggroef
- te combineren met verstelbare en niet verstelbare sluitkom
- Standaard doornmaat 18 mm, 23 mm, 33 mm en 40 mm

Voor prijsopgave hebben wij de volgende informatie nodig
Raam breedte en raam hoogte en doornmaat

Voor bestellen is het volgende nodig :

1 stuks einddeel 94SP lengte bepalen zie blad 557	
1 stuks hoekomlegging 94H zie blad 565	65021101
1 stuks slotkastdeel 94MP zie blad 567	
1 stuks 711H/0—160 zie blad 561	17740300
1 stuks sluitkom S570 voor lengte tot 600 mm of	17255702
1 stuks sluitkom S580 voor lengte tot 600 mm	28615800
2 stuks sluitkommen S570 voor lengte boven 600 mm of	17255702
2 stuks sluitkommen S580 voor lengte boven 600 mm	28615800

Voor technische informatie zie blad 557 of onze technische catalogus Habo 4.1.5



Hoekomlegging 94H



Einddeel 94SP 924



Einddeel 94SP



Einddeel 94SP 504



Slotkastdeel 94MP



Sluitkom S570



Sluitkom S580



Remuizetters 711H



INBRAAKWEREND

4.1.5


habo

WC-RAAM naar binnen vallend



ESPAGNOLET 942SP

espagnolet 942SP
met haken bovenin
en kruk aan zijkant
zonder remuizetzer

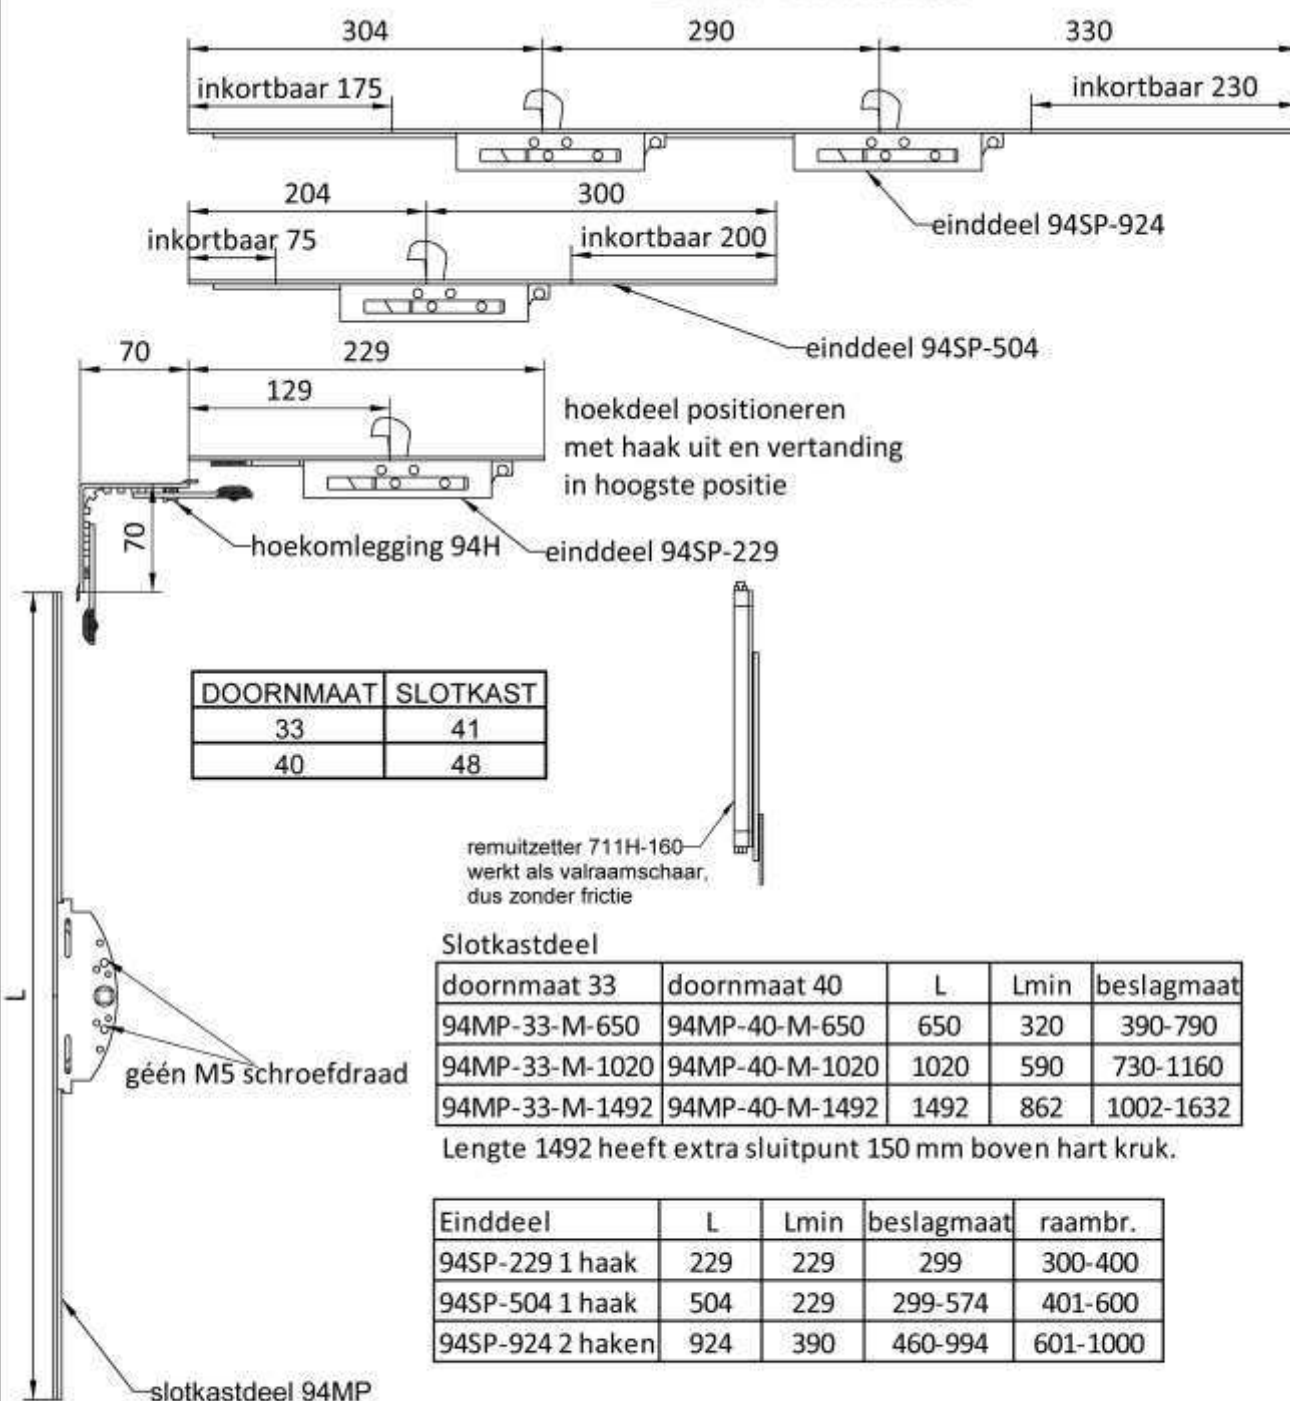

teken en afgelegen voorbeelden

juni 2016



Ventilatieplaat Habo 585 SKG** RVS

Artikel nr

Bestel nr

Ventilatiesluitplaat 585 voor Habo/Hako espagnoletten Links RVS

585LH


17910005

Ventilatiesluitplaat 585 voor Habo/Hako espagnoletten Rechts RVS

585RH

17910006

Set (twee stuks) Habo 585 ventilatiesluitplaten, geven SKG**. Voor inbraakwerend ventileren van ramen, toepasbaar op beslag van Habo espagnoletten. Habo ventilatiesluitplaat 585 SKG** kan worden gebruikt om de ramen voorzien van de Habo Espagnoletten op een kierstand vast te zetten. De ventilatiesluitplaat wordt in de sluitkom gezet zodat het raam op ventilatiestand kan worden gesloten.

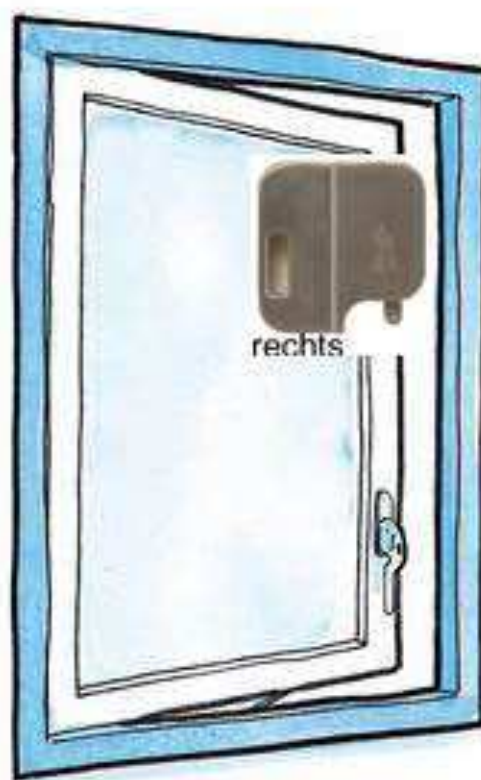

Kierstandplaatje 584

Artikel nr

Bestel nr

Kierstandplaatje uitvoering RVS voor kierstand

584

17258400

Geschikt voor habo en Hako inbouwespagnoletten espagnoletten naar buiten draaiend

Te gebruiken voor kierstand 3-4 mm, in combinatie met de Habo en Hako inbouw espagnoletten.



Sluitkom S580

Artikel nr

Bestel nr

Sluitkom 2D verstelbaar

S580

28615800

Voor de habo 962SP

Optie: Hako sluitkom is ook leverbaar met micro switch

Sluitkom S580 gebruiken voor de Hako meerpuntssluitingen ivm garantie



Sluitkom 582

Artikel nr

Bestel nr

Sluitkom verstelbaar

582

28615820

Let op sluitkom 582 heeft geen SKG



Sluitkom S570 SKG***

Artikel nr

Bestel nr

Sluitkom verstelbaar

S570

17255702

Voor de Hako 962SP



Sluitkom Hako S560 SKG**

Artikel nr

Bestel nr

Sluitkom niet verstelbaar

S560

17255600

Voor de Hako 96SP



Sluitkom 583

Artikel nr

Bestel nr

Sluitkom verstelbaar, met lip 15 mm

583/15

28615831

Sluitkom verstelbaar, met lip 26 mm

583/26

28615882

Sluitkommen voor de Hako meerpuntssluitingen 3000 voor de dagschoot

Deze sluitkommen gebruiken bij de Hako meerpuntssluitingen anders vervalt de garantie



Sluitkom Habo/ Hako met micro switch

Bestel nr

Sluitkom verstelbaar S580 met micro switch voor Habo espagnolet

28615802

Sluitkom verstelbaar S580 met micro switch voor Hako espagnolet

28615803



Habo en Hako 98MP met micro switch

Bestel nr

Habo 98MP met micro switch inclusief aansluitkabel

17981315

Vraag naar de mogelijkheden



Sluitplaat 562

Artikel nr

Bestel nr

Sluitplaat 562 voor habo 962NP

562

16730474


Habo Remuizetter 711H valraambegrenzer

Artikel nr

Bestel nr

Remuizetter valraambegrenzer , huislengte 155 mm

711H/val

17740300


Habo Remuizetter 711H voor draairamen opening 90gr

Artikel nr

Bestel nr

Remuizetter voor raambreedte 185-280, huislengte 155 mm

711H/0

17740315

Remuizetter voor raambreedte 281-480, huislengte 200 mm

711H/1

17740320

Remuizetter voor raambreedte 481-680, huislengte 250 mm

711H/2

17740325

Remuizetter voor raambreedte 681-880, huislengte 350 mm

711H/3

17740335

Remuizetter voor raambreedte 881-1200, huislengte 450 mm

711H/4

17740345

Voor technische informatie zie onze technische catalogus habo 6.1 en 6.2.1


Habo Remuizetter 711H voor valramen

Artikel nr

Bestel nr

Remuizetter voor raambreedte 200-280, huislengte 155 mm opening 120°

711H/0

17740315

Remuizetter voor raambreedte 281-400, huislengte 155 mm opening 40°

711H/0

17740315

Remuizetter voor raambreedte 401-600, huislengte 200 mm opening 30°

711H/1

17740320

Remuizetter voor raambreedte 601-800, huislengte 250 mm opening 30°

711H/2

17740325

Remuizetter voor raambreedte 801-1200, huislengte 250 mm opening 20°

711H/2

17740325

Remuizetter voor raambreedte 1201-1600, huislengte 350 mm opening 15°

711H/3

17740335

Remuizetter voor raambreedte 1601-2000, huislengte 450 mm opening 10°

711H/4

17740345

Voor technische informatie zie onze technische catalogus habo 6.1 en 6.2.1


Habo Remuizetter 711H voor stolpstelramen

Artikel nr

Bestel nr

Remuizetter voor raambreedte 240-310, huislengte 155 mm opening 90°

711H/0

17740315

Remuizetter voor raambreedte 310-480, huislengte 200 mm opening 90°

711H/1

17740320

Remuizetter voor raambreedte 481-680, huislengte 250 mm opening 90°

711H/2

17740325

Remuizetter voor raambreedte 681-880, huislengte 350 mm opening 90°

711H/3


17740335

Remuizetter voor raambreedte 881-1200, huislengte 450 mm opening 90°

711H/4

17740345

Voor technische informatie zie onze technische catalogus habo 6.1 en 6.2.1

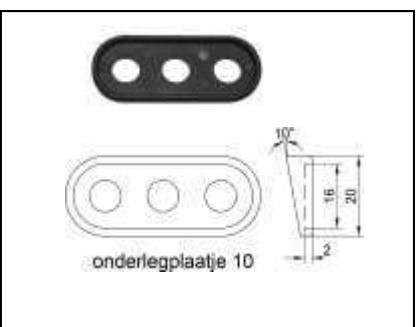
Onderleg plaatje 10

Artikel nr

Bestel nr

Onderlegplaatje 10 voor schuine onderdorpel

10

17910001


Wordt toegepast bij de Habo Remuizetter 711H en de frictie schaar JBC384



Frictieschaar JBC 384 voor hout	Artikel nr	Bestel nr
Frictieschaar voor ramen met vast voetplaatje	JBC 384-150	35100384
Frictie schaar 400-600 mm raambreedte, huislengte 200 mm	JBC 384-200	35101384
Frictie schaar 600-1080 mm raambreedte, huislengte 330 mm	JBC 384-330	35100441
Plaats Onderlegplaatje 10 bij schuine onderdorpel zie bladzijde 555	10	17910001
Instelbare frictie Openingshoek tot 125 gr		
Voor technische informatie kijk in onze technische catalogus bladzijde 6.3		

habo

TOEBEHOREN

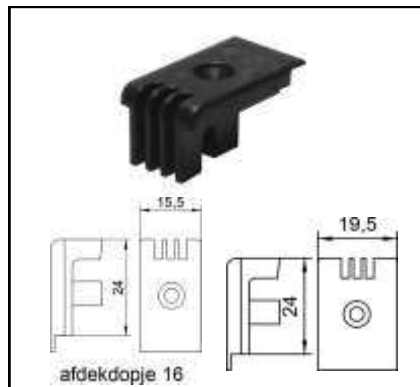

Einddopje 16 / 20	Artikel nr	Bestel nr
Einddop 16 voor Habo 962	Einddop 16	17250016
Einddop 20 voor Hako	Einddop 20	17250020



Sluitpot 559	Artikel nr	Bestel nr
Sluitpot 559	559	17155590
Voor de Habo 972SP/972MKP voor boven en onder, Habo 962NP en slotkastdeel 94MP		



Vulplaat 597 voor sluitkom 559	Artikel nr	Bestel nr
Vulplaat voor sluitkom 559 is voor inbraakwerendheid	597	35305970
Te plaatsen onder de flens van de 559. Bij plaatsen 2 stuks toepassen		



Ring 576 voor sluitpot	Artikel nr	Bestel nr
Ring voor sluitpot 559 voor schuine onderdorpel	576	16731550
Voor Habo 972SP/972MKP en bij slotkastdeel 94MP		



Habo einddeel 97P-135	Artikel nr	Bestel nr
Eindeel 97SP-MKP eindschoot voor boven of onder L=135 mm	97P-135	65020101
Eindeel wordt gebruikt bij de 972SP en de 972MKP, wordt bij ramen boven geplaatst		
Op dit einddeel kan geen Habo remuizetzer geplaatst worden.		



Habo S97 –190 en 346 sluitplaat	Artikel nr	Bestel nr
Sluitplaat S97P –190 te plaatsen over elk ander gat 972MKP	S97P-190	65020901
Sluitplaat S97P—346 te plaatsen over gat en slotkast 972MKP	S97S-346	65020803



Habo einddeel 972P-135	Artikel nr	Bestel nr
Eindeel 972P-135 eindschoot voor boven of onder L=135 mm	972P135	65020401
Eindeel wordt gebruikt bij de 972SP en de 972MKP, wordt bij ramen onder geplaatst		
Op dit einddeel kan de Habo 711H geplaats worden zie bladzijde 561		



Habo vulstuk 96U	Artikel nr	Bestel nr
Eindeel vulstuk Habo 96U L=133	964-135	65021201
Vulstuk 96U te plaatsen tussen slotkastdeel en einddopje		
Voor de volgende Habo espagnoletten:		
972SP enkele raam/deur		
962SP kruk in het midden		




Sluitpot verstelbaar voor 98MP

Bestel nr

Sluitpot verstelbaar bij naar buiten draaiend voor boven en onder

17989023

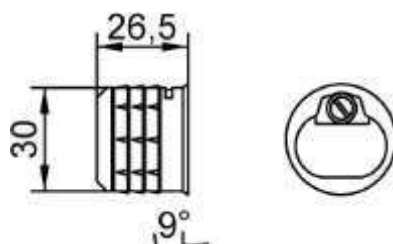

Sluitkraag voor 98MP

Bestel nr

Sluitkraag voor Habo 98MP voor schuine onderdorpel

17989026



Sluitplaat voor 98MP

Bestel nr

Sluitplaat voor de 98MP voor binnen draaiende deuren

17989022



Bedieningshendel voor 98MP

Bestel nr

Bedieningshendel voor de 98MP

17989014



Habo 94H hoekomlegging

Artikel nr

Bestel nr

Hoekomlegging 94H

94H

65021101

Voor de volgende Habo espagnoletten:

942SP uitzetraam

942SP/972P uitzetraam

942SP valraam



Habo verlengdeel 20-522

Artikel nr

Bestel nr

Verlengdeel 20-522

20-522

64003005

Habo einddeel 94SP

Artikel nr

Bestel nr

Einddeel 94SP L=229 mm is met 1 haak

94SP-229

65021002

Einddeel 94SP L=504 mm is met 1 haak

94SP-504

65021003

Einddeel 94SP L=924 mm is met 2 haken

94SP-924

65021004

Voor de Habo val en uitzet ramen:

942SP uitzetraam

942SP/972P uitzetraam

942SP valraam



Habo slotkastdeel 94MP

Artikel nr

Bestel nr

Slotkastdeel 94MP in doornmaat 33 mm en 40 mm

942SP uitzetraam

972P uitzetraam





Habo koppeldoos en tuimelaar

Koppeldoos voor raamsluiting remuitzetter

Tuimelaar voor koppeldoos

Bestel nr

16730010

16730011



Habo einddeel 962UP

Einddeel Habo 962UP L=160

Onder of boven monteren

Voor de volgende Habo espagnoletten

972SP enkel raam of deur

962SP kruk in het midden

962SP-2-PA valraam

Artikel nr

Bestel nr

65020701

PN raambeslag kijk voor meer technische informatie in onze technische catalogus bij het tabblad PN BESLAG

Top Swing



- Aanbevolen kozijnhoogte: 550 -1800 mm
- Max raamgewicht 80 kg
- Eenvoudig schoon te maken
- Geïntegreerde kierstandhouder / schoonmaakbeveiliging
- Eenvoudige en veilige werking
- Past zondermeer in UNI groef
- Inbraakwerend volgens NEN 5096 klasse 2

Raam tuimelt bijna 189° buiten de gevel, zodat he raam van binnenuit te wassen is. Kierstandhouder werkt ook als doorvalbeveiliging.

PN raambeslag kijk voor meer technische informatie in onze technische catalogus bij het tab blad PN BESLAG

PN COMBI SYSTEM 500/900 - ruime keus, functioneel en flexibel

Uitzetraam



- Aanbevolen max. raamhoogte 1400 mm
- Max raamgewicht 45 kg
- 2 types scharnieren
- Verdeckte montage mogelijk
- Past zondermeer in Combi groef



Eenvoudig te monteren in juiste positie. Het raam kan alleen uitgenomen worden in horizontale positie.

Uitzetzak



- Max raamgewicht 45 kg
- Verzekerde goede ventilatie
- In hoogte verstelbaar
- Vier beslagmaten 300-400 mm raamhoogte
- Past zondermeer in Combi groef
- Toepasbaar in ramen met een vluchtweg functie (let op raammaat)
- Gecontroleerde frictie



Degelijke constructie. Aluminium rails zijn gepoedercoat. Eenvoudig te bedienen en te onderhouden

Top Swing



- Aanbevolen kozijnhoogte: 600-1600 mm ervoor dat de raambreedte niet groter is dan de raamhoogte
- Max. raamgewicht 45 kg
- Eenvoudig schoon te maken
- Kierstandbegrenzer en schoonmaakbeveiliging
- Eenvoudige en veilige werking
- Past zondermeer in Combi groef



Alleen verkrijgbaar voor 9 mm kozijngroef = Combi 900.
Omkeerbaar raam draait bijna 180° buiten de gevel zodat het raam van binnenuit te wassen is.

Side Swing



- Aanbevolen kozijnbreedte: 400-897 mm. Zorgt dat de raamhoogte altijd groter is dan de raambreedte
- Max. raamgewicht 45 kg
- Eenvoudig schoon te maken
- Zijwaarts omkeerbaar raam
- Ingebouwde kierstandbegrenzer
- Goede balans zorgt voor gemakkelijke bediening
- Verstelbaar
- Past zondermeer in Combi groef
- Toepasbaar voor ramen met vluchtweg functie



Goede balans zorgt voor optimaal bedieningsgemak. Te gebruiken in ramen met vluchtwegfunctie. Uitermate geschikt voor appartementengebouwen

PN raambeslag kijk voor meer technische informatie in onze technische catalogus bij het tab blad PN BESLAG

PN COMBI SYSTEM 500/900

- ruime keus, functioneel en flexibel

Taatsraam



- Aanbevolen max. kozijnbreedte 900 mm. Zorgt dat de raamhoogte groter is dan de raambreedte
- Max. raamgewicht 45 kg
- Ingebouwde verstelbare frictie
- Te gebruiken in ramen met vluchtwegfunctie (niet alle maten)
- Verstelbaar
- Past zondermeer in Combi groef



Frictieschaar voor taatsramen, zorgt ervoor dat het raam in 90° stand eenvoudig schoon te maken is.

Draairaam



- Aanbevolen max. kozijnbreedte 900 mm.
- Max. raamgewicht 45 kg
- Veilige en degelijke montage
- Scharnieren inkrozen niet nodig
- Te gebruiken voor ramen met vluchtwegfunctie
- Past zondermeer in Combi groef



Geïntegreerde frictieschaar mogelijk, verkrijgbaar in twee maten.

Gekoppeld raam



- Aanbevolen max. kozijnbreedte 900 mm.
- Max. raamgewicht 45 kg
- Verschillende gekoppeld raam oplossingen
- Ook in combinatie met Side Swing



Eenvoudige montage en bediening. Maakt verschillende combinaties van gekoppelde ramen mogelijk

Deuren



- Max. deurgewicht 80-100 kg bij gebruik van 3 scharnieren
- Voor alle deursoorten
- Ook stolpstellen
- Verstelbare scharnieren leverbaar



Scharnieren voor terras- en entree-deuren. De frictieschaar controleert de beweging van de deur. Gebruik een windhaak als de deur bij harde wind open moet blijven staan.



Winlock Top Hung frictieschaar

Top Hung 8'' frictieschaar 200 x 13 mm uitzetzak
 Top Hung 10'' frictieschaar 250 x 13 mm uitzetzak
 Top Hung 12'' frictieschaar 300 x 13 mm uitzetzak
 Top Hung 16'' frictieschaar 400 x 13 mm uitzetzak
 Top Hung 20'' frictieschaar 500 x 13 mm uitzetzak
 Top Hung 24'' frictieschaar 600 x 13 mm uitzetzak

Artikel nr

Bestel nr

FS-13TH8
 FS-13TH10
 FS-13TH12
 FS-13TH16
 FS-13TH20
 FS-13TH24

27700813
 27701013
 27701213
 27701613
 27702013
 27702413

Winlock Top Hung Frictieschaar


Top Hung 8'' frictieschaar 200 x 17 mm uitzetzak
 Top Hung 10'' frictieschaar 250 x 17 mm uitzetzak
 Top Hung 12'' frictieschaar 300 x 17 mm uitzetzak
 Top Hung 16'' frictieschaar 400 x 17 mm uitzetzak
 Top Hung 20'' frictieschaar 500 x 17 mm uitzetzak
 Top Hung 24'' frictieschaar 600 x 17 mm uitzetzak

Artikel nr

Bestel nr

FS-17TH8
 FS-17TH10
 FS-17TH12
 FS-17TH16
 FS-17TH20
 FS-17TH24

27700816
 27701016
 27701216
 27701616
 27702016
 27702416

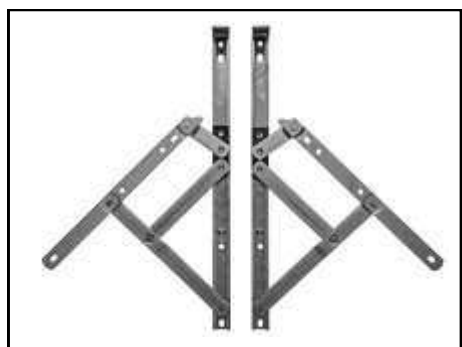

Winlock Side Hung Frictieschaar


Side Hung 12'' frictieschaar 300 x 13 mm taatzak
 Side Hung 16'' frictieschaar 400 x 13 mm taatzak
 Side Hung 12'' frictieschaar 300 x 17 mm taatzak
 Side Hung 16'' frictieschaar 400 x 17 mm taatzak

Artikel nr

Bestel nr

FS-13SH12
 FS-13SH16
 FS-17SH12
 FS-17SH16

27711213
 27711613
 27711216
 27711616

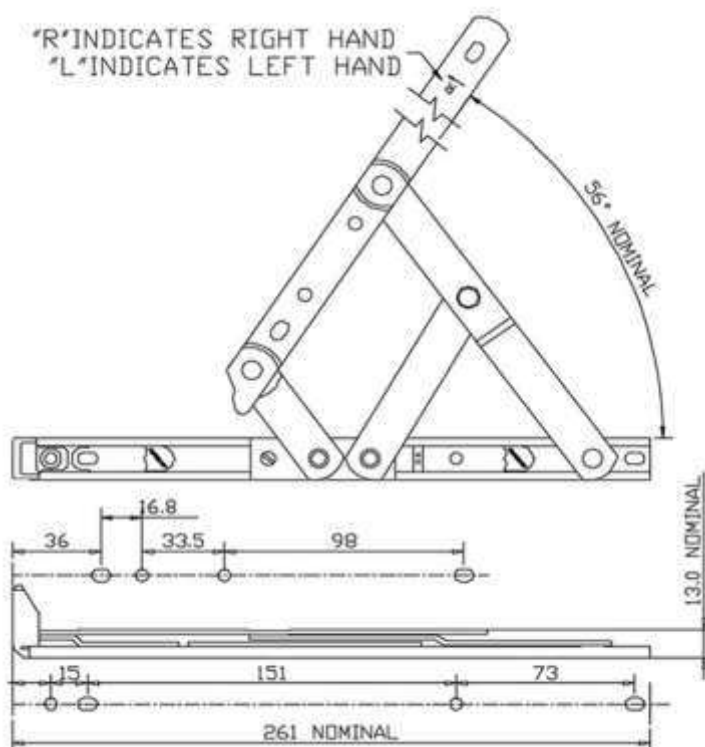



Giesse Top Hung frictieschaar

Top Hung 10'' frictieschaar 261 x 23 mm uitzetzak
 Top Hung 12'' frictieschaar 317 x 23 mm uitzetzak
 Top Hung 14'' frictieschaar 353 x 23 mm uitzetzak
 Top Hung 16'' frictieschaar 414 x 23 mm uitzetzak
 Top Hung 18'' frictieschaar 458 x 23 mm uitzetzak
 Top Hung 20'' frictieschaar 511 x 23 mm uitzetzak
 Top Hung 22'' frictieschaar 556 x 23 mm uitzetzak
 Top Hung 24'' frictieschaar 602 x 23 mm uitzetzak
 Top Hung 28'' frictieschaar 707 x 23 mm uitzetzak


Artikel nr

Bestel nr

GS HD 10 P	76000001
GS HD 12 P	76000002
GS HD 14 P	76000003
GS HD 16 P	76000004
GS HD 18 P	76000005
GS HD 20 P	76000006
GS HD 22 P	76000007
GS HD 24 P	76000008
GS HD 28 P	76000009

Raam gewicht maximaal 180 KG

Top Hung (A: internal, B: external)

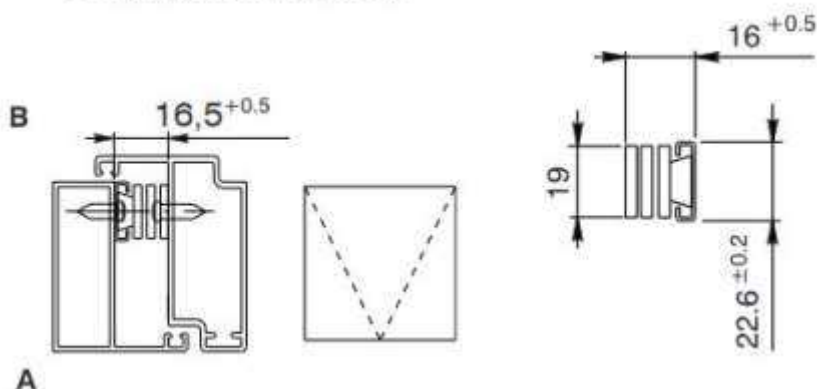

Description	PROFILE CROSS-SECTION	Permitted type of opening	Bag width (mm)	Arm thickness (mm)	Arm length (mm)	Opening angles	Top Hung maximum height (mm)	Top Hung maximum width (mm)	Top Hung Maximum Weight (kg)	Applicable height adjuster
GS HD - 26-180° type P	-	Top	23	16,5+0,5	690	20°	2000	1500	155 - 180 limited to 7° by way of limitation arms	art. 02006K
GS HD - 10° type P	-	Top	-	Euro groove central gasket	259	50°	600	1500	25	-
GS HD - 22° type P	C001	Top	-	Euro groove central gasket	567	20°/45°	1500	1700	100 (20°) - 80 (max 30°)	-
GS HD - 28° type P	C001	Top	-	Euro groove central gasket	711	15°	2000	1700	100	-
GS HD - 28° type P	-	Top	-	Euro groove central gasket	711	15°	2000	1700	100	-
GS HD - 10° type P	-	Top	23	16,5+0,5	261	35°	700	1200	50	art. 02006K
GS HD - 12° type P	-	Top	23	16,5+0,5	317	30°/35°	800	1200	60	art. 02006K
GS HD - 14° type P	-	Top	23	16,5+0,5	353	30°/35°	1000	1300	69,5	art. 02006K
GS HD - 16° type P	-	Top	23	16,5+0,5	414	30°/35°	1200	1400	88,5	art. 02006K
GS HD - 18° type P	-	Top	23	16,5+0,5	458	25°/30°	1400	1400	102	art. 02006K
GS HD - 20° type P	-	Top	23	16,5+0,5	511	25°/30°	1600	1500	135	art. 02006K
GS HD - 22° type P	-	Top	23	16,5+0,5	556	20°/25°	1700	1500	137	art. 02006K
GS HD - 24° type P	-	Top	23	16,5+0,5	602	20°/25°	1800	1500	139	art. 02006K
GS HD - 28° type P	-	Top	23	16,5+0,5	707	10°/15°/20°	2000	1500	155	art. 02006K



Giesse Side Hung Frictieschaar

Side Hung 10" frictieschaar 263 x 23 mm taats
 Side Hung 12" frictieschaar 313 x 23 mm taats
 Side Hung 14" frictieschaar 365 x 23 mm taats
 Side Hung 16" frictieschaar 414 x 23 mm taats
 Side Hung 18" frictieschaar 463 x 23 mm taats

Artikel nr

Bestel nr

GS HD 10 C

76000101

GS HD 12 C

76000102

GS HD 14 C

76000103

GS HD 16 C

76000104


GS HD 18 C

76000105

Raam gewicht maximaal 45 kg



Description	Permitted type of opening	Egress	Loose rivet	Bag width	Sash - frame distance (mm)	arm length (mm)	Maximum opening angle	Side Hung maximum height (mm)	Side Hung maximum width (mm)	Side Hung Maximum Weight (kg)	Side adjustment
GS HD - 10" type C	Side	NO	NO	23	16,5+0,5	263	82	1600	550	36	/
GS HD - 12" type C	Side	NO	NO	23	16,5+0,5	313	85	1600	600	38	/
GS HD - 14" type C	Side	NO	NO	23	16,5+0,5	365	87	1600	650	40	/
GS HD - 16" type C	Side	NO	NO	23	16,5+0,5	414	87	1600	700	42	/
GS HD - 18" type C	Side	NO	NO	23	16,5+0,5	463	87	1600	750	45	/

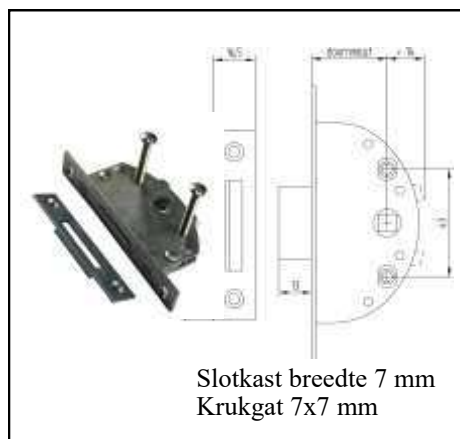

GSG raamslot rechte voorplaat

Raamslot doornmaat 13 mm rechte voorplaat
Raamslot doornmaat 17 mm rechte voorplaat
Raamslot doornmaat 20 mm rechte voorplaat
Raamslot doornmaat 25 mm rechte voorplaat
Raamslot doornmaat 30 mm rechte voorplaat
Raamslot doornmaat 35 mm rechte voorplaat
Raamslot doornmaat 40 mm rechte voorplaat
Raamslot doornmaat 45 mm rechte voorplaat
Raamslot doornmaat 50 mm rechte voorplaat

Artikel nr	Bestel nr
713	15507131
717	15507171
720	15507201
725	15507251
730	15507301
735	15507351
740	15507401
745	15507451
750	15507501

Compleet met sluitplaat en boutjes voor krukbevestiging



GSG Rolnok espagnolet

Lengte 400 mm, doornmaat 25, voorplaat 16, afgerond
Lengte 600 mm, doornmaat 25, voorplaat 16, afgerond
Lengte 800 mm, doornmaat 25, voorplaat 16, afgerond
Lengte 1000 mm, doornmaat 25, voorplaat 16, afgerond
Lengte 1200 mm, doornmaat 25, voorplaat 16, afgerond


Artikel nr	Bestel nr
70R/3/16/400	15440404
70R/3/16/600	15440406
70R/3/16/800	15440408
70R/3/16/1000	15440410
70R/3/16/1200	15440412

De hierboven genoemde rolnok espagnoletten zijn uit voorraad leverbaar

Leverbaar in diversen uitvoeringen. Levertijd op aanvraag

Voorplaat rond of recht
Voorplaat breedte 16 en 20 mm
Doornmaat van 17 tot 50 mm
Krukgat 7x7 mm
Krukhoogte midden espagnolet
Standaard uitvoering gegalaniseerd met messing rolnokken


Voor informatie kijk in onze technische catalogus bij GSG

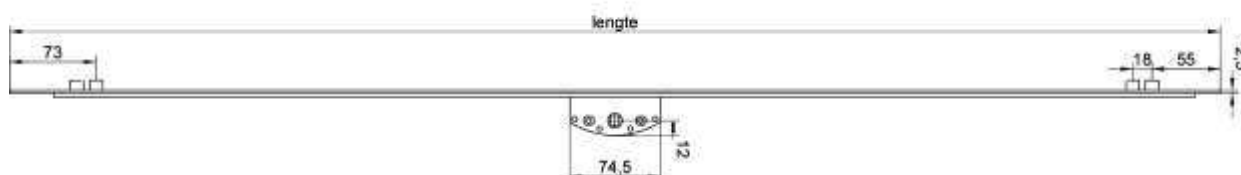


GSG Sluitplaat

Sluitplaat voor GSG rolnok espagnolet

Artikel nr	Bestel nr
16c/3	15600003




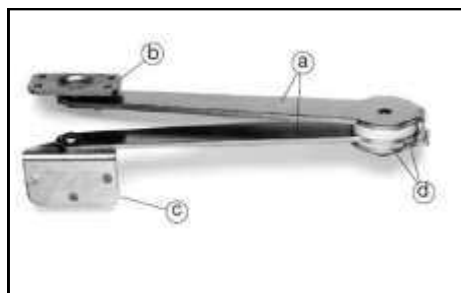


Frictieschaar voor deuren FIX 328

Frictieschaar voor deuren montage in de dag

Nastelbare frictie m.b.v stelmoer
Arm los te koppelen van kozijnplaat
Links en rechts bruikbaar
Voor naar buiten draaiende deuren

Artikel nr	Bestel nr
FIX 328	39332802

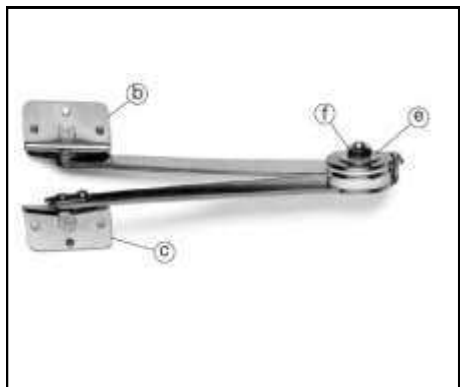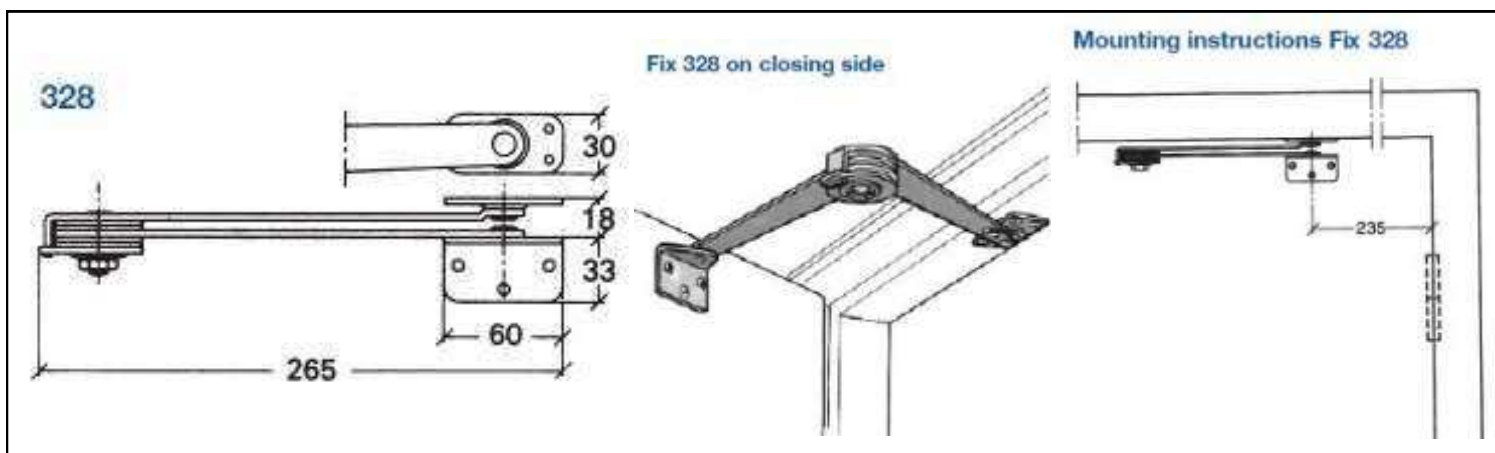


Frictieschaar voor deuren FIX 328A

Frictieschaar voor deuren montage op de dag

Nastelbare frictie m.b.v stelmoer
Arm los te koppelen van kozijnplaat
Links en rechts bruikbaar
Voor naar binnen draaiende deuren

Artikel nr	Bestel nr
FIX328A	39332801

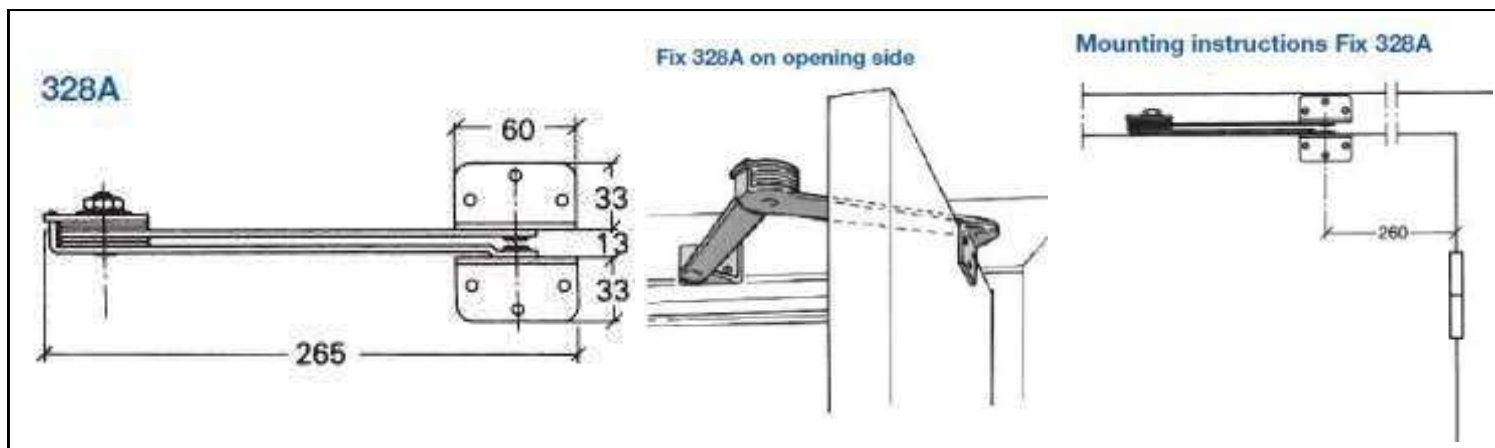



GSG TFS65 garagedeur vastzetter

Artikel nr


Bestel nr

Garage deurvastzetter deuren in de dag, zwart

TFS65

15940002

GSG TFS 65 garagedeurvastzetter biedt een betrouwbare oplossing om garagedeuren stevig open te houden, zelfs bij zware weersomstandigheden. Deze deurvastzetter maakt het mogelijk om garagedeuren in een hoek van 90 graden vast te zetten, wat voorkomt dat ze ongewenst sluiten. Met een robuuste stang van 650 mm lang en 11 mm in diameter is deze deurvastzetter geschikt voor deuren vanaf 70 cm breed en biedt een optimale openingshoek van 95 graden.

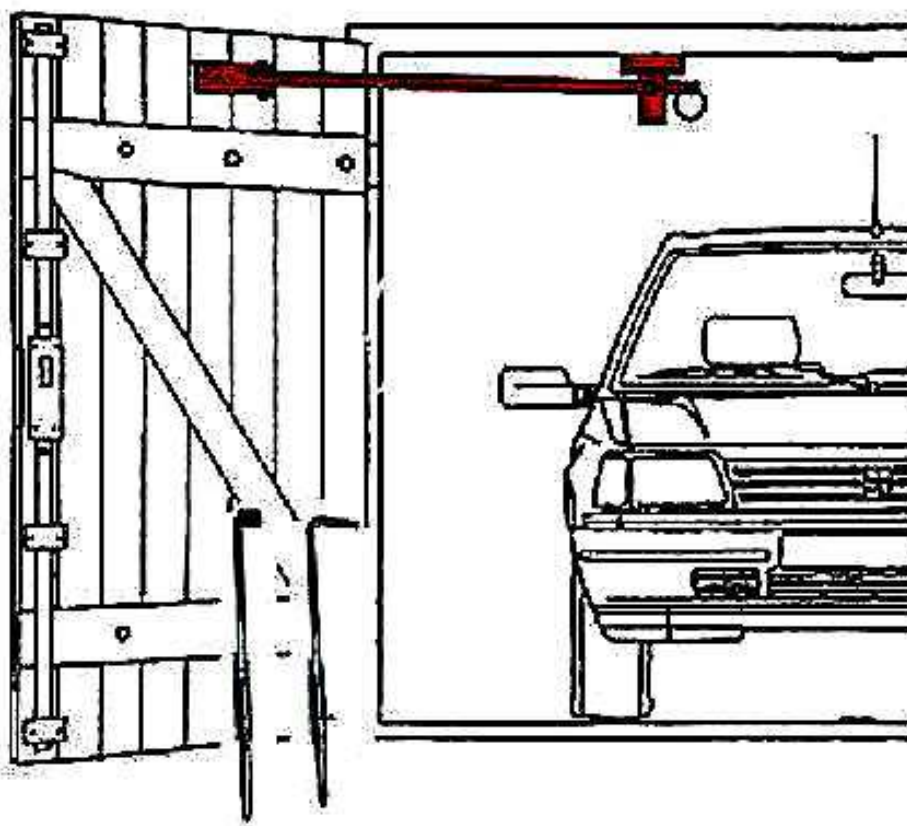



Deurbegrenzer/vastzetter Elite

Artikel nr


Bestel nr

Deurvastzetter inbouw 125 graden stand

LE6-201

29620100


J Banks LE6-201 deurbegrenzer/deurvastzetter voor deuren.
Openingshoek tot 125 graden.

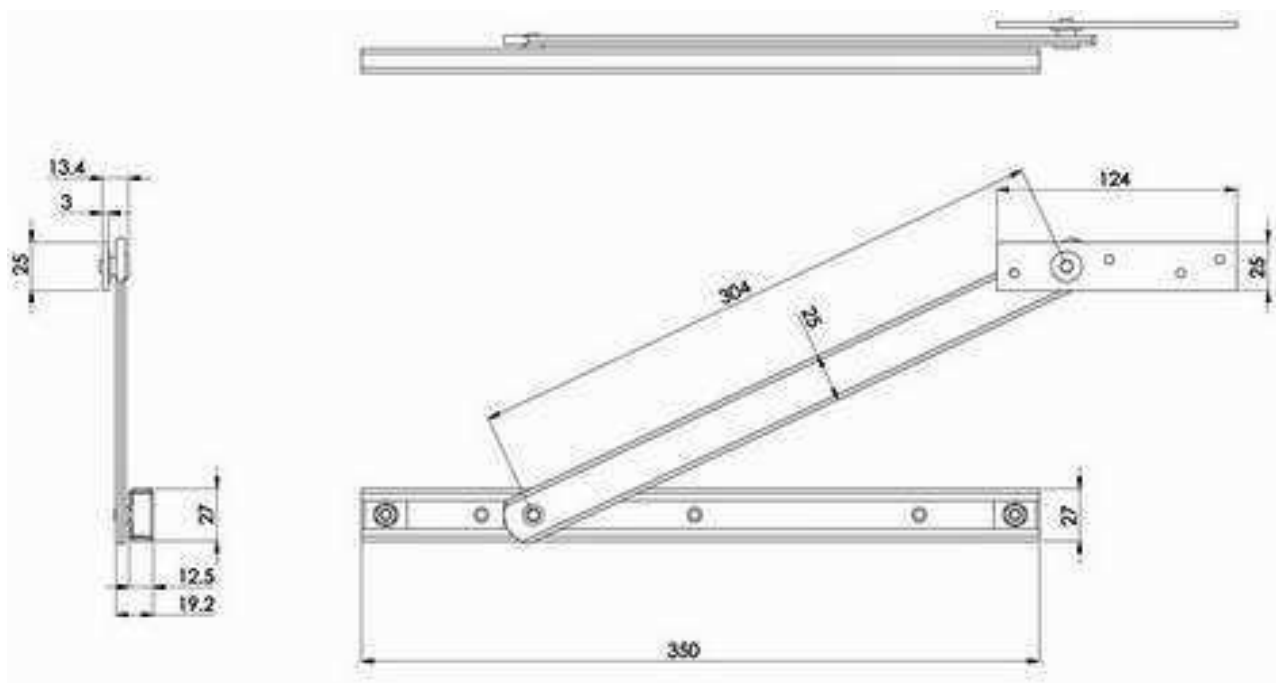

T: 035-6012433

info@jpmkok.nl

	J Banks 441 HD Deurbegrenzer/vastzetter Elite	Artikel nr Bestel nr
	Deurvastzetter inbouw 125 graden stand	JBC441/HD 35101441
	J Banks 441 HD deurbegrenzer voor deuren. Openingshoek instelbaar tot 125 graden. Frictie / weerstand is instelbaar	

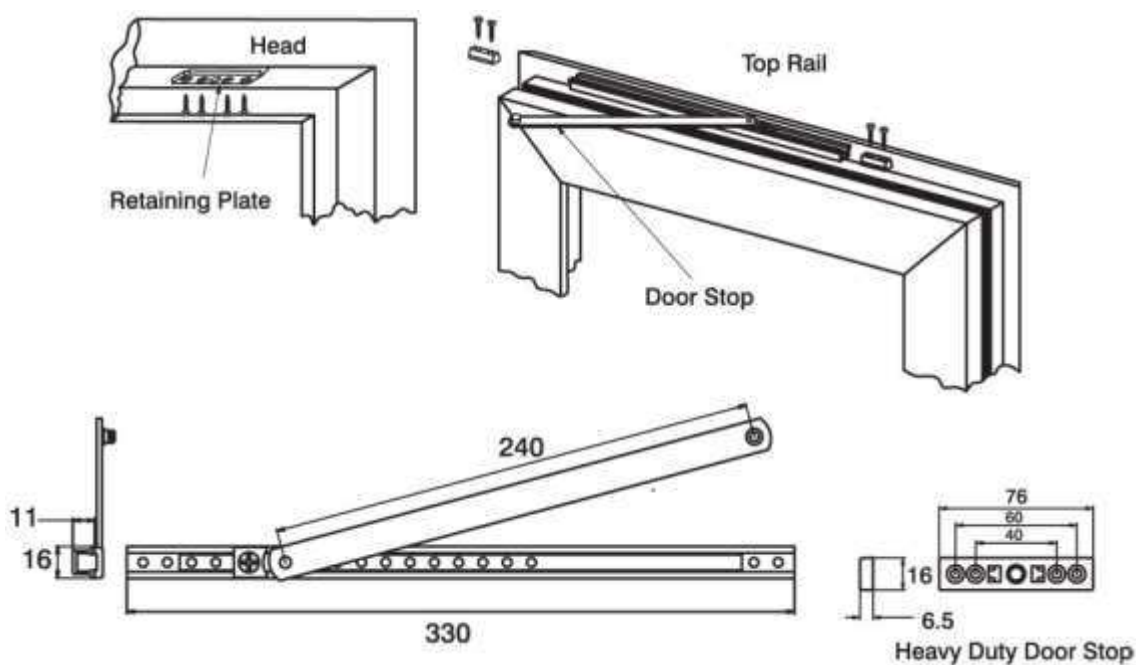



Perko R2 inbouw deurdranger

Perko R2 inbouw deurdranger rechte voorplaat, messing

Artikel nr

Bestel nr

R2/PB

7100R20A

Perko R2 inbouw deurdranger rechte voorplaat, chroom

R2/PC

7100R20H

Perko R2 inbouw deurdranger rechte voorplaat, matchroom

R2/SCP

7100R20I

Perko inbouw deurdranger geschikt tot een deurgewicht 50 kg



Perko R1 inbouw deurdranger

Perko R1 inbouw deurdranger ronde voorplaat, messing

Artikel nr

Bestel nr

R1/PB

7100R10A

Perko R1 inbouw deurdranger ronde voorplaat, chroom

R1/PC


7100R10H

Perko R1 inbouw deurdranger ronde voorplaat, matchroom


R1/SCP

7100R10I

Perko inbouw deurdranger geschikt tot een deurgewicht 50 kg

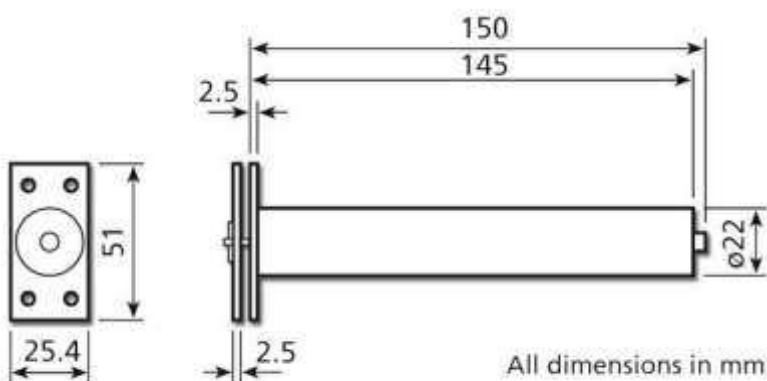

Finishes



Perkomatic R85 inbouw deurdranger

Artikel nr Bestel nr

Perkomatic R85 inbouw deurdranger, deurgewicht tot 75 kg, messing

R85/PB

7100R85A

Perkomatic R85 inbouw deurdranger, deurgewicht tot 75 kg, chroom

R85/PC


7100R85H

Perkomatic R85 inbouw deurdranger, deurgewicht tot 75 kg, matchroom

R85/SPC

7100R85I


Perko inbouw deurdranger geschikte tot een deurgewicht 75 kg

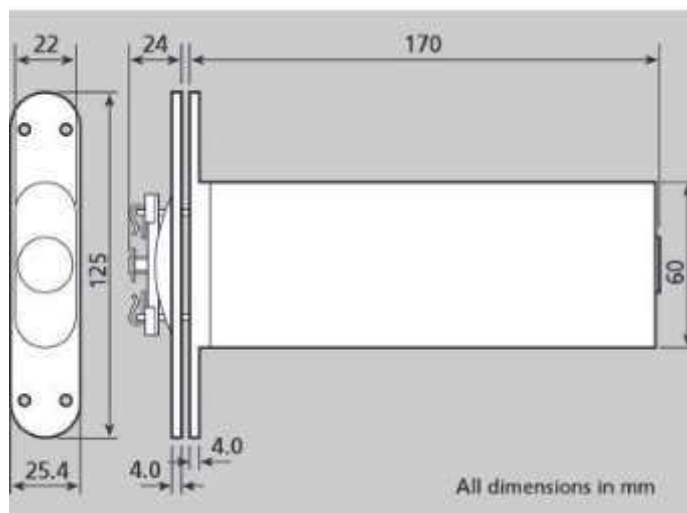

Finishes



CHROME



POLISHED BRASS



SATIN CHROME

Perko Powermatic R100 inbouw deurdranger

Perko Powermatic R100 inbouw deurdranger, deurgewicht tot 80 kg, messing

Artikel nr

Bestel nr

R100/PB

710R100A

Perko Powermatic R100 inbouw deurdranger, deurgewicht tot 80 kg, chroom

R100/PC

710R100H

Perko Powermatic R100 inbouw deurdranger, deurgewicht tot 80 kg, matchroom

R100/SPC

710R100I

Perko Powermatic R100 inbouw deurdranger, deurgewicht tot 80 kg, zwart

R100/MCB

op aanvraag

Perko Powermatic R100 inbouw deurdranger, deur gewicht tot 80 kg, nikkel glans

R100/PN

op aanvraag

Perko Powermatic R100 inbouw deurdranger, deur gewicht tot 80 kg, nikkelmat

R100/SN

op aanvraag

Perko Powermatic R100 inbouw deurdranger, deur gewicht tot 80 kg, brons

R100/BRZ

op aanvraag

Perko Powermatic R100 inbouw deurdranger, deurgewicht tot 80 kg ,antiek messing

R100/ABU

op aanvraag

Perko Powermatic R100 inbouw deurdranger, deurgewicht tot 80 kg, rvs

R100/RVS

op aanvraag

Perko inbouw deurdranger geschikt tot een deurgewicht 80 kg





Zwart



messing



nikkel



nikkelmat



Antiek messing



chroom



mat-chroom



brons





Pivot/taats scharnier IN.05.194

Pivot scharnier voor deurgewicht tot 80 kg, RVS satin
Geschikt voor dubbel en enkel werkende deur
Deurgewicht tot 80 kg

Artikel nr

IN.05.194

Bestel nr

J0519400



Pivot/taats scharnier IN.05.196

Pivot scharnier voor deurgewicht tot 100 kg, RVS satin
Geschikt voor dubbel en enkel werkende deur
Deurgewicht tot 100 kg
Deurdikte vanaf 35 mm

Artikel nr

IN.05.196.0,ECO

Bestel nr

J051960E



Pivot/taats scharnier IN.05.197

Pivot scharnier voor deurgewicht tot 200 kg, RVS satin
Geschikt voor dubbel en enkel werkende deur
Deurgewicht tot 200 kg
Deurdikte vanaf 35 mm

Artikel nr

IN.05.197

Bestel nr

J0519700



Pivot/taats scharnier IN.05.195

Pivot scharnier voor deurgewicht tot 80 kg, RVS satin
Geschikt voor dubbel en enkel werkende deur
Deurgewicht tot 80
Deurdikte vanaf 35 mm
Montage onderspeun op deurstijl

Artikel nr

IN.05.195

Bestel nr

J0519500



Pivot scharnier IN.05.208

Pivot scharnier voor deurgewicht tot 65 kg, RVS satin
Geschikt voor dubbel en enkel werkende deur
Deurgewicht tot 65 kg
Deurdikte van 35 tot 50 mm

Artikel nr

Bestel nr

IN.05.208

J0520800



Pivot taats scharnier IN.05.202

Pivot scharnier voor deurgewicht tot 100 kg, RVS satin
Geschikt voor dubbel en enkel werkende deur
Deurgewicht tot 100 kg
Deurdikte van 35—39 mm

Artikel nr

Bestel nr

IN.05.202

J0520200



Pivot onderspeun scharnier IN.05.199

Pivot scharnier onderspeun tot 45 kg, RVS satin
Geschikt voor dubbel en enkel werkende deur
Met instelbare sluitsnelheid
In combinatie te gebruiken met bovenspeun IN.05.201
Deurdikte van 35 tot 45 mm

Artikel nr

Bestel nr

IN.05.199

J0519900



Pivot boven speun scharnier IN.05.201

Pivot scharnier boven speun , RVS satin
Geschikt voor dubbel en enkel werkende deur
Te gebruiken in combinatie met onderspeun IN.05.199
Deurdikte van 35 tot 45 mm

Artikel nr

Bestel nr

IN.05.201

J0520100



Pivot taats scharnier IN.05.202

Artikel nr

Bestel nr

Pivot scharnier voor deurgewicht tot 100 kg, RVS satin
Geschikt voor dubbel en enkel werkende deur
Deurgewicht tot 100 kg
Deurdikte van 35—39 mm

IN.05.202

J0520200



Pivot taats scharnier IN.05.202.A

Artikel nr

Bestel nr

Pivot scharnier voor deurgewicht tot 100 kg, RVS satin
Geschikt voor dubbel en enkel werkende deur
Deurgewicht tot 100 kg
Deurdikte tussen 35 en 39 mm

IN.05.202.A

Voor Levertijd en prijs of meer informatie bel of mail ons



Pivot taats scharnier IN.05.202.B

Artikel nr

Bestel nr

Pivot scharnier voor deurgewicht tot 100 kg, RVS satin
Geschikt voor dubbel en enkel werkende deur
Deurgewicht tot 100 kg
Deurdikte tussen 35 en 39 mm

IN.05.202.B

Voor Levertijd en prijs of meer informatie bel of mail ons



Pivot taats scharnier IN.05.202.C

Artikel nr

Bestel nr

Pivot scharnier voor deurgewicht tot 100 kg, RVS satin
Geschikt voor dubbel en enkel werkende deur
Deurgewicht tot 100 kg
Deurdikte tussen 35 en 39 mm

IN.05.202.C

Voor Levertijd en prijs of meer informatie bel of mail ons



Hydraulische Pivot/taats scharnier IN.05.204.TB

Artikel nr Bestel nr

Pivot scharnier voor deurgewicht tot 100 kg, Titanium black
Geschikt voor enkel en dubbel werkende deur
Deurdikte vanaf 40 mm
Deurbreedte maximal 1000 mm
Instelbare snelheid en instelbare sluitsnelheid
90 graden stop
Maximale openstand 150 graden

IN.05.204.TB op aanvraag

Voor Levertijd en prijs of meer informatie bel of mail ons



Hydraulische Pivot/taats scharnier IN.05.204.TG

Artikel nr Bestel nr

Pivot scharnier voor deurgewicht tot 100 kg, Titanium Gold
Geschikt voor enkel en dubbel werkende deur
Deurdikte vanaf 40 mm
Deurbreedte maximal 1000 mm
Instelbare snelheid en instelbare sluitsnelheid
90 graden stop
Maximale openstand 150 graden

IN.05.204.TB op aanvraag

Voor Levertijd en prijs of meer informatie bel of mail ons



Hydraulische Pivot/taats scharnier IN.05.204.TCH

Artikel nr Bestel nr

Pivot scharnier voor deurgewicht tot 100 kg, Titanium Chocolat
Geschikt voor enkel en dubbel werkende deur
Deurdikte vanaf 40 mm
Deurbreedte maximal 1000 mm
Instelbare snelheid en instelbare sluitsnelheid
90 graden stop
Maximale openstand 150 graden

IN.05.204.TCH op aanvraag

Voor Levertijd en prijs of meer informatie bel of mail ons



Hydraulische Pivot/taats scharnier IN.05.204.TC

Artikel nr Bestel nr

Pivot scharnier voor deurgewicht tot 100 kg, Titanium Copper
Geschikt voor enkel en dubbel werkende deur
Deurdikte vanaf 40 mm
Deurbreedte maximal 1000 mm
Instelbare snelheid en instelbare sluitsnelheid
90 graden stop
Maximale openstand 150 graden

IN.05.204.TC op aanvraag

Voor Levertijd en prijs of meer informatie bel of mail ons



Hydraulische Pivot/taats scharnier IN.05.204.TB

Artikel nr	Bestel nr
IN.05.204	J0520400

Pivot scharnier voor deurgewicht tot 100 kg, RVS
Geschikt voor enkel en dubbel werkende deur
Deurdikte vanaf 40 mm
Deurbreedte maximal 1000 mm
Instelbare snelheid en instelbare sluitsnelheid
90 graden stop
Maximale openstand 150 graden

Voor Levertijd en prijs of meer informatie bel of mail ons



Pivot/taats vloerveer scharnier IN.05.500

Artikel nr	Bestel nr
IN.05.500	op aanvraag

Hydraulische Pivot/ vloerveer scharnier dubbelwerkend RVS satin
Geschikt voor dubbel en enkel werkende deur
Deurgewicht maximal tot 500 kg
Deurdikte vanaf 40 mm
Deurbreedte maximaal tot 1500 mm

Ook leverbaar in Titanium Black, titanium Gold, Titanium Copper en Titanium Chocolat

Voor Levertijd en prijs of meer informatie bel of mail ons





Hydraulische Pivot/taats scharnier IN.05.212.HO

Artikel nr Bestel nr

Pivot scharnier voor deurgewicht tot maximaal 200 kg, RVS
Geschikt voor enkel en dubbel werkende deur
Deur is 360 graden draaibaar
90 graden stop
Deurdikte vanaf 50 mm
Deurbreedte maximal 3000 mm
Instelbare snelheid en instelbare sluitsnelheid

IN.05.212.HO op aanvraag

SISTEMA PIVOTANTE HIDRÁULICO - SWIVEL 360° /
HYDRAULIC PIVOTING SYSTEM - SWIVEL 360° /
SISTEMA HIDRÁULICO DE PIVOTE - SWIVEL 360°

Voor meer Technische informatie, prijs en levertijd bel of mail ons



Hydraulische Pivot/taats scharnier IN.05.215.HO

Artikel nr Bestel nr

Pivot scharnier voor deurgewicht tot maximaal 350 kg, RVS
Geschikt voor dubbel werkende deur
90 graden stop
Deurdikte vanaf 40 mm
Deurbreedte maximal 3000 mm afhankelijk plaatsing
Instelbare snelheid en instelbare sluitsnelheid

IN.05.215.HO op aanvraag

Voor meer Technische informatie, prijs en levertijd bel of mail ons



Hydraulische Pivot/taats scharnier IN.05.216.HO

Artikel nr Bestel nr

Pivot scharnier voor deurgewicht tot maximaal 500 kg, RVS
Geschikt voor enkel en dubbel werkende deur
90 graden stop
Deurdikte vanaf 60 mm
Deurbreedte maximal 3000 mm afhankelijk plaatsing
Instelbare snelheid en instelbare sluitsnelheid

IN.05.216.HO op aanvraag

Voor meer Technische informatie, prijs en levertijd bel of mail ons

SISTEMA PIVOTANTE HIDRÁULICO 500 PLUS
HYDRAULIC PIVOTING SYSTEM 500 PLUS
SISTEMA HIDRÁULICO DE PIVOTE 500 PLUS





JNF onzichtbare scharnier Coplan serie 067-75

Artikel nr Bestel nr

JNF onzichtbare scharnier 75 x 19 mm, RAL9006

IN.05.067

Twee scharnieren geschikt voor een deurbreedte van 900 mm en een deurgewicht van 10 kg
Drie scharnieren geschikt voor een deurbreedte van 900 mm en een deurgewicht van 14 kg
Vier scharnieren geschikt voor een deurbreedte van 900 mm en een deurgewicht van 18 kg

Deurdikte vanaf 19 mm
Coplan scharnier is 3D verstelbaar
Leverbaar in Zwart RAL9005

Voor Levertijd of meer informatie bel of mail ons



JNF onzichtbare scharnier Coplan serie 066-100

Artikel nr Bestel nr

JNF onzichtbare scharnier 100 x 25 mm, RAL9006

IN.05.066

Twee scharnieren geschikt voor een deurbreedte van 900 mm en een deurgewicht van 30 kg
Drie scharnieren geschikt voor een deurbreedte van 900 mm en een deurgewicht van 50 kg

Deurdikte vanaf 25 mm
Coplan scharnier is 3D verstelbaar
Leverbaar in de kleuren Zwart RAL9005, Gold en Copper

Voor Levertijd of meer informatie bel of mail ons



JNF onzichtbare scharnier Coplan serie 065-145

Artikel nr Bestel nr


JNF onzichtbare scharnier 145 x 28 mm, RAL 9006

IN.05.065

Twee scharnieren geschikt voor een deurbreedte van 900 mm en een deurgewicht van 40 kg
Drie scharnieren geschikt voor een deurbreedte van 900 mm en een deurgewicht van 60 kg

Deurdikte vanaf 28 mm
Coplan scharnier is 3D verstelbaar
Leverbaar in de kleuren RAL 9006, Zwart, Gold, Copper en Wit

Voor levertijd of meer informatie bel of mail ons

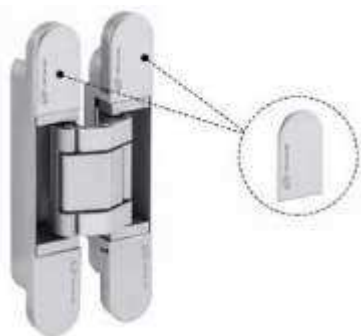

JNF onzichtbare scharnier Coplan serie 064-120

Artikel nr

Bestel nr

JNF onzichtbare scharnier 120 x 36 mm, RAL9006

IN.05.064

J0506400

Twee scharnieren geschikt voor een deurbreedte van 900 mm en een deurgewicht van 50 kg


Drie scharnieren geschikt voor een deurbreedte van 900 mm en een deurgewicht van 80 kg

Deurdikte vanaf 36 mm

Coplan scharnier is 3D verstelbaar

Leverbaar in de kleuren Zwart RAL9005, Wit RAL9016, Gold en Copper

Voor Levertijd of meer informatie bel of mail ons



JNF onzichtbare scharnier Coplan serie 061-150

Artikel nr

Bestel nr

JNF onzichtbare scharnier 150 x 31 mm, RAL9006

IN.05.061

J0506100

Twee scharnieren geschikt voor een deurbreedte van 900 mm en een deurgewicht van 50 kg

Drie scharnieren geschikt voor een deurbreedte van 900 mm en een deurgewicht van 80 kg

Deurdikte vanaf 31 mm

Coplan scharnier is 3D verstelbaar

Leverbaar in de kleuren Zwart RAL9005, Wit RAL9016, Gold en Copper

Voor Levertijd of meer informatie bel of mail ons



JNF onzichtbare scharnier Coplan serie 062-175

Artikel nr

Bestel nr

JNF onzichtbare scharnier 175 x 34 mm, RAL9006

IN.05.062

J0506200

Twee scharnieren geschikt voor een deurbreedte van 900 mm en een deurgewicht van 80 kg

Drie scharnieren geschikt voor een deurbreedte van 900 mm en een deurgewicht van 120 kg

Deurdikte vanaf 34 mm

Coplan scharnier is 3D verstelbaar

Leverbaar in de kleuren Zwart RAL9005 en Copper,

Voor levertijd of meer informatie bel of mail ons



JNF onzichtbare scharnier Coplan serie 065-145

Artikel nr

Bestel nr

JNF onzichtbare scharnier 245 x 40 mm, RAL9006

IN.05.063

Twee scharnieren geschikt voor een deurbreedte van 900 mm en een deurgewicht van 130 kg

Drie scharnieren geschikt voor een deurbreedte van 900 mm en een deurgewicht van 190 kg

Deurdikte vanaf 40 mm

Coplan scharnier is 3D verstelbaar

Leverbaar in de kleuren Wit RAL9016, Zwart RAL9005, Gold en Copper

Voor levertijd of meer informatie bel of mail ons



JNF kogellager scharnier 100 x 75 mm

Artikel nr

Bestel nr

JNF kogellager scharnier 100 x 75 mm, RVS

IN.05.020.100.CF

J050201E

Maximaal deurgewicht met 3 stuks scharnieren 120 kg



JNF kogellager scharnier 100 x 75 mm

Artikel nr

Bestel nr

JNF kogellager scharnier 100 x 75 mm, RVS titanium Black

IN.05.020.100.CF.SB

J050201T

Maximaal deurgewicht met 3 stuks scharnieren 120 kg



JNF Paumelle scharnier 120 x 86 mm

Artikel nr

Bestel nr

JNF Paumelle scharnier links 120 x 86 mm , RVS

IN.05.019.120.CFE

J05E192H

JNF Paumelle scharnier rechts 120 x 86 mm, RVS

IN.05.019.120.CFD

J05D192H

Maximaal deurgewicht met 3 stuks scharnieren 80 kg

Esquerda - Left hand - Izquierda



Direita - Right hand - Derecha





JNF project loopslot 60 mm

Artikel nr

Bestel nr

JNF project loopslot 60 mm ronde voorplaat RVS

IN.20.897.R.

JNF project loopslot 60 mm ronde voorplaat Titanium Black

IN.20.897.R.TB

J20897RT

Inclusief bij passende sluitplaat



JNF project cilinder d + n slot 60/72 mm

Artikel nr

Bestel nr

JNF project cilinder dag en nacht slot pc 60/72,RVS

IN.20.895.R.

JNF project cilinder dag en nacht slot pc 60/72,Titanium Black

IN.20.895.R.TB

J050201T

Inclusief bijpassende sluitplaat



JNF project vrij en bezet slot 60/78 mm

Artikel nr

Bestel nr

JNF project vrij en bezet slot 60/78 mm RVS

IN.20.896.R.

JNF project vrij en bezet slot 60/78 mm Titanium Black

IN.20.896.R.TB

J20896RT

Inclusief bijpassende sluitplaat






JNF insteek magneet slot doornmaat 60 mm

Artikel nr Bestel nr

JNF magneet slot kleine uitvoering 60 mm, RVS	IN.20.153	J20015300
JNF magneet slot kleine uitvoering 60 mm, Titanium Black	IN.20.153.TB	op aanvraag
JNF magneet slot kleine uitvoering 60 mm, Titanium Gold	IN.20.153.TG	op aanvraag
JNF magneet slot kleine uitvoering 60 mm, Titanium Copper	IN.20.153.TC	op aanvraag
JNF magneet slot kleine uitvoering 60 mm, Titanium Chocolat	N.20.153.TCH	op aanvraag

JNF IN.20.153 magneet slot is te gebruiken voor loop uitvoering en voor badd/toiletslot

Prijs en levertijd op aanvraag

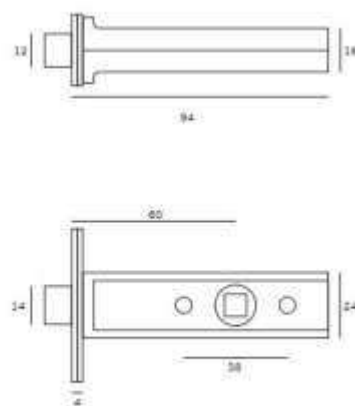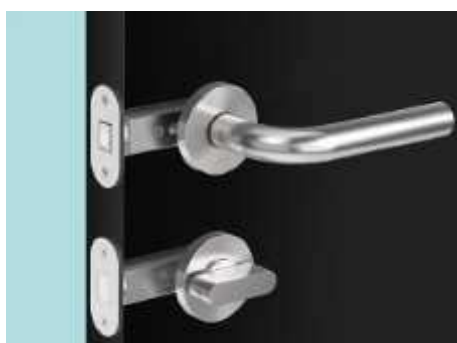

JNF insteekslot doornmaat 60 mm

Artikel nr Bestel nr

JNF insteekslot kleine uitvoering doornmaat 60 mm. RVS	IN.20.152	J2015200
JNF insteekslot kleine uitvoering doornmaat 60 mm, Titanium Black	IN.20.152.TB	
JNF insteekslot kleine uitvoering doornmaat 60 mm, Titanium Gold	IN.20.152.TG	
JNF insteekslot kleine uitvoering doornmaat 60 mm, Titanium Copper	IN.20.152.TC	
JNF insteekslot kleine uitvoering doornmaat 60 mm, Titanium Chocolat	IN.20.152.TCH	

JNF IN.20.152 universeel slot is te gebruiken voor loop uitvoering en voor badd/toiletslot

Prijs en levertijd op aanvraag

